UNDIRSTÖÐUR FYRIR FÁNASTÖNG
MÆLIKVARÐI 1:20

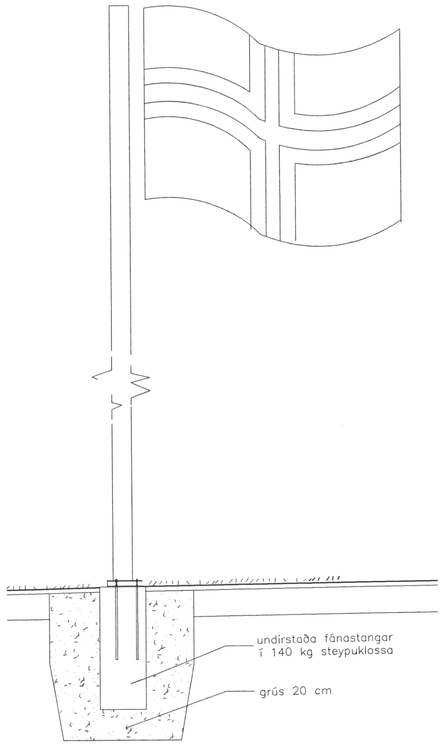

TIMBURGIRÐING VIÐ SORP
130 CM há

MÆLIKVARÐI 1:20



PLAN

FRÁGANGUR

Allt timbur skal vera þrýstigagnvarið (A–vörn CAF–krómm og arsenfrítt efni) og hefluð með ávölum köntum.
Allar skrúfur og boltar skulu vera úr riðfríu stáli flokkur A2.
Vanda skal allan frágang á skrúfum og boltum, mega þær/þeir hvergi skara út.
Lóðrétt klæðning er til skiptis 21x95mm og 21x45mm með 15mm millibili
Staurar eru 95x95mm með timburhatti. Járnundirstöður stillast af í blautri steypu í 150mm steinröri.
Langbönd eru hefluð 45x95mm
Allar skrúfur skulu vera úr riðfríu stáli flokkur A2 75mm skrúfur
Öll járn og boltar skulu vera galvaniseruð
Vanda skal allan frágang á skrúfum og boltum mega þær/þeir hvergi skara út

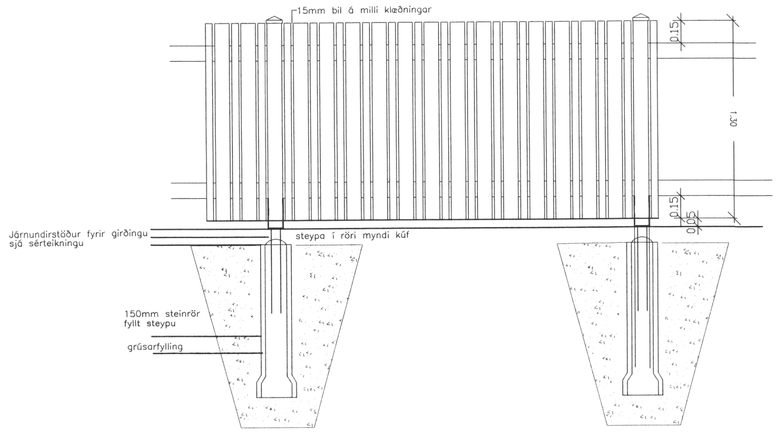

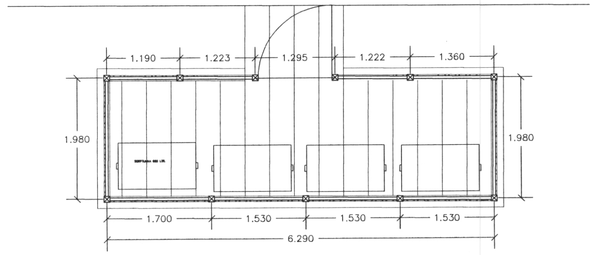

PLAN 1:50

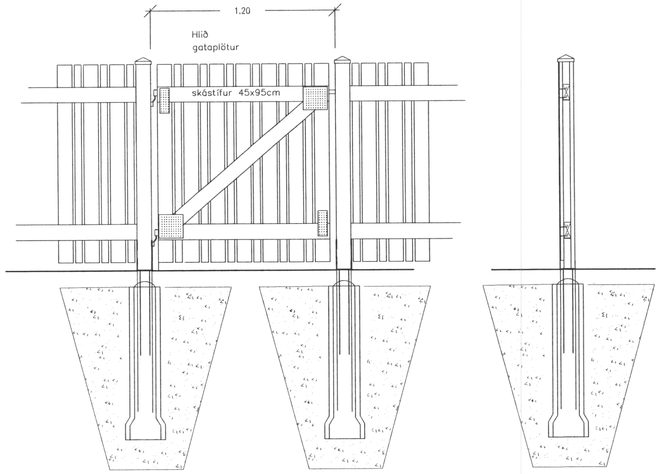

SAMÞ. ... BYGGINGARFULLTRÚA
20 ... 2005
BYGGINGARFULLTRÚI VESTMANNAEYJA

SAFNKASSI
PLAN 1:20

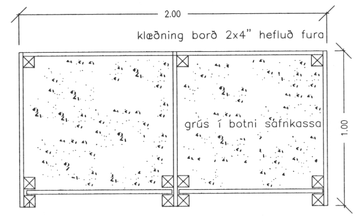

ÚTLIT

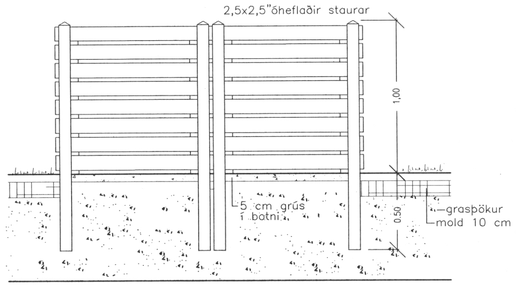

lausar fjalir
Kubbur 1x2" til að halda bili á milli lausu rimlana, festist neðan á hverja fjöl
Festingar
Rimlar skrúfast fast í staura
með 2stk. 8x100 mm riðfríum skrúfum flokkur A

LERKISTAURAR
SNIÐ 1:20

95x95mm staurar fasaðir
Öll horn séu rúnnuð þannig að ekki flísist úr staurnum

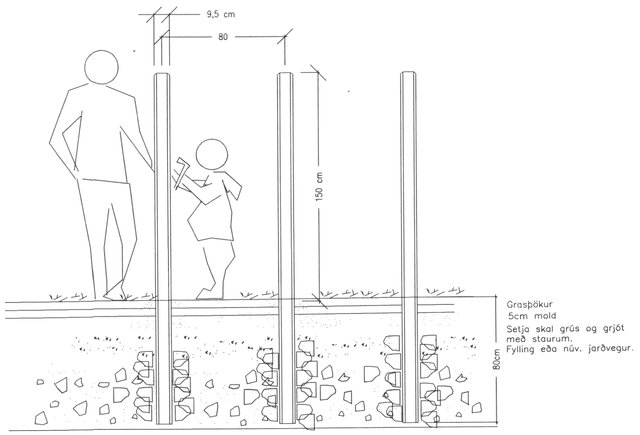

JÁRNUNDIRSTÖÐUR FYRIR GIRÐINGAR OG TIMBURPALLA
MÆLIKV. 1:5

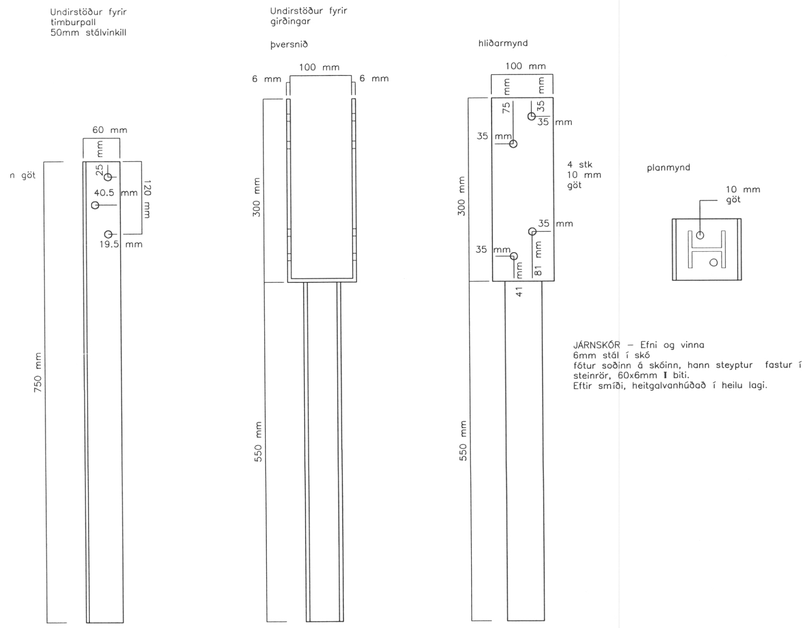

JÁRNSKÓR – Efni og vinna
6mm stál í skó
fótur soðinn á skóinn, hann steyptur fastur í steinrör, 60x6mm I biti.
Eftir smíði, heitgalvanhúðað í heilu lagi.

VÉLSTEYPTUR 10 CM HÁR KANTSTEINN
mælikvarði 1:5

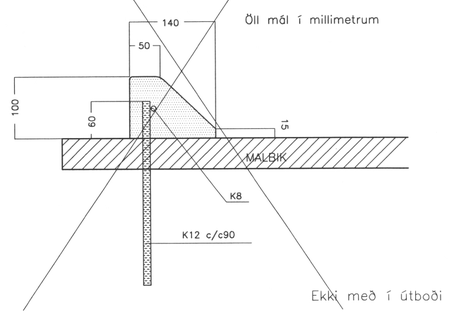

LEIKSKÓLINN SÓLI
VESTMANNAEYJUM
SÉRTEIKNINGAR OG SNIÐ

KVARÐI–A1:	1:200	TEIKN NR:	U–004
DAGS:	27.10.2005	HANNAÐ:	egt
FLOKKUR:	8000-vest	TEIKNAÐ:	egt
SKRÁ:	serteikn og snid 004-005	VERKNR:	05003

Finnur Knútsson
200161-2039

LANDSLAG ehf
LANDSLAGSARKITEKTAR FÍLA
SKÓLAVÖRÐUSTÍG 11, 101 REYKJAVÍK, SÍMI: 5355300, FAX: 5355301
VEFFANG: WWW.LANDSLAG.IS / NETFANG: LANDSLAG@LANDSLAG.IS