20210510-0007 (1)

493

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
03 JÚNÍ 2004
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

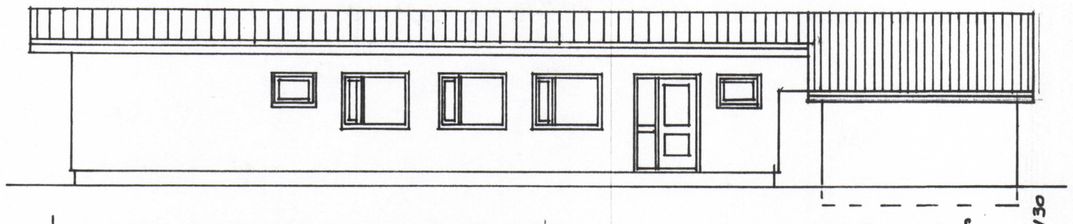

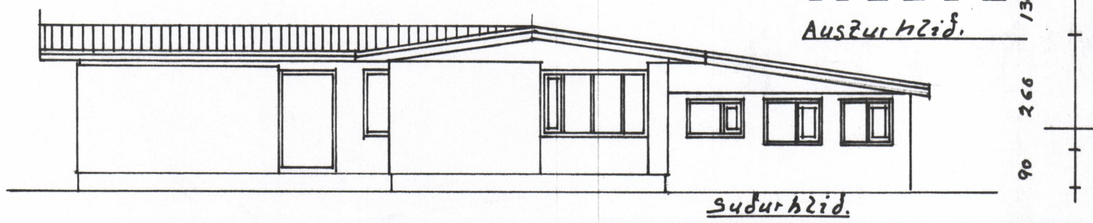

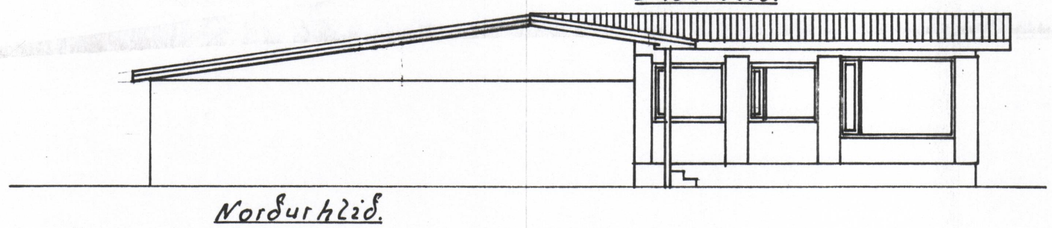

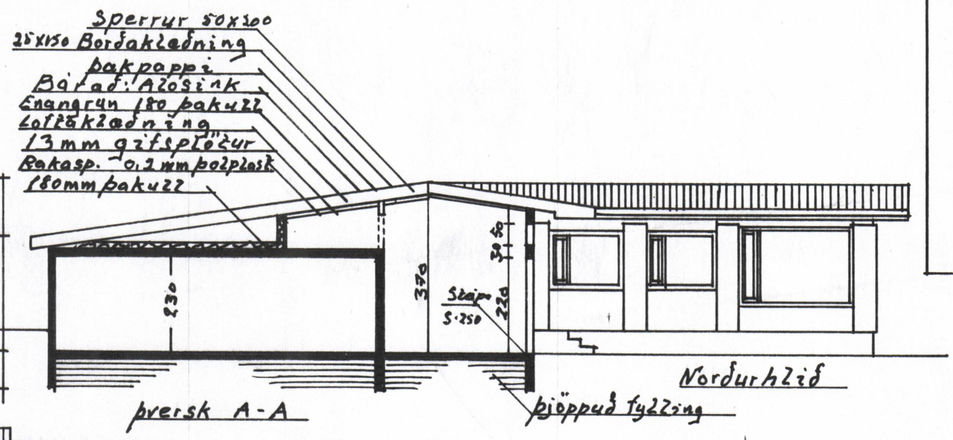

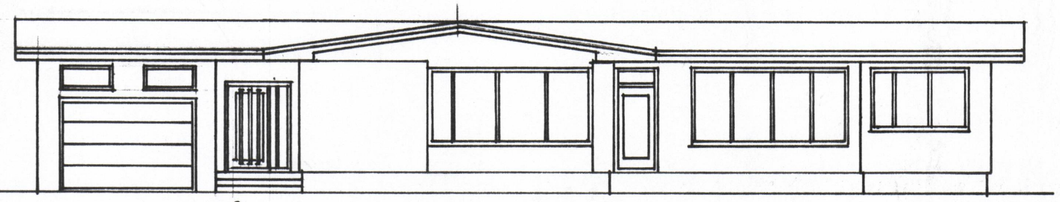

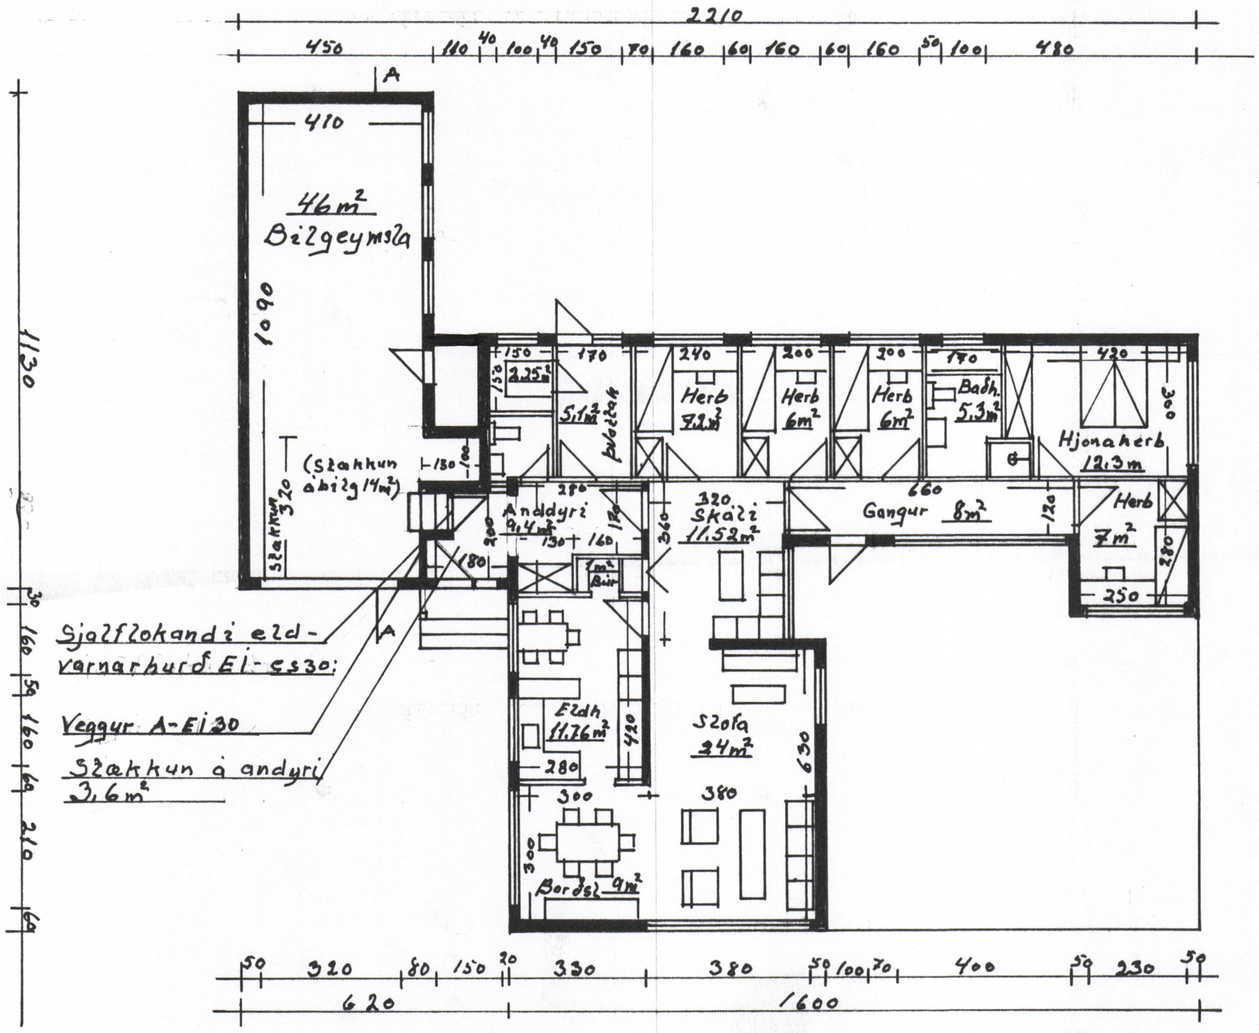

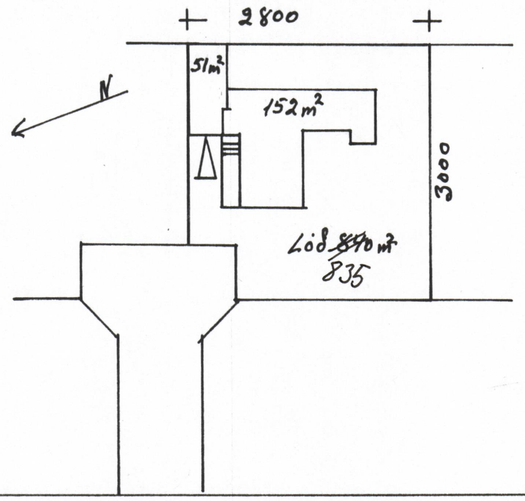

Brattagata 31.
Stakkur á anddyri.
Stakkur á bílgeymslu
Sökklar, veggir og gólfplata
steipt og járnbundið. Þak 50x200 mm sperrur, 25x150 borðaklæðning þakpappi og bárað alzink.
Einangrun mi22i sperra 180mm þakull, 34x45 rafm. grind og 13mm gifsplötur
Mi22i sperra og rafmgrindaf 0,2 mm pe plast. Veggir einangraðir að innan með 100mm steinull og múrhúðaðir
Undir veggi og gólfplötu: þöppuð fylling
Stærð viðbyggingar (bílg) 12,5m²
nettó 14m² brúttó. And: 3m² n. 3,6 br.
Stærð bílgeymslu 46m² nettó
51m² brúttó og 178m³. Þakflötur
bílgeymslu 58,5 m² + útitröð án útveggja 10,2m² 3am² 68,7m²
Stærð glugga 5,2m². Hurð 8,4m²
Útveggir bílg.: 72m²
Íbúðarhús: Steypt sökklar gólfplata og útveggir Innveggir steyptir og hlaðnir múrhúðaðir. Þak: Sperruþak með niðurteknum loftum.
Stærð húss 126,8m² nettó 152,6m²
Brúttó þakflötur 162,5m + útitröð án útveggja 71m² Gluggar 49m²
Útihurðir 7m² Útveggir að tröðregnum gluggum og hurðum 136,5m²
Rúmmál húss 487m³
Gluggar í viðbyggingu verða úr gagnvarinni furu með tvöföldu gleri

Mælikvarði 1:100 1:500	Brattagata 31. Viðbygging við bílgeymslu og hús. Nýtt þak yfir bílgeymslu. Breyting á gluggum í bílgeymslu
Dagsetning mælinga 5/5-2004	Ágúst Hreggviðsson