10680

TAFLA T1

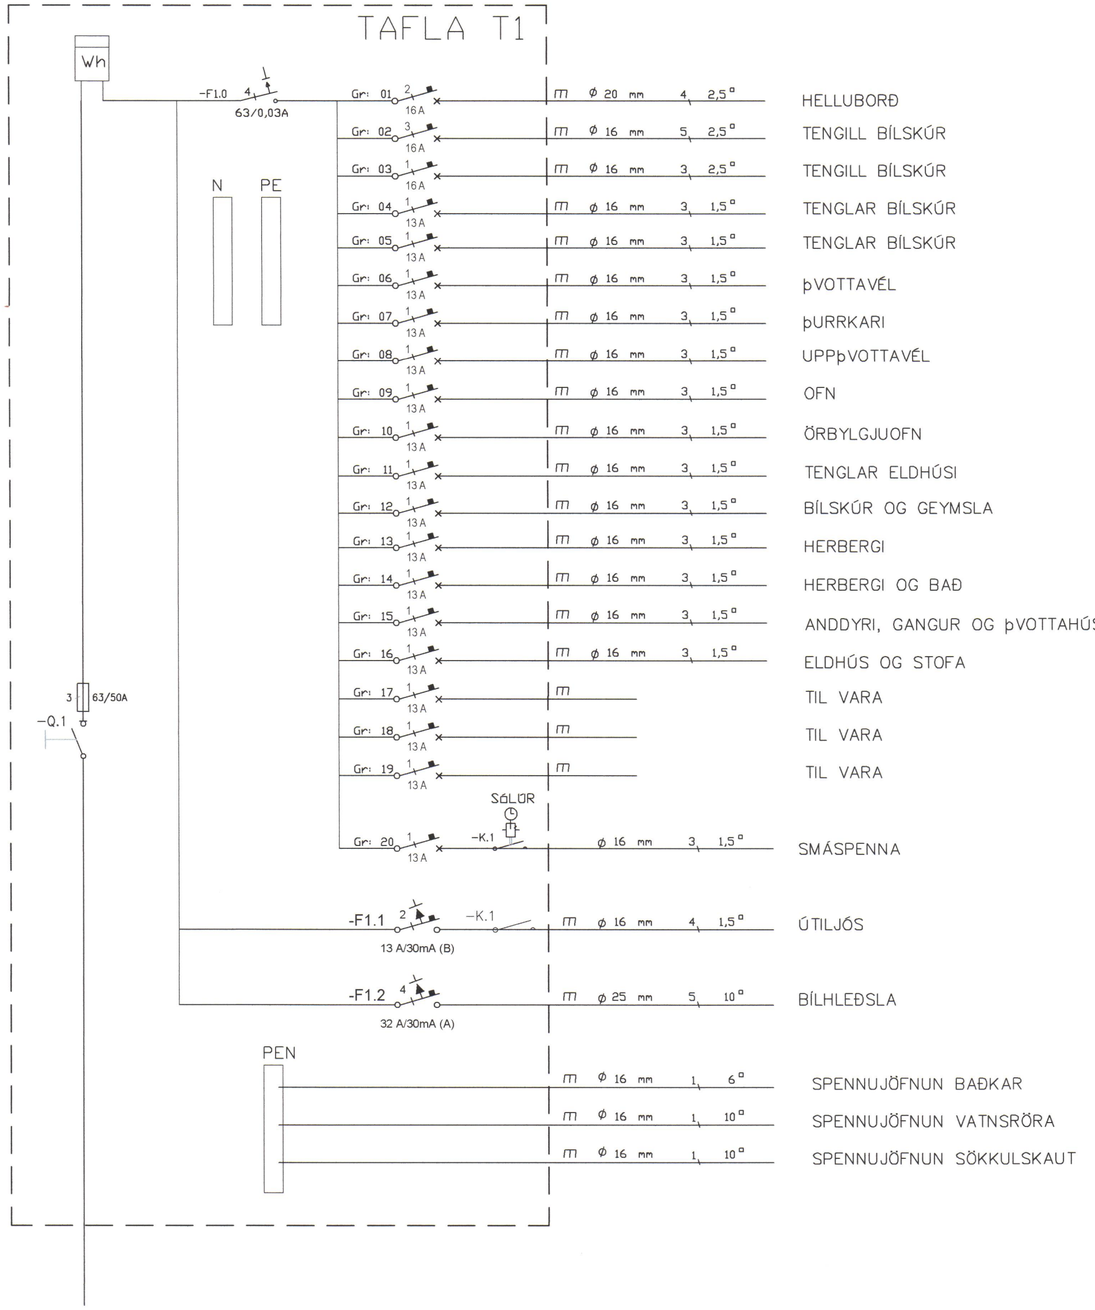

HELLUBORÐ
TENGILL BÍLSKÚR
TENGILL BÍLSKÚR
TENGLAR BÍLSKÚR
TENGLAR BÍLSKÚR
ÞVOTTAVÉL
ÞURRKARI
UPPÞVOTTAVÉL
OFN
ÖRBYLGJUOFN
TENGLAR ELDHÚSI
BÍLSKÚR OG GEYMSLA
HERBERGI
HERBERGI OG BAÐ
ANDDYRI, GANGUR OG ÞVOTTAHÚS
ELDHÚS OG STOFA
TIL VARA
TIL VARA
TIL VARA
SMÁSPENNA
ÚTILJÓS
BÍLHLEÐSLA
SPENNUJÖFNUN BAÐKAR
SPENNUJÖFNUN VATNSRÖRA
SPENNUJÖFNUN SÖKKULSKAUT

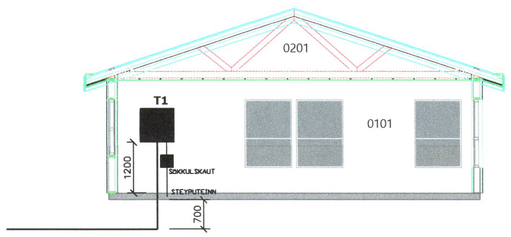

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
7. JÚLÍ 2022
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

Skýringar

Tengja sal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggnum allan úthringinn og að upptaki í tengibox.
Setja skal tvo víralása á hver samskeyti.
Steyputeinar skulu vera 12mm í þvermáli.

Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.

Tafla og rafbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og bílskúr skal vera 110cm

Málstraumur rofa skal vera 13A og tengla 16A

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu og grein,

Vírar eru 1,5mm2 í þvermál, nema annars sé getið.

Staðsetning rofa og tengla skal skoðast í samræmi við innréttingarteikningar.

Öll rör í smáspennu eru 20mm.

Verk skal unnið samkv. IST-200 staðli.

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORÐI
INNTAKSRÖR VEITU Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÓÐARLÝSINGU
INNTAKSRÖR FYRIR SÍMA Ø 50 mm
INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÓÐARMÖRKUM
HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 230 V, 3 x 50 A

Breytingar:
D
C
B
A
Dags: Breyting:

Undirskrift hönnunarstjóra:

Undirskrift raflagnahönnuðar:
Sigurður Á Pétursson kt.051177-4959

Verkefni: Búhamar 37 Vestmannaeyjum
Teikning nr: 1
Verk nr: 2022-29
Útprentað: 19.5.2022

Heiti teikningar: Einlínumynd Afstöðumynd og snið
Mælikvarði: 1:500 1:100
Dags: Maí 2022
Teiknað: S.Á.P
Hannað: S.Á.P

Rafhönnun ehf
Birkigrund 20
800 Selfoss
Sími: 664 0047
Tölvupóstur: siggi@ror.is
Sigurður Ágúst Pétursson
Rafmagnsiðnfræðingur
kt: 051177-4959

R&R RAFHÖNNUN