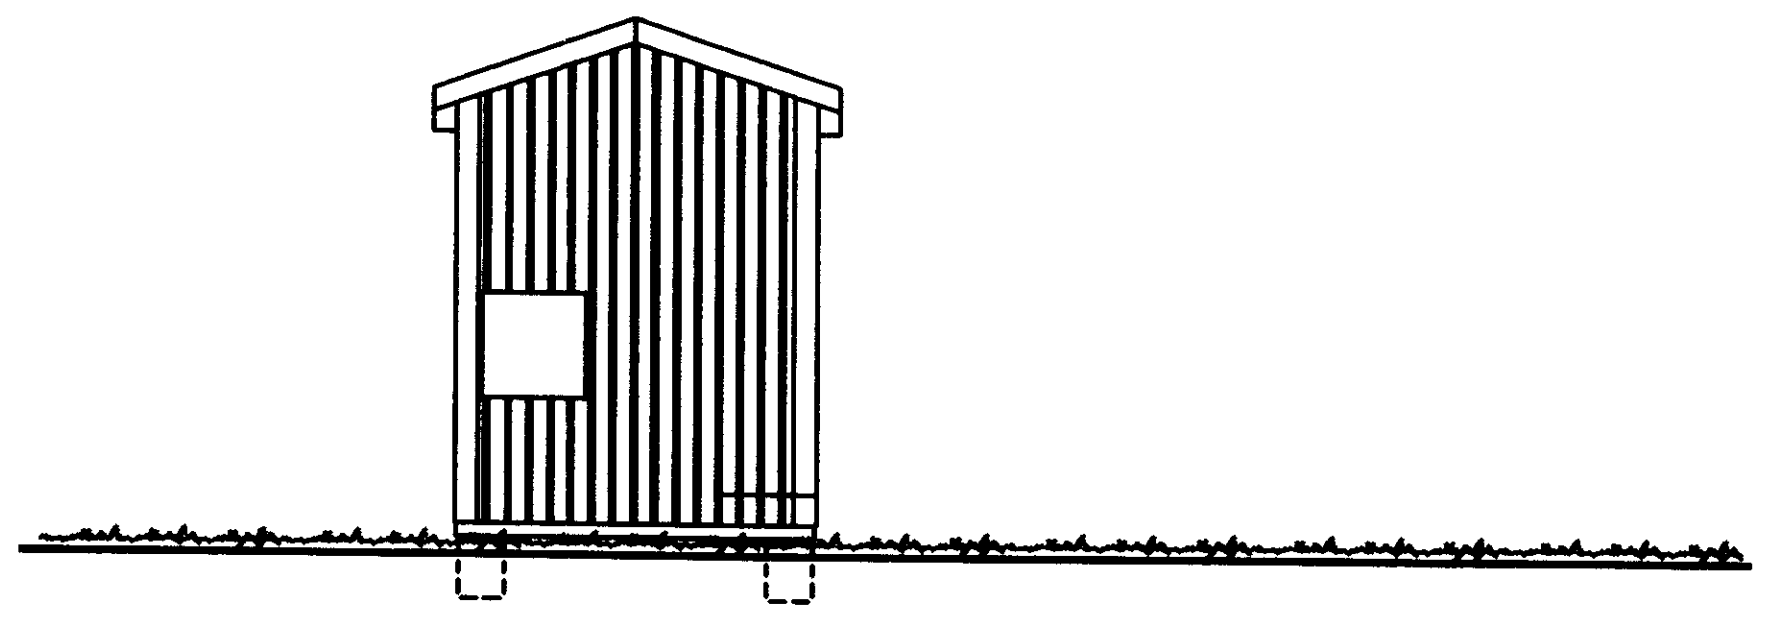

Vesturgafl
M=1 100

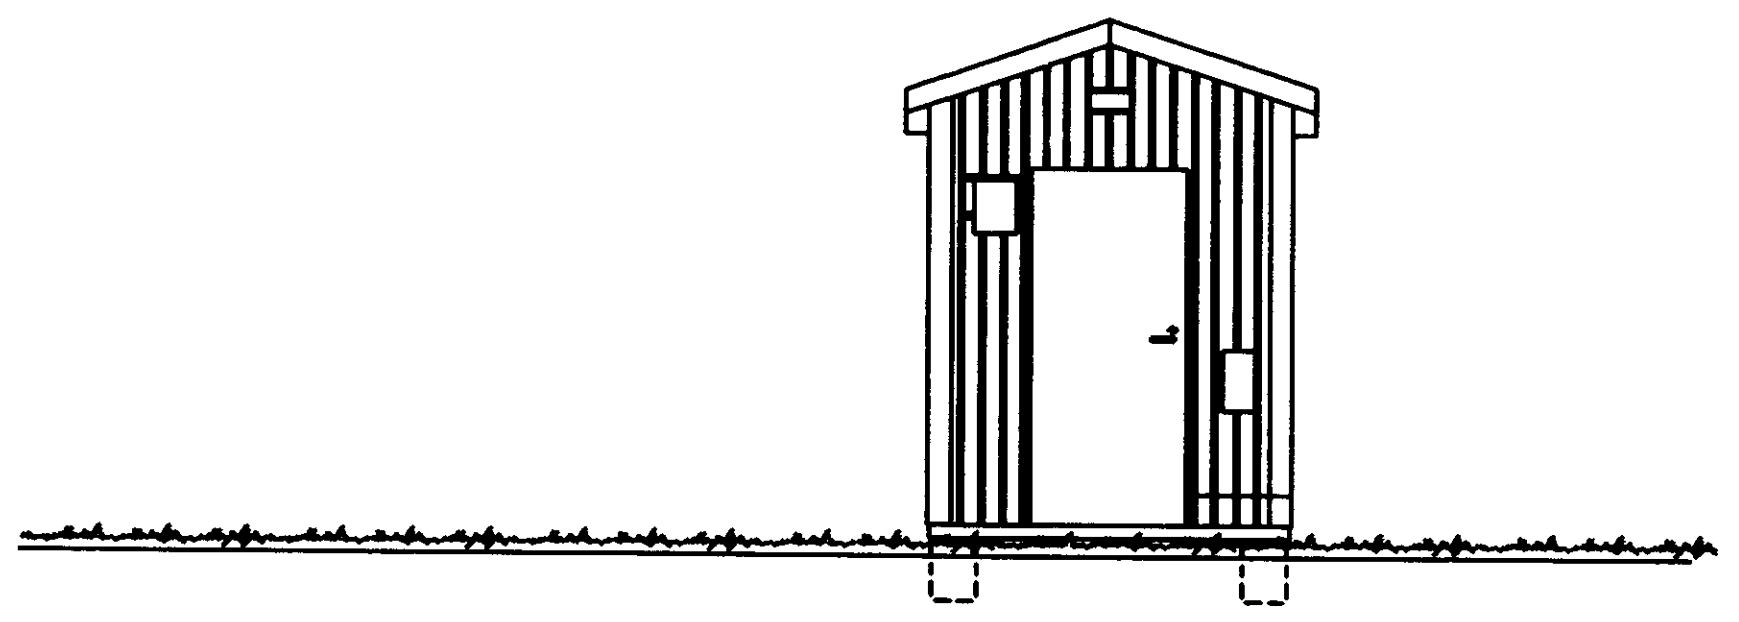

Austurgafl
M=1 100

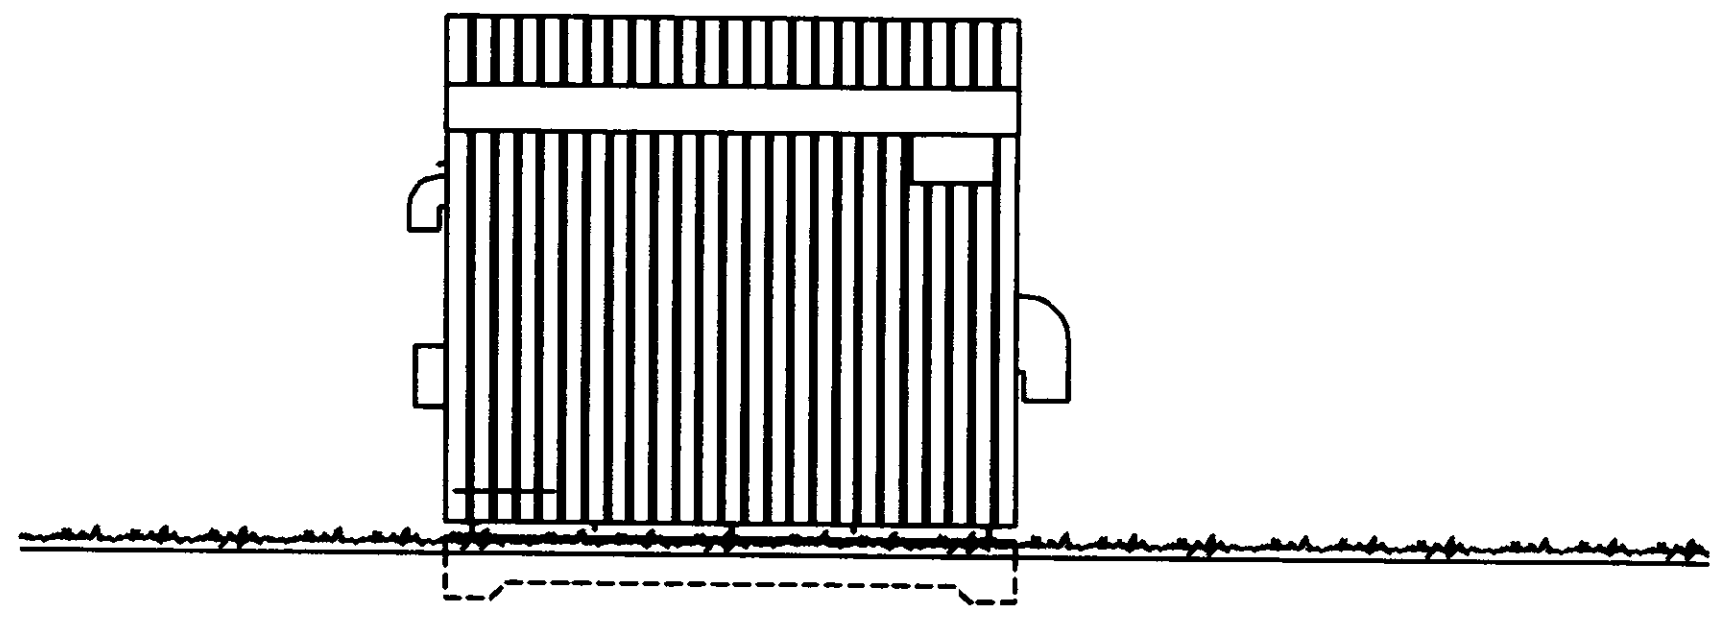

Norðurhlið
M=1 100

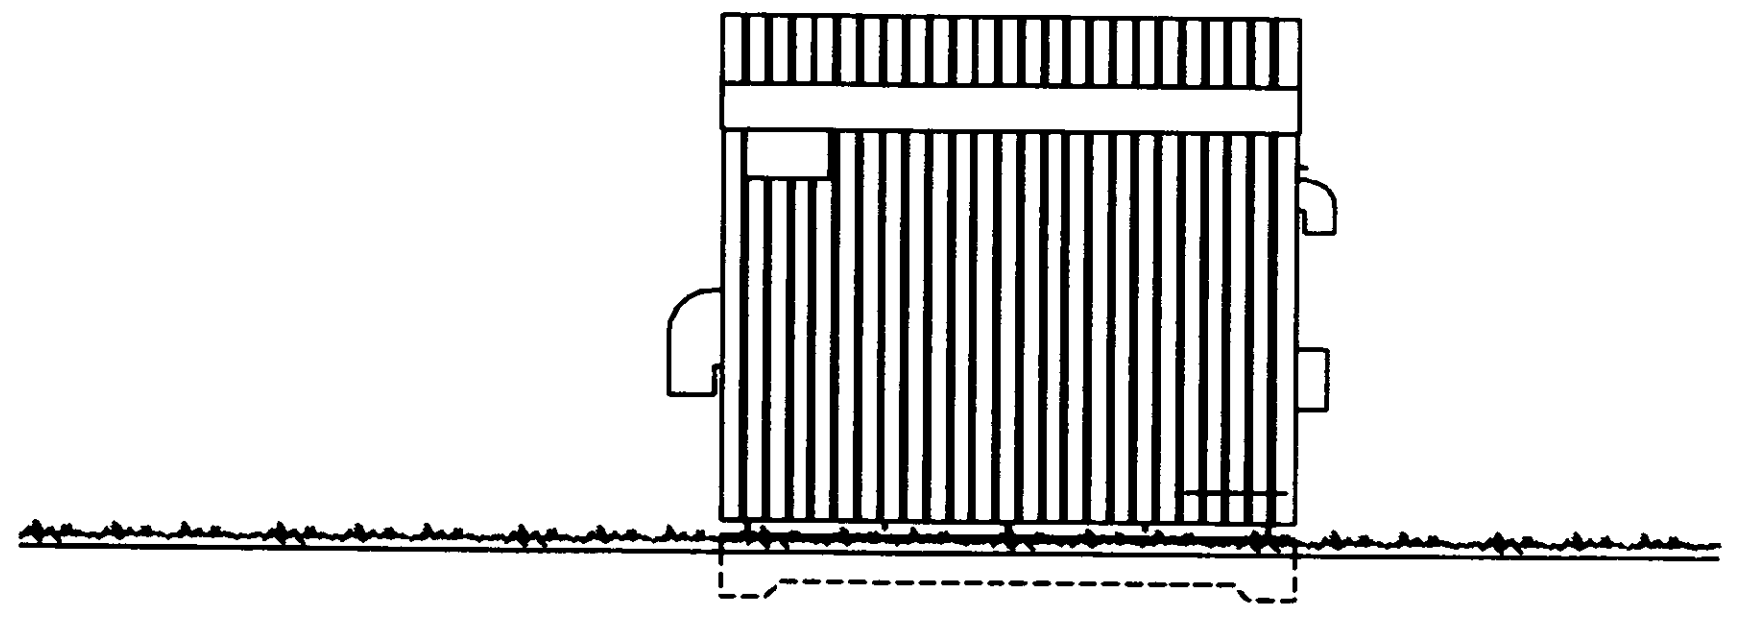

Suðurhlið
M=1 100

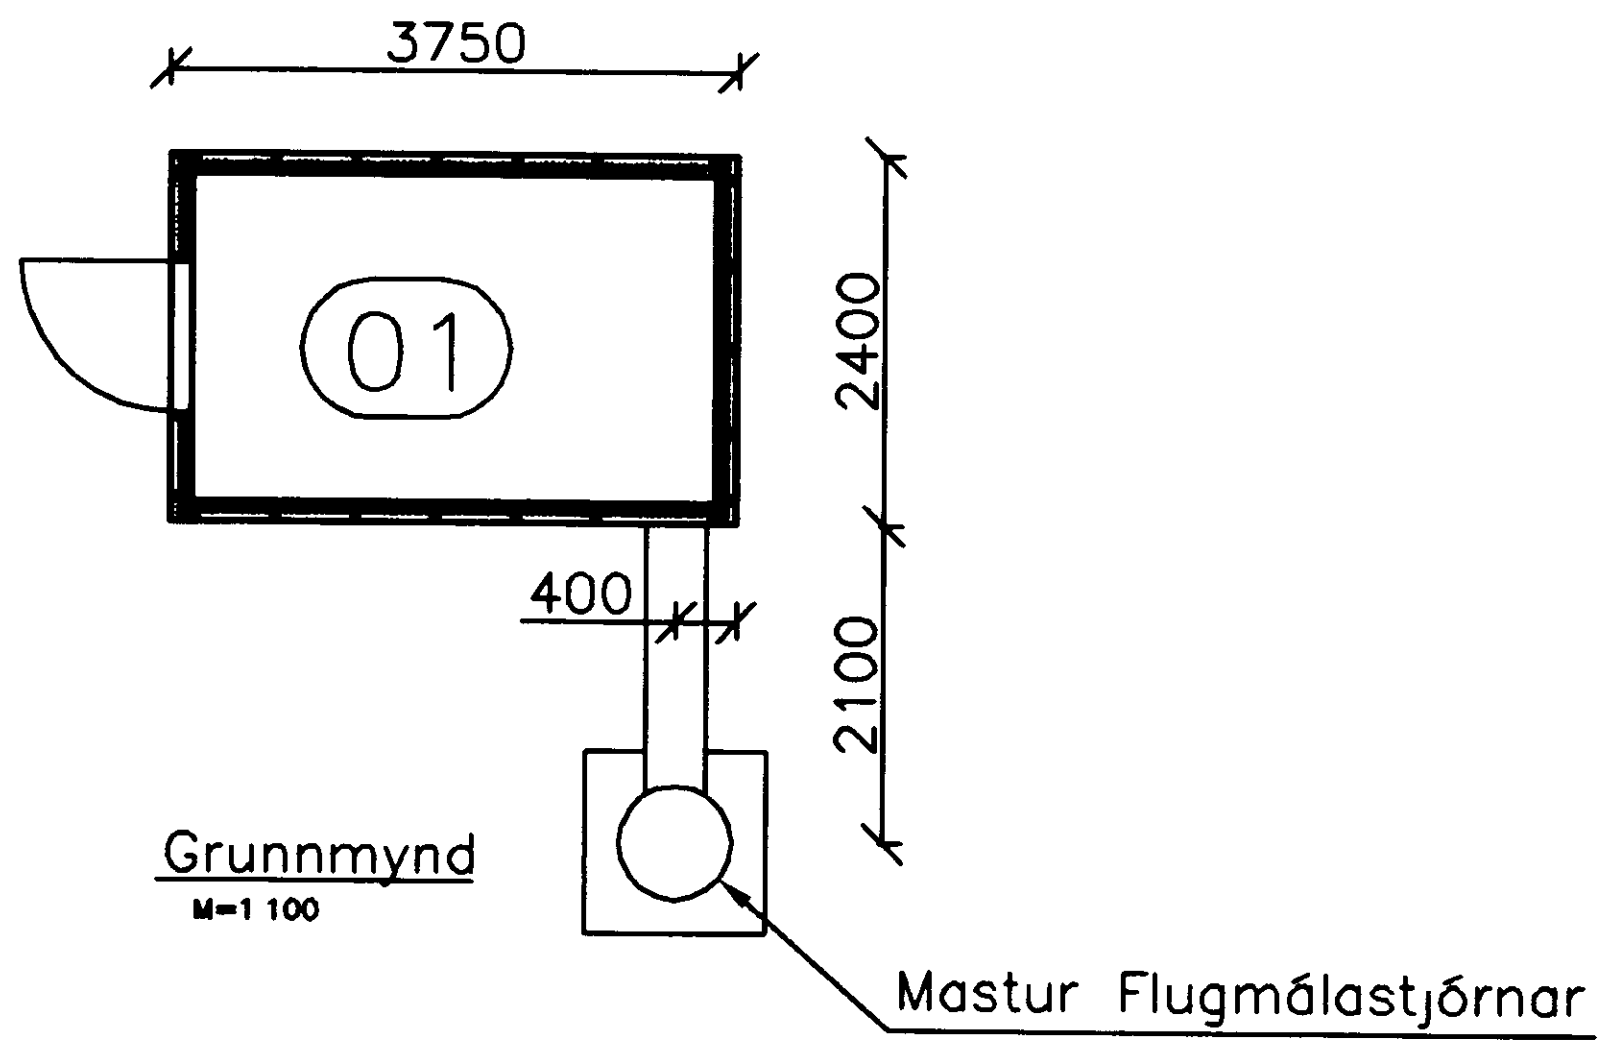

Grunnmynd
M=1 100

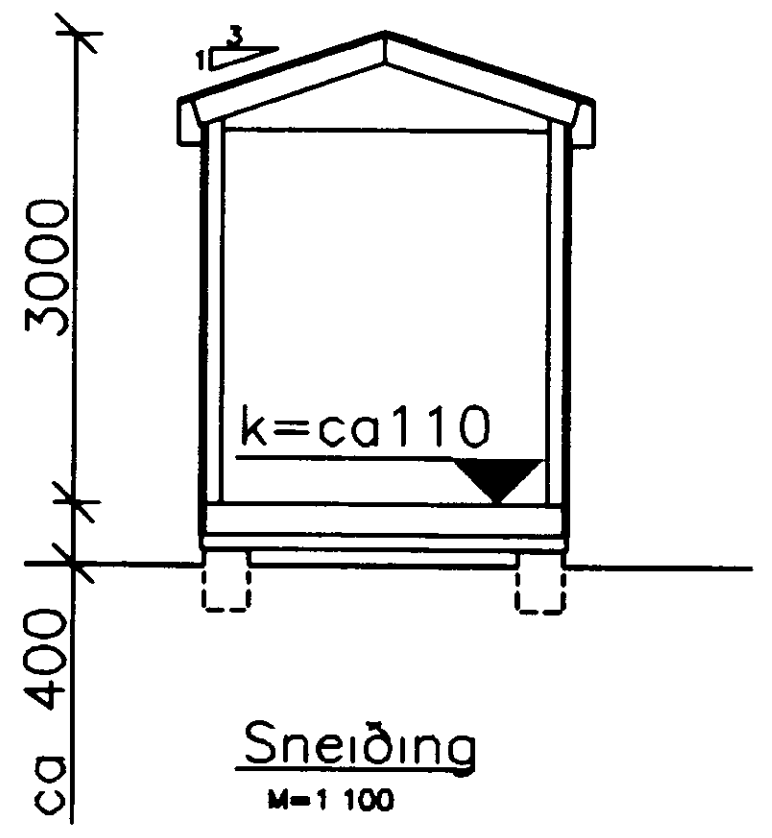

Sneiðing
M=1 100

Skýringar

Sótt er um leyfi til uppsetningar tækjaskýlis og tréstaurs með farsímaloftnetum til þess að vera hluti af GSM farsímakerfi Tals hf
Tækjaskýli Tals er 2,4x3,75m að utanmáli Brúttóflatarmál er 9,0 m2 brúttórúmmál 24,9 m3
Burðarvirki er út timbri og stáli Stálbitar eru undir því og stálsúlur í hornum og tengjast við þær hífingarvinklar Gólfásar, trégrind í útveggjum og sperrur eru úr tré Klæðning innanhúss er úr harðtexi Að utan eru veggir og þak klæddir með lituðu stáli Þak er grænt en útveggir hvítir Útveggir þak og gólf eru einangruð með 100 mm steinullareinangrun Kólnunartala útveggja, gólfs og þaks er 0,45 W/m2/°K Vegið meðaltal útveggja er 0,57 W/m2/°C
Einungis orsjaldan koma tæknimenn í skýlið og vegna varmagjafar frá tækjum verður hitastig þar fullnægjandi Rafmagnsofn er í skýlinu Hitastýrður loftblásari blæs inn útilofti ef hiti í skýlinu fer yfir valið gildi Útloftunarrist er á skýlinu Í því er reykskynjari, dyraopnunarskynjari, háhita og lághitaskynjarar Boð eru send til stjórnstoðvar Tals ef skynjarar gefa viðvorun
Öll ónefnd mál eru mm

SAMSKIPTI 580 7800

Breyting	Eðli breytingar	Dags	Breytt af	Ath

TAL
Síðumula 28 108 REYKJAVÍK
Sími 570 6000 Fax 570 6001 Kt. 660397 2729

Staður (Site)	Eyjavöllur
Viðfang (Subject)	Tækjaskýli Tals
Gerð (Type)	Útlits– og grunnmyndir

Gautur Þorsteinsson, verkfræðingur
kt 240358-3959

Staðgreinir (Site number)	Mælikv (Scale)	Dags (Date)	Verknr (Job no)	Flokkur	Teikn nr (Dwg no)	Breyting
7–900–2	1:100	11 07 02	95	A	02	