

LÁGSPENNA:

SMÁSPENNA:

- TENGILL, JARÐBUNDINN FJÖLDI
- ROFI, EIMPÓLA
- SAMROFI
- KROSSROFI
- LJÓSDEYFIR
- ÞRÝSTIROFI
- ÞRÝSTIROFI MEÐ GAUMLJÓSI
- LOFTADÓS / TENGIDÓS
- VEGGDÓS
- LOFTLJÓS
- VEGGLJÓS
- NEYÐARLJÓS MEÐ RAFHLÖÐU
- NEYÐARLJÓS Á SÉR RÁS
- LÖGN FER UPP
- LÖGN FER NIÐUR
- LÖGN, GEGNUM HÆÐ
- VÍRAMERKI
- JARÐTENGING
- DÓS Á STIGA
- ÁS Á STIGA

- SAMSKIPTATENGILL FJÖLDI
- REYKSKYNJARI
- LÍNUSKYNJARI
- INN- ÚTGANGSEINING
- HANDBODI
- ÞRÝSTIROFI
- SEGULGRIP
- HURÐARROFI
- BRUNAVIÐVÖRUNARTAFLA
- HREYFISKYNJARI, TAKMÖRKUÐ SÝN
- HREYFISKYNJARI, 360°
- TÆKJAVÖRN
- TALNABORÐ
- KORTALESARI
- KORTALESARI MEÐ TALNABORÐI
- TITRINGSSKYNJARI
- GASLEKASKYNJARI
- VATNSSKYNJARI
- RÚÐUBROTSSKYNJARI
- HLJÓÐSTYRKSSKYNJARI
- STYRKSTILLIR
- RAFLÁS
- BJALLA
- SÍRENA

- ORS = OPTÍSKUR REYKSKYNJARI
- JRS = JÓNÍSKUR REYKSKYNJARI
- HRS = HITASKYNJARI
- NRS = OFURNÆMUR REYKSKYNJARI
- GRS = GEISLASKYNJARI
- ORS-ST = LOFTRÆSIREYKSKYNJARI
- FRS = FJÖLSKYNJARI

- NH = NEYÐARHNAPPUR
- BR = BRUNAKERFI
- AK = AÐGANGSKERFI

- HÁTALARI
- LOFTNET
- INNIMYNDAVÉL
- MYNDAVÉL, HREYFANLEG
- ÚTIMYNDAVÉL


- 1x11w-vl
- 1x18w
- 1x18w opinn
- 1x18w wram
- 1x36w
- 1x58w
- 2x36w
- 2x58w
- 4x18w
- 60x60 4X14W

ALMENNAR SKÝRINGAR:

1. Allar pípur eru 16mm og vír 3x1,5mm², pípur fyrir smáspennu 20mm.
2. Öll mál eru í sm frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dós.
3. Hæð rofa frá gólfi er 120 sm.
4. Hæð tengla frá gólfi er 20 sm.
5. Hæð tengla í bílskúr og þvottahúsi er 110 sm.
6. Hæð tengla í eldhúsi 110 sm.
7. Hæð síma (T) og sjónvarpstengla (L) er 20 sm.
8. Hæð á innistöð dyrasíma (D) og úttistöð dyrasíma (U) er 150 sm en þjöllu (B) 220 sm.
9. Þar sem rofi er teiknaður á tengil skulu rofinn og tengillinn vera fyrir neðan rofan.
10. Málstraumur tengla og rofa skal vera minnst 10A.
11. _____ Lagnir í gólfi.
12. Þar sem pípur eru lagðar hlið við hlið í steypu lofti eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 3 sm bil á milli pípa, þannig að steypa geti á auðveldan hátt runnið á milli þeirra.
13. Greinar eru ekki í öllum tilvikum sýndar að töflu(m), en eru þá merktar viðkomandi töflu.
14. Málmiutar lagna, tækja, bað- og sturtubotna og lampa skal jarðbinda vandlega.
15. Öll tákn eru táknræn og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum.
16. Öll tákn eru samkvæmt staðli.
17. Allt efni skal vera af viðurkenndri gerð og hafa hlotið viðeigandi samþykktir.
18. Allur frágangur skal vera samkvæmt ákvæðum Reglugerðar um raforkuvirki, Tæknilegum tengiskilmálum, Löggildingarstofu og Pósts og síma.

Nema annars sé getið

- EIB EIB SKJÁR TIL STÝRINGA LJÓSAKERFIS
- EIB EIB MYNDDYRASÍMI Í ÞREFALDA DÓS
- EIB EIB EINFÖLD ROFAEINING Í ROFADÓS
- EIB EIB TVÖFÖLD ROFAEINING Í ROFADÓS
- EIB EIB ÞREFÖLD ROFAEINING
- EIB EIB DIMMER
- EIB EIB BYRTU OG HREYFISKYNJARI
- ① LAGNIR AÐ TENGLUM LAGÐAR Í EINANGRUN
- ② TENGLARENNA Á VEGG LÖGÐ AÐ STRENGSTIGA

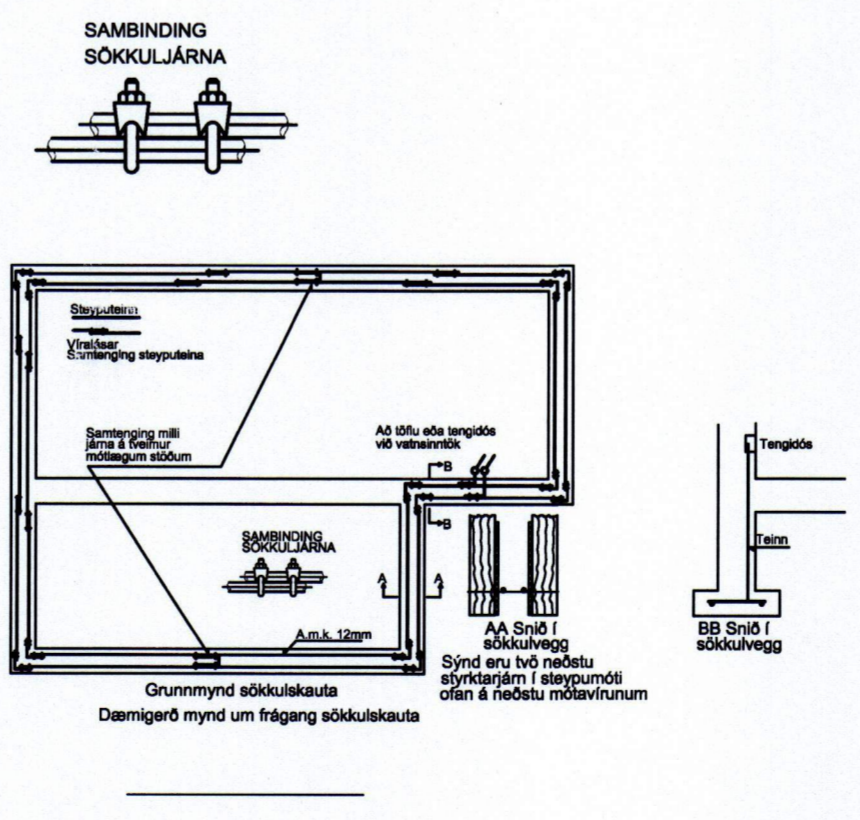

| | | | |
|--|----------------|--------------------|-------------------|
| 15. Aug. 2014 - 0:14 C:\Documents and Settings\Fridbjorn\My Documents\FB LOOli thorvib Ragnir | | | |
| SAMRÆMINGARHÖNNUÐUR | | | |
| MÆLIKVARÐI | | | |
| BREYTINGAR | | | |
| ÚTG. DAGS. | BREYTING | HA. | YF. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| OPTech ehf Ménahló 3, 603 Akureyri Íceland oli@optech.is S/Tel +354 8670412 | | | |
| VERKHLUTI SKÝRINGAR | | | |
| VERKKAUPI RIBSAFARI | | | |
| GÖTUHEITI BÁSASKERSBRÝGGJA 8 | | | |
| STAÐUR 902 VESTMANNNAEYJAR | | | |
| HANNAD OP | TEIKNAD OP | YFIRF. FB | BLAD NR. 0.0.1 |
| DAGS. 12.08.14 | VERK NR. OP.02 | | N. BLAD NR. 1.0.1 |
| TEIKN.NR. 0.00.01 | | | UTGAFA |
| SAMP. OL Per P... | | KENNIT. 01076-4459 | |