13497

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
21. OKT. 2013
BYGGINGARFULLTRÚINN I VESTMANNAEYJUM

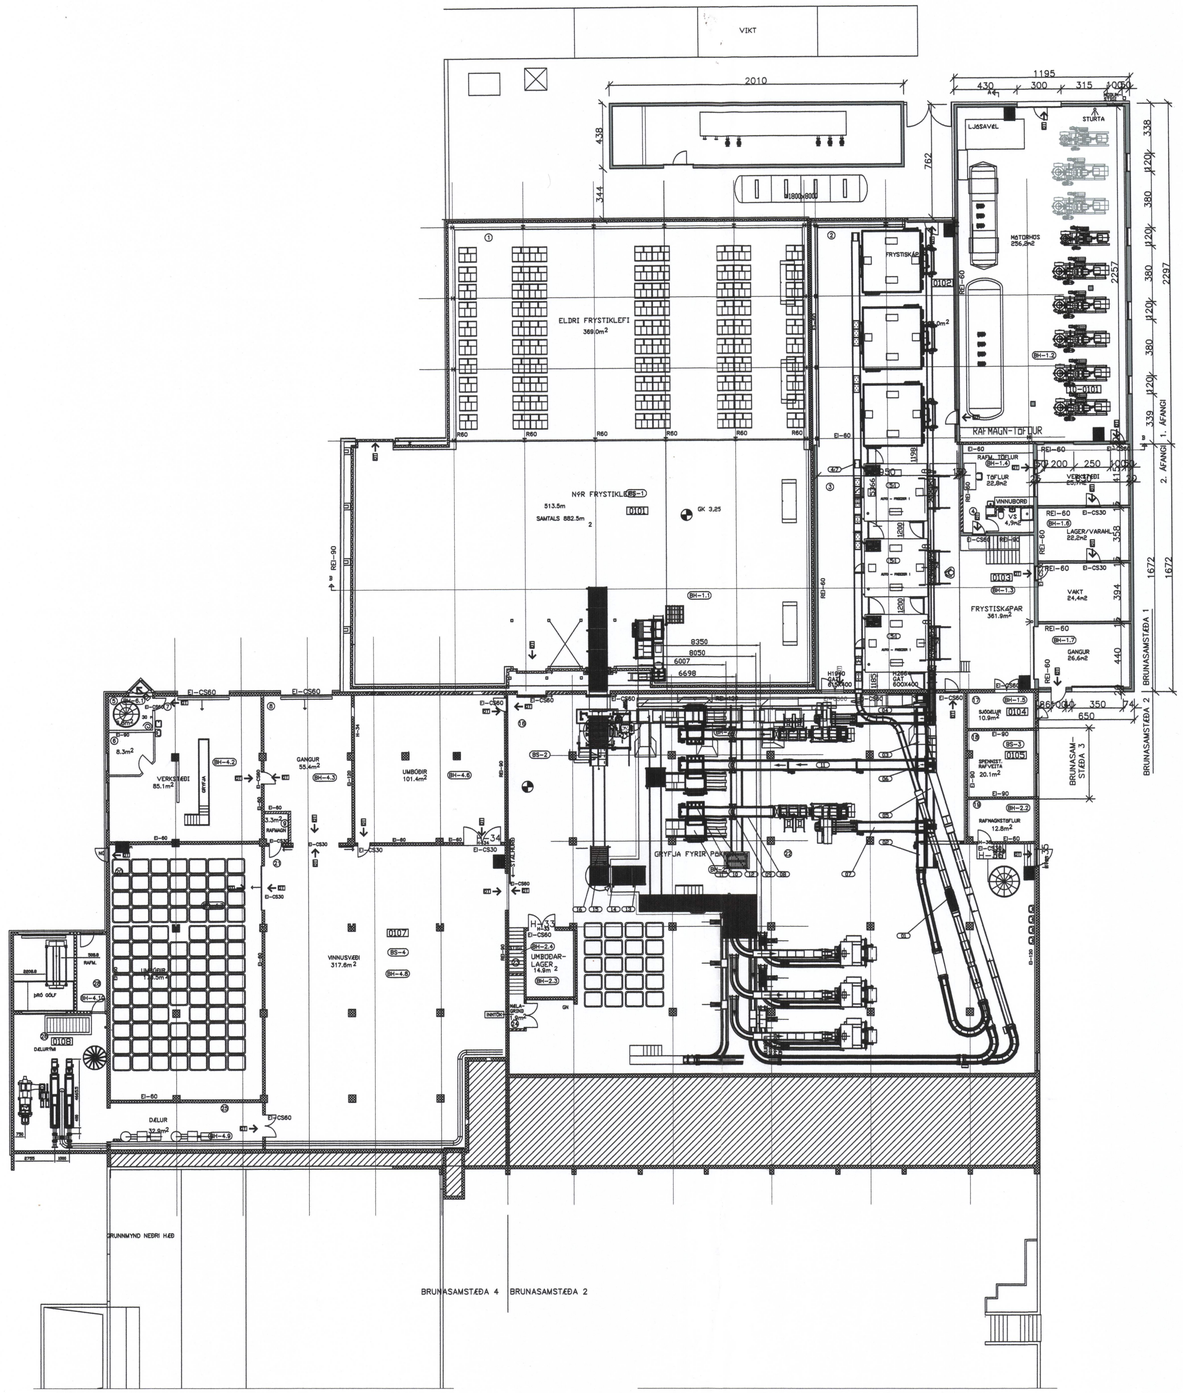


BYGGINGALÝSING

BYGGING /EIGNIN
AUSTAN VIÐ HÚSIÐ ER GERT RÁÐ FYRIR VIÐBYGGINGU FYRIR MÓTORHÚS Í I ÁFANGA OG ÞJÓNUSTU OG TÖFLUHERBERGI Í II ÁFANGA.

SÖKKLAR
-STEYPTIR OG JÁRNBENTIR
-ÞJÖPPUÐ FYLLING
--200 mm ÞERRILAG ( DRENLAG)
-150 mm BOTNBLATA VÉLPÚSSUÐ 50mm SÖKKULPLATA ( STEINULL) .

BURÐARVIRKI VEGGIR
-BURÐAVIRKI HÚSSINS ER UPPSTEYPT JÁRNBENT STEINSTEYPA

ÚTVEGGIR
-200mm JÁRNBENT STEINSTEYPA 100mm HARÐPRESSUÐ STEINULLAREINANGRUN
-MÁLAÐAR ÁL- BÁRUPLÖTUR UTAN Á LÁRÉTTAR LEGTUR

KLÆÐNINGAR
-ALLAR KLÆÐNINGAR ERU A-EFNI EÐA Í FLOKKI 1.
-KLÆÐNINGAR Á STÁLSAMLOKUEININGUM ERU A-EFNI MEÐ YFIRBORÐ KLÆNINGAR Í FLOKKI 1

ÞAK
-ÞAKKLÆÐNING MÁLAÐAR ÁL BÁRUPLÖTUR
-Á UPPSTÓLAÐA STÁLGRINDILÍMTRÉ

HURÐIR
-ÁLGÖNGUHURÐIR OG IÐNAÐARHURÐIR

LEIÐNITAP
-GÓLFPLATA 0,15W/m² °K
-ÚTVEGGIR 0,2W/m² °K
-ÞAK 0,2W/m² °K

REIKNINGSLEGT ÁLAG
-VINDÁLAG 2 kN/M2
-SNJÓÁLAG 2 kN/M2
-NOTÁLAG Á GÓLF 65kN/M2
-JARÐSKJÁLFTI LÁRÉTT HÖNNUNARHRÖÐUN 0.1 g

| NR | DAGS. | BREYTING | NR | DAGS. | BREYTING |
|---|---|---|---|---|---|
| D | | | H | | |
| C | | | G | | |
| B | OKT. 13 | SPENNISTÖÐ MÓTORHÚSI | F | | |
| A | JAN. 12 | VIÐBYGGING ÚT Í GÖTU ÚR 7m Í 6.5m, HURÐ FLUTT Á SUÐURHLIÐ | E | | |

| Dags. | Hannað | Verk.nr | Mælikvarði |
|---|---|---|---|
| DES. 11 | SP | 0123-5 | 1:200 |
| Yfirfarið | Teiknað | Teikn.nr | Breyting |
| | EA | 161 | B |
| Samþykkt | | | |


Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðiþjónusta
FRV
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076
Heimasíða http//www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is


Verkheiti
ÍSFÉLAG VESTMANNAEYJA
VIÐBYGGING FRYSTITÆKI OG MÓTORH.

Verkefni
GRUNNMYND 1. HÆÐ

S:\Verkefni\A-VERK\01\0123\efelag-frystih\0123-5\600_teikn\610_tpz\610_1_dwg\teikn_bygg_nefnd-jan_2012\1-0123-20-FRYSTIT-MOTORH3.dwg, 161, 7.10.2013 14:24:06