1649

LOFTUN Á ÞAKI
1/2" PLASTRÚR c ...
LYKKJUR Ø 8 L-110 BLYG AR YFIR SPERRUR

K 10 c 30

SNIÐ - A 1.20

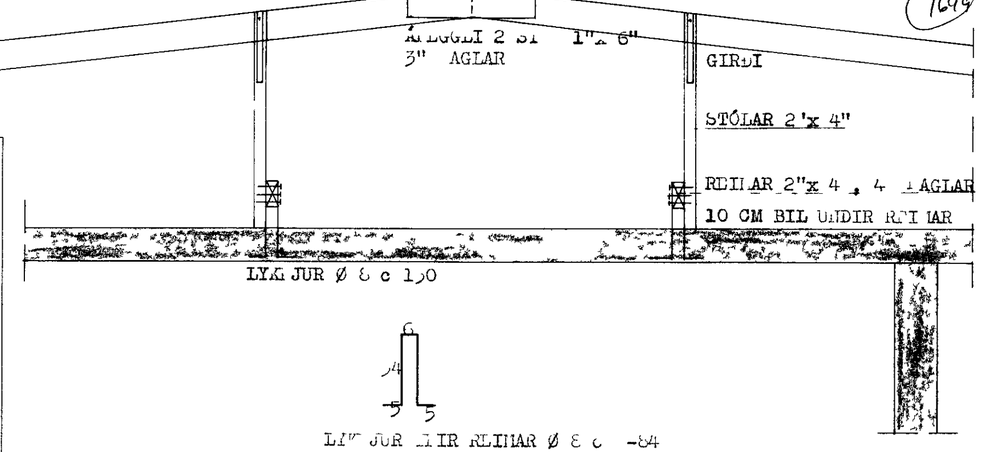

LYKJUR UNDIR RETTAR Ø 8 c ...84

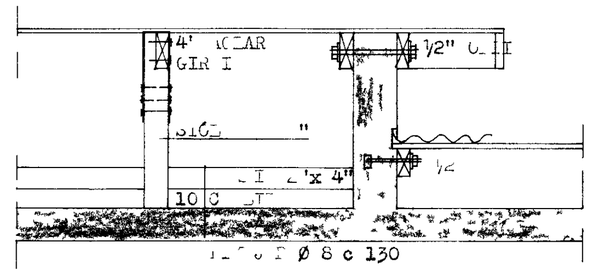

SNIÐ - B 1:20

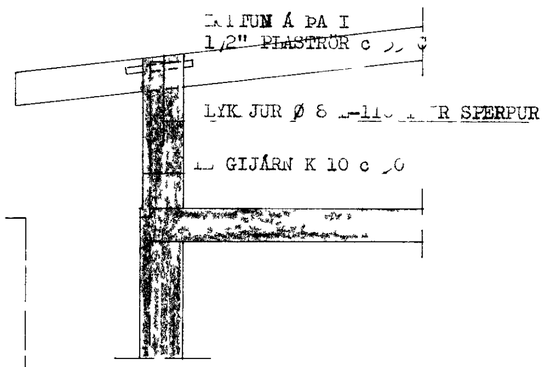

SNIÐ - C 1:20

ATHUGIÐ
SPERRUR OG STÓLAR SKULU VERA ÚR FURU EÐA AÐ STYRKLEIKA SAMBÆRILEGU FÚAVIÐARTEGUND
ALLIR NAGLAR OG BOLTAR SKULU VERA GALVANISERAÐIR
SJÁ ENNFREMUR TEIKNINGAR Á BLAÐI 7

TEIKNINGAR TIL AÐALTEIKNINGAR NR. 1		
BÚSTAÐUR NR. 39		VESTURHLÍÐ
MÆLIKVARÐI	1:20 1:50	TEIKNAÐ
DAGS	1974	GRUNNMYND OG SNIÐ