


1 SNID  
C50.303 1 : 50

HELSTU STÆRÐIR BRÚKRANA - EYÐUR Fyllist út af Verktaka (A, B og C)

Haf brúkrana	13600 mm
Hæð kranaspors yfir neðsta gólf	6550 mm
Lengd kranaspors	24175 mm
Lengd milli endastoppa á kranaspori	23955 mm
Kóti efri brúnar kranaspors	17,05 m.y.s. ± 2 mm
Hæsta staða króks (m.v. hæð undir efri brún kranaspors), A	
Lægsta staða króks (m.v. hæð undir efri brún kranaspors)	6600 mm (lágmark)
Hæð brúkrana (m.v. hæð yfir efri brún kranaspors), B	
Breidd brúkranavagns, C	
Hæð x breidd kranaspors	30 x 50 mm
Fjarlægð miðju kranaspors frá vegg	300 mm
Fjarlægð enda kranaspors frá vegg	400 mm
Lengd veggknehta	450 mm

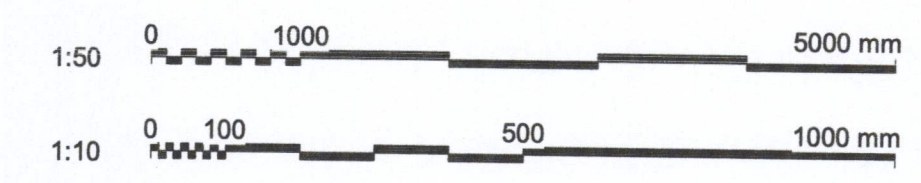

**SKÝRINGAR**

Almenn skýringar skýringarblaði C50.000.

**Efnisgæði smíðastáls:**  
Allir próffilar skulu vera af gerðinni S235JR ÍST EN 10025-2:2004, nema kranaspor sem skul vera af gerðinni S355JR ÍST EN 10025-2:2004.

**Framleiðsluflokkur (Execution class):**  
Fylgja skal kröfum um flokk EXC2 skv. ÍST EN 1090-2:2008+A1:2011 ásamt kröfum verkýsingar.

**Yfirborðsmæðingun stálvirks:**  
Pallur, stigi og kranabrot: Sandblásið og málað, sjá nánar í verkýsingu.  
Annað burðarstál: Sandblásið og heitgalvaniserað, sjá nánar í verkýsingu.

Stöfsuð eru sýndar, aðrar rafsúður eru heilar 4mm kverksuður, nema að annað sé tekið fram.

Allir boltar skulu vera 8.8 skv. ÍST EN ISO 898-1:2013

**Kranabiti:**  
Yfirborð á efri brún flanga stálbita skal vera slétt eftir suðu.

A	2017-05-17	VERKTEIKNING	SJ
ÚT.	DAGS.	BREYTING	SAMP.

**VERKÍS**  
081243-4849

HANNAÐ: OPE RYR: HÁR SAMR.: SJ

VERKFANG: 07257

**HS VEITUR HF**

Brekkustíg 36  
260 Reykjanesbær  
Sími: 422 5200  
Fax: 421 4727  
Netfang: hs@hs.is

**HITAVEITA VESTMANNNAEYJUM**  
Varmadæla  
Stálvirki-Kranabiti  
Snið

MKV:	1:50/1:10	DAGS:	19/12/16
KKS FERLI:			
TEKN.NR.:	C50.320	ÚTG.:	A
SAMRÆMINGARHÖNDLUR:			