

**SKÝRINGAR**

Almenn skýringar skýringarblaði C50.000.

**Efnisgæði smíðastáls:**  
Allir prófilar skulu vera af gerðinni S235JR ÍST EN 10025-2:2004, nema kranspor sem skal vera af gerðinni S355JR ÍST EN 10025-2:2004.

**Frameiðsluflokkur (Execution class):**  
Fylgja skal kröfum um flokk EXC2 skv. ÍST EN 1090-2:2008+A1:2011 ásamt kröfum verkýsingar.

**Yfirborðsméðhöndlun stálvirkis:**  
Fallur, slagi og kranaþraut: Sandblásið og málað, sjá nánar í verkýsingu.  
Annað burðarstál: Sandblásið og heitgalvaniserað, sjá nánar í verkýsingu.

Stúsuður eru sýndar, aðrar rafsúður eru heilar 4mm kverksúður, nema að annað sé tekið fram.

Allir boltar skulu vera 8.8 skv. ÍST EN ISO 898-1:2013

D	2018-05-04	BREYTINGAR Á BITA	SJ
C	2018-04-12	BREYTINGAR Á STIGA	SJ
B	2018-02-06	SNÍÐ TEKIN ÚT/BREYTINGAR	SJ
A	2017-05-17	VERKTEIKNING	SJ
ÚT.	DAGS.	BREYTING	SAMP.

**VERKÍS**  
081243-4849

HANNAÐ: KPS RYNI: HÁr SAMP.: SJ


VERKFANG: 07257

**HS VEITUR HF**

Brekkustíg 36  
260 Reykjanesbær  
Sími: 422 5200  
Fax: 421 4727  
hsvetur@hsvetur.is

**HITAVEITA VESTMANNNAEYJUM**  
Varmadæla  
Stálvirki  
Sníð/Deili

MKV: 1:20/5	DAGS: 19/12/16
TEKNNR.: C50.324	ÚTG.: D
SAMPYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA	

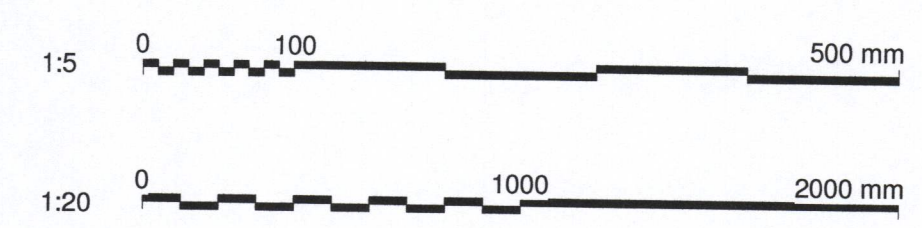

SAMPYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA  
20191219