HRAUNTÚN 14

Sé hæðarmunur H á jarðfyllingu hvílandi á kjallaravegg meir en 120 cm skal koma járnagrind í innbrún veggsins lóðrétt ϕ10 % 30 en lárétt ϕ8 % 30

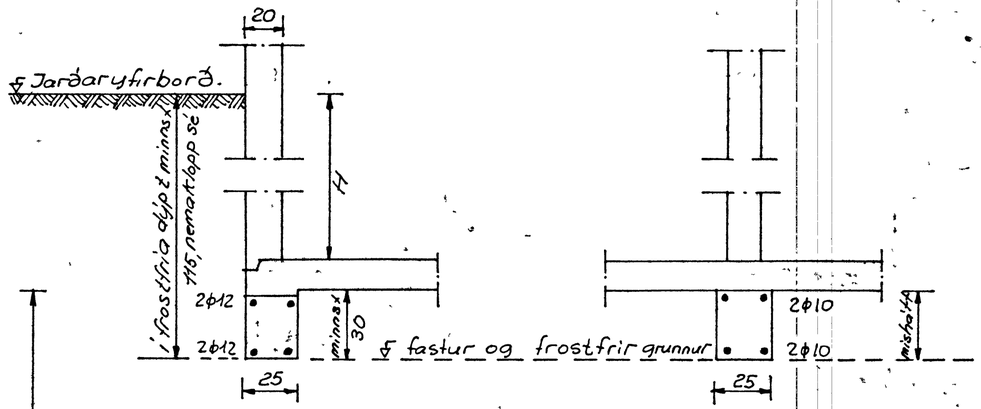

Undirstaða útveggs 1:20

Undirstaða innveggs 1:20

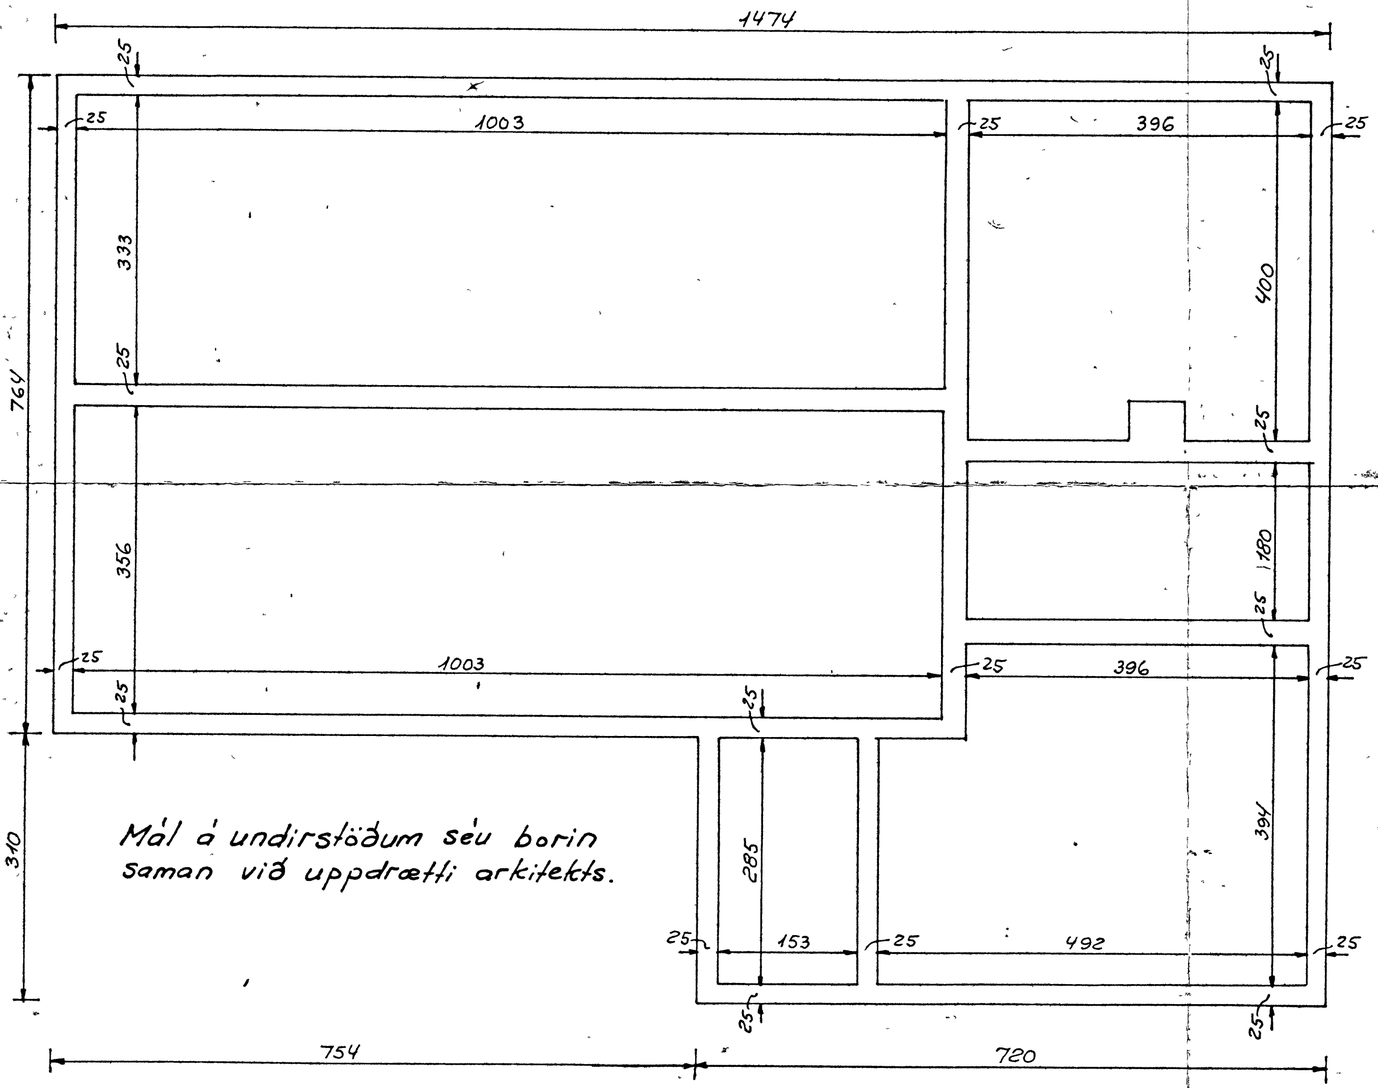

Mál á undirstöðum séu borin saman við uppdrætti arkitekts.

Grunnmynd 1:50

Undirstöðubreiddir miðast hér við að jarðvegur í grunni sé möl, sandur, möhella eða klöpp. Sé jarðvegur annar verri skal hafa samráð við verkfr. eða byggingarfulltrúa.

Bléndun steypu:

Sementsmagn í steypu í undirstöðum, neðsta gólfi og veggjum sé 250 kg pr. m³ steypu. Nota skal loftblendi og vibrera steypuna. Sigmál steypu 6-8 cm.

Járnabending:

Lárétt járn í undirstöðuveggjum séu samfelld, heil um horn eða vixllögð, sem hér segir: ϕ10mm um 50 cm, ϕ12mm um 60 cm. Járnin krókbeygist ekki á endum.
Stinga skal niður 1 m löngu ϕ10mm járni til vixllagningar hverju lóðréttu járni í veggjum.
Gangi járn hálf niður í undirstöður en hálfupp í vegg.

Húsnæðismálastofnun ríkisins:	Teikn.nr.:
Verk nr. 96	R: T:R: T: T:R A: Y:
Undirstöður: Járnbent steypa.	2-5-1967