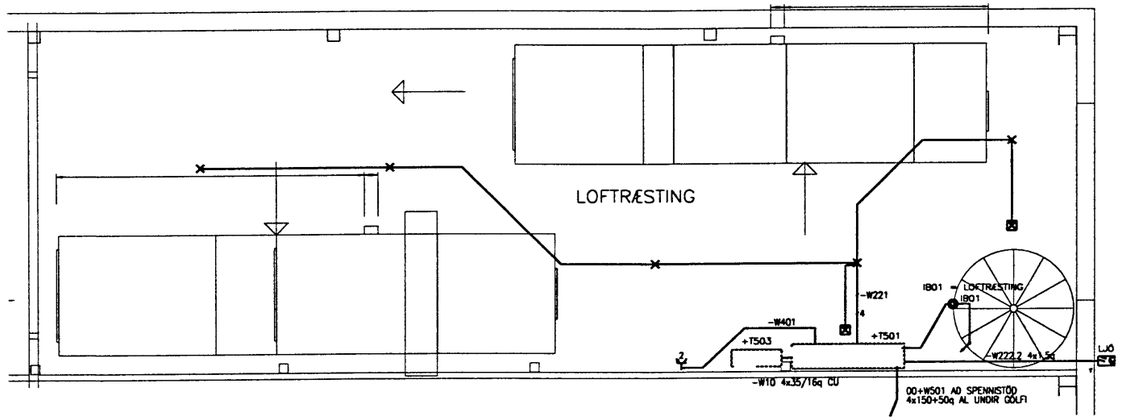



LYKILMYND

SKÝRINGAR:

HÆÐ TENGLA Í ÍÞRÓTTASAL OG VIÐ ROFA ER 110cm
ANNARSTAÐAR ER HÆÐ TENGLA 20cm
NEMA Í TENGLARENNUM
MÁLSTRAUMUR ROFA ER 10 A, OG TENGLA 16 A
HÆÐ VEGGDÓSA ER 200cm

HÆÐ ROFA ER 110cm

PÍPUR ERU 16mm PLASTPÍPUR
ÍÞREGNAR MEÐ ÞREMUR VÍRUM

Í ÍÞRÓTTASAL ERU ALLAR LAGNIR UTANÁLIGGJANDI
STRENGIR ERU 3x1.5q

} NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Í PÍPUR AÐ ÚTILJÓSUM
SKAL DRAGA PLASTSTRENGI

ÖLL MÁL ERU MIÐUÐ VIÐ FULLFRÁGENGIÐ GÓLF
EÐA VEGG OG ÓR MIÐRI DÓS Í MIÐJA DÓS
HÆÐIR VEGGDÓSA ÍNNRÉTTINGA KOMA FRAM Á SÉRMYNDUM

ROFAR OG TENGLAR Í ÍÞRÓTTASAL SKULU VERA HÖGGVARÐIR

MÓTT. 17.07.'01

Byggingarfulltrúinn
-Vestmannaeyjum-

1 0 1 2 3 4 5 m

HANNAÐ	ÞH
TEIKN.	ÞH
YFIRF	
SAMÞ	
VERKNR.	0012
GEYMSLUNR.	

RAFTEIKNING HF
RAFGUFA VERKFRÆÐINGA OG RÁÐGJÖFUNARVERKFRÆÐINGA

ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐ VESTM

GRUNNMYND 2 HÆÐ

LÁGSPENNUKERFI