12429

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
3. JÚLÍ 2008
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

SKÝRINGAR:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum kringum op og brúnir, bjöppun á fyllingu og fl.
Gólfkóta í steypuvirki þ.e. steyptum plötum eru 100 mm neðar en endanlegir kótar á teikningum aðalhönnuðar nema annað sé tekið fram. Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingarhluta, sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raufar, sjá lagnateikningu.
Einangrun undir plötu sé 75 mm frauðplatst rúmþ. 25 kg/m3 eða annað jafn gott einangrunarefni.
Sökklar eru 200mm.
Nánari skýringar og málsetningar er að finna á sérteikningum arkitekts.
Gengið skal frá sökkulskauti á þann hátt sem Orkuveita segir til um á leiðbeiningablaði 84.4.0100. Ef sökkulveggir eru hærri en 170 cm skal auk járna í efri og neðri brún koma einföld járnagrind í miðjan vegg K10 c/c 200 mm lóðrétt og lárett.
Ef grundað er á klöpp skulu sökklar ekki vera lægri en 300mm frá efri brún gólfplötu að neðri brún sökkla

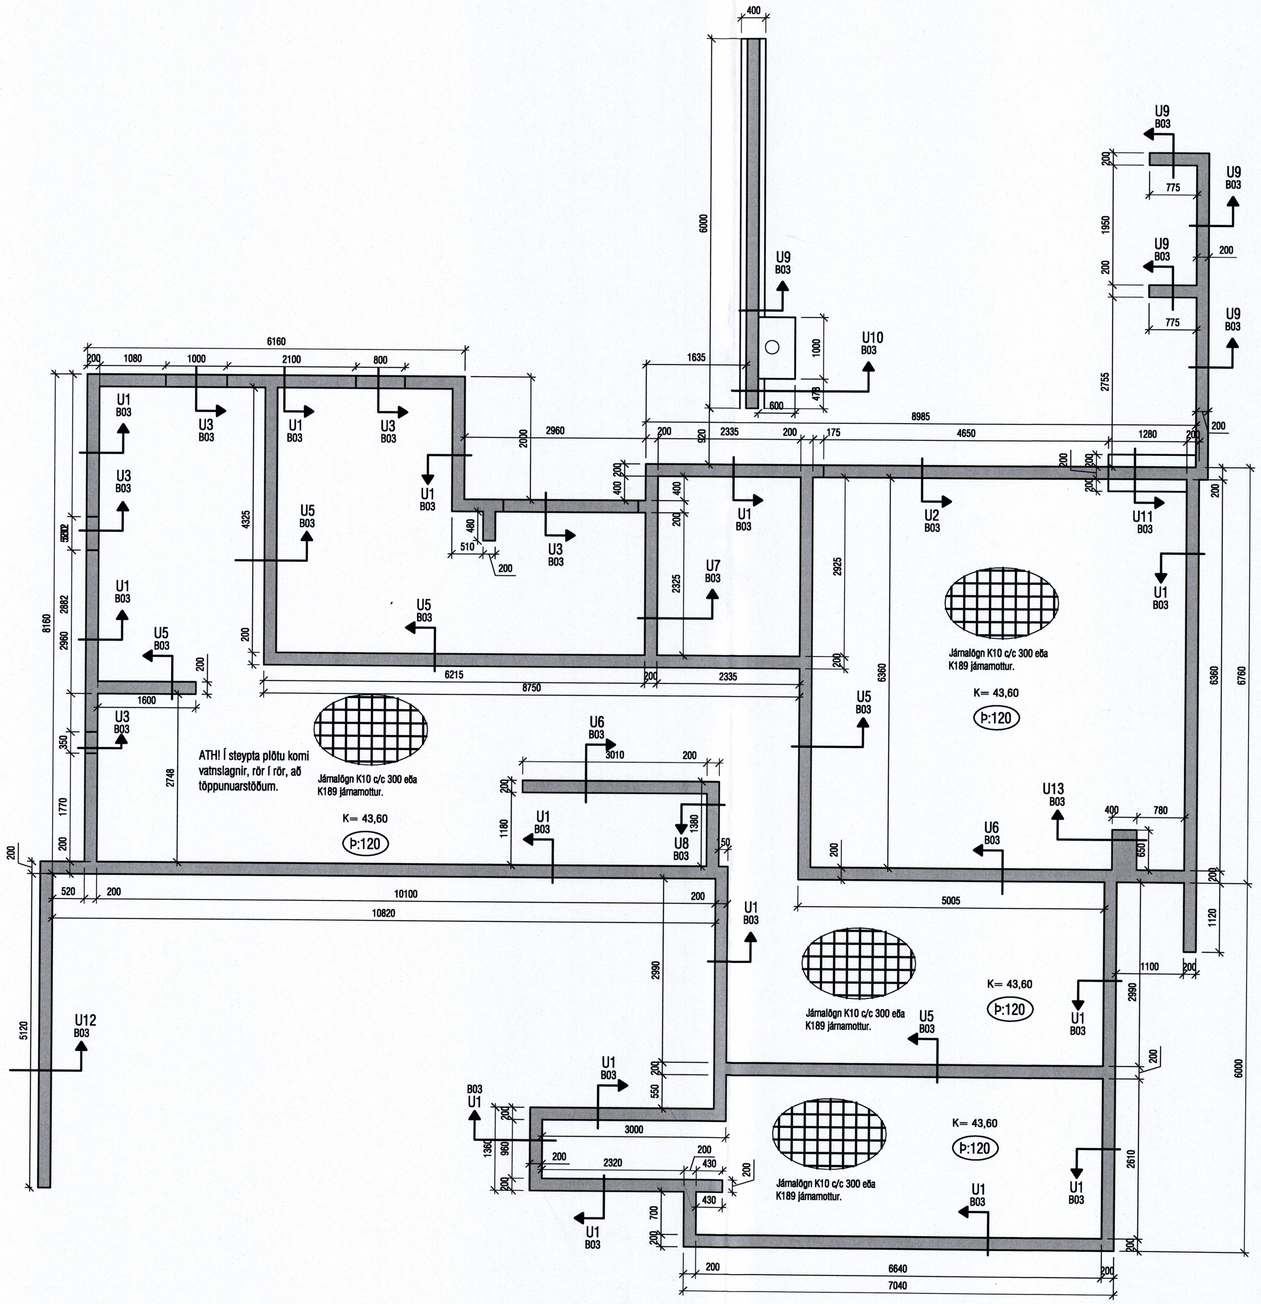

Litlagerði 21
Vestmannaeyjum

Burðarvirki:
Undirstöður
Grunnmynd

ABS -teiknistofa-
Jóhannes Pétursson
Byggingatæknifræðingur
Kl. 010448-3959
S: 567-5107

Hannað: IJ	Dagsetning: 31.03.08
Teiknað: IJ	MKV: 1:50
Samþykkt:	Nr. teikninga: B-02