Merkingar í samræmi við IST 64.

1. Brunnar og fl. í frárennslislögn.

BG Benzínskilja – olíuskilja.
BR Brunnur.
GN Niðurfall í gólfi eða götu.
NF Niðurfall.
SG Sandgildra Sandskilja.
SN Niðurfall frá svölum.
ÞN Niðurfall frá þaki

2. Hreinlætistæki

BI Skolskál (Bidet)
BK Baðker.
EV Eldhúsvaskur.
HL Handlaug.
SB Steypibað.
SV Skolvaskur.
UV Uppþvottavél.
VS Vatnssalerni
ÞV Þvottavél.

3. Tákn fyrir hreinlætis og hitalagnir.

Hiti framrásarpípa.
Hiti bakrásarpípa.
Neyzluvatn kalt
Neyzluvatn heitt
Neyzluvatn hringrás.

4. Lokar.

Beinn renniloki.
Einstreymisloki, Stefnuloki.
Hemill.
Mótstaða, Blende.
Þrýstingsminnkari, þrýstingsfall í örvarstefnu
Loki með spindil uppúr jörð.
Mismunarþrýstingsjafnari.
Slaufuloki, Yfirfallsloki
Þrívegaloki.
Lofttæming
Krani, tappunarstaður
Skiptir, Sjálfvirkur blöndunarloki.
Eldunartæki, grunnmynd.
Steypibað grunnmynd.
Loftpúði.
Loki með flotholti.
Hitamælir með kvarða.
Þrýstingsmælir.
Hita og þrýstingsmælir.
Vökvasía t.d. sáld.
Nýr miðstöðvarofn, grunnmynd.
Gamall miðstöðvarofn grunnmynd.
Magnmælir f. vatn.
Hitaskiptir, millihitari.
Pottmillihitari.

5. Frárennslislagnir.

Pípulögn fyrir skolp og regnvatn.
Regnvatnslögn þokkuð
Regnvatnslögn + jarðvatnslögn, hálfþokkuð.
Óþokkuð jarðvatnslögn.
Lögn a.mm með hreinsiloki
Niðurfall frá þaki ...

5. Frh.

BR600 Brunnur fyrir jarðvatn og regnvatn, 200.mm hæðarmunur milli að og frárennslispípu.
BG1000 Brunnur sé með loki í karmi og vatnslás á frárennslispípu.
Benzín eða olíugildra með karmi og loki þvermál 1000.mm.
SS Sandgildra með vatnslási.
SS Sandgildra án vatnslás.
Grjótræsi, utanmál sjá grunnmynd.

6. Skýringar.

6.1. Frárennsli.

Pípur í grunnlögn og brunnar séu úr steinsteypu eða öðru efni sem byggingarfulltrúi samþykkja.
Innri þvermál pípna eru gefin í mm. á grunnmynd.
Samskeyti pípna skal þétta með gúmhring. Pípur skulu liggja á belgnum í allri lengd sinni í beinni línu milli stefnubreytinga.
Allar beygjur og greinar á lögn skal gera með þar til gerðum tengistykkjum.
Pípur innanhúss séu úr PEH, PPS eða steypujárni, eir og frágangur sé í samræmi við IST um frárennslislagnir.

6.2. Hitalögn.

Pípur séu svartar stálpípur og eru innri þvermál þeirra gefin í mm á kerfismynd. Pípur skal setja saman með tengistykkjum með grunnum gengjum.
Þrýstireyna skal kerfi með köldu vatni og 6.kp/cm², skal sá þrýstingur haldast á kerfinu í 6.klst.
Tvímála skal pípur með oxydmenju og einangra þær með 2.cm. glerullarskálum, utanum einangrun skal vefja mjúkan plastdúk.
Pípur liggi í einangrun útveggja nema annað sé tekið fram.
Á hvern ofn komi loki, lofttæmingarskrúfa og stillitæki eins og ofnaskrá getur á um.

6.3. Neyzluvatnslögn.

Pípur séu zinkhúðaðar stálpípur og eru innri þvermál þeirra merkt á kerfismynd.
Setja skal pípur saman með tengistykkjum með grunnum gengjum
Þrýstireyna skal kerfið með 10.kp/cm² með köldu vatni og skal þrýstingur haldast í 6.klst
Pípur skal einangra með 2.cm glerullarskálum, utanum skálar skal vefja mjúkan plastdúk.

7.1. Megingrind hitaveitu.

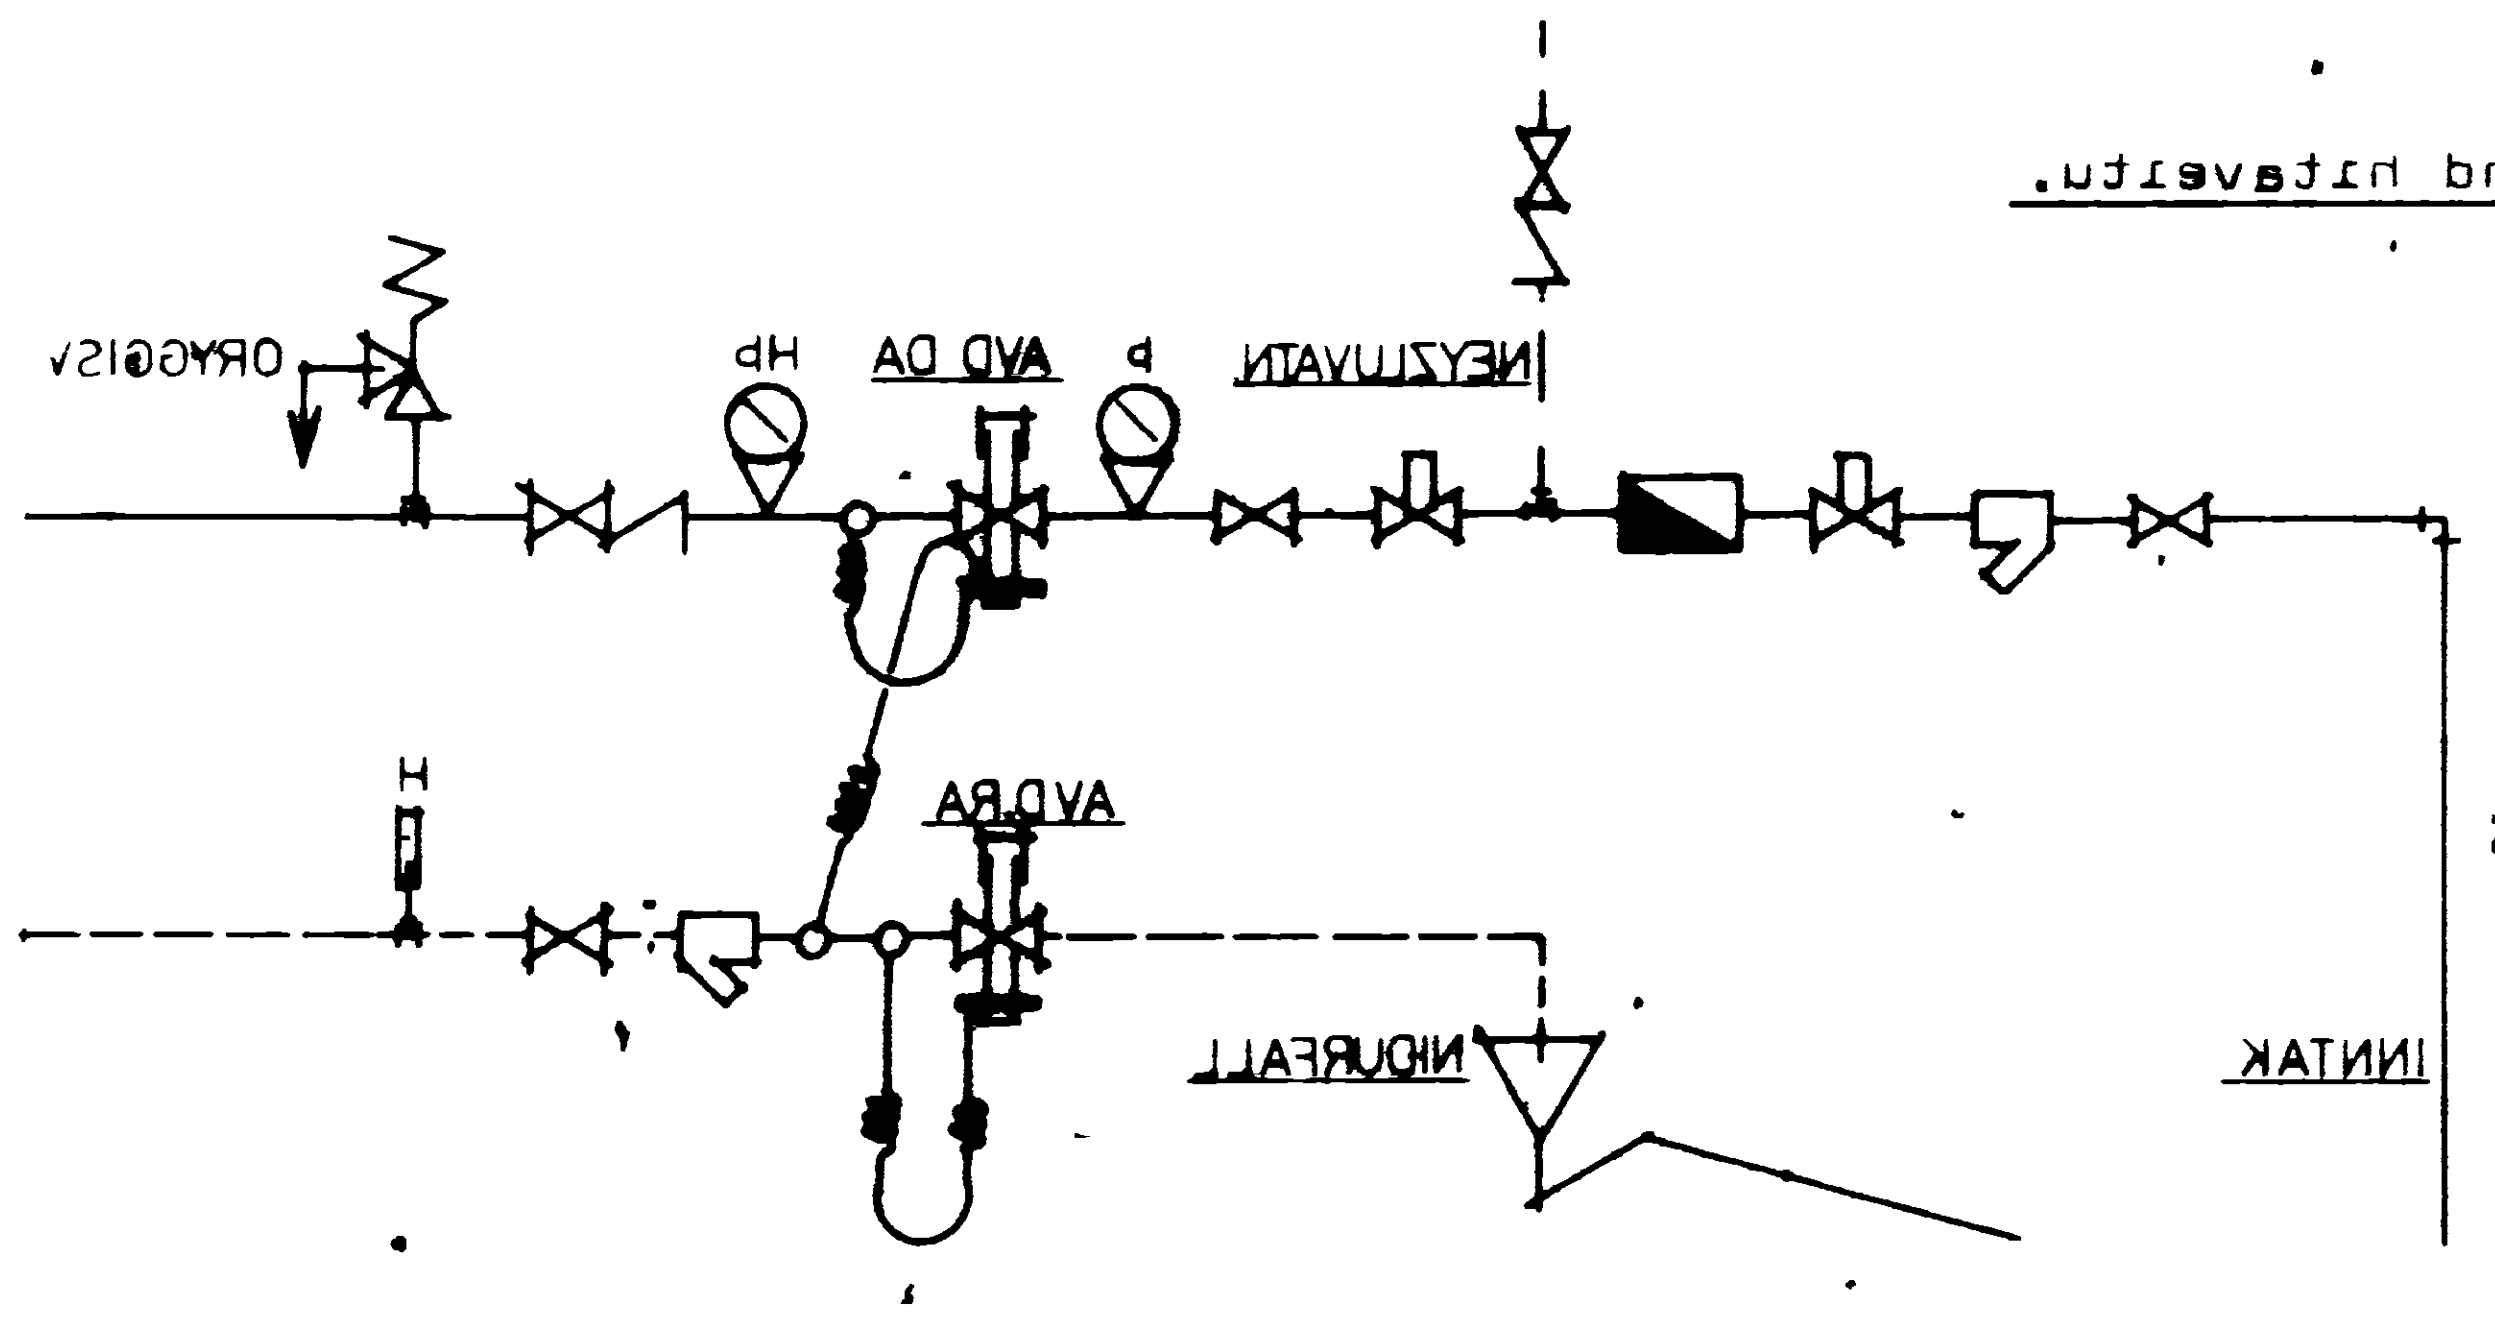

7.2 Tengingar á miðstöðvarofni.

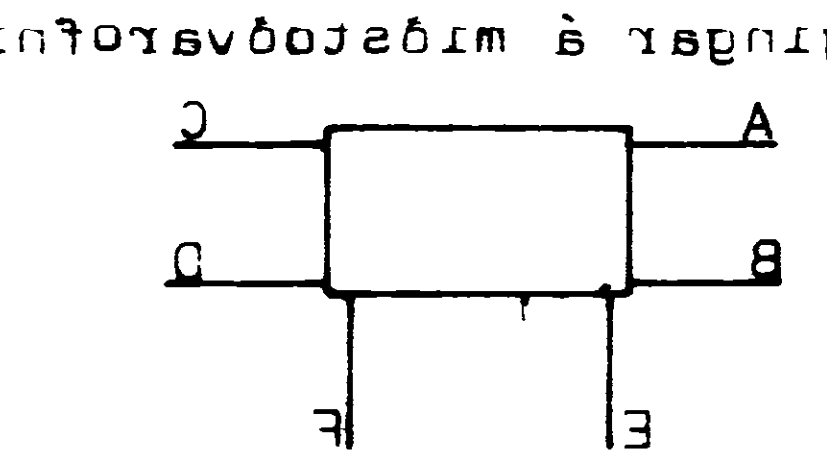

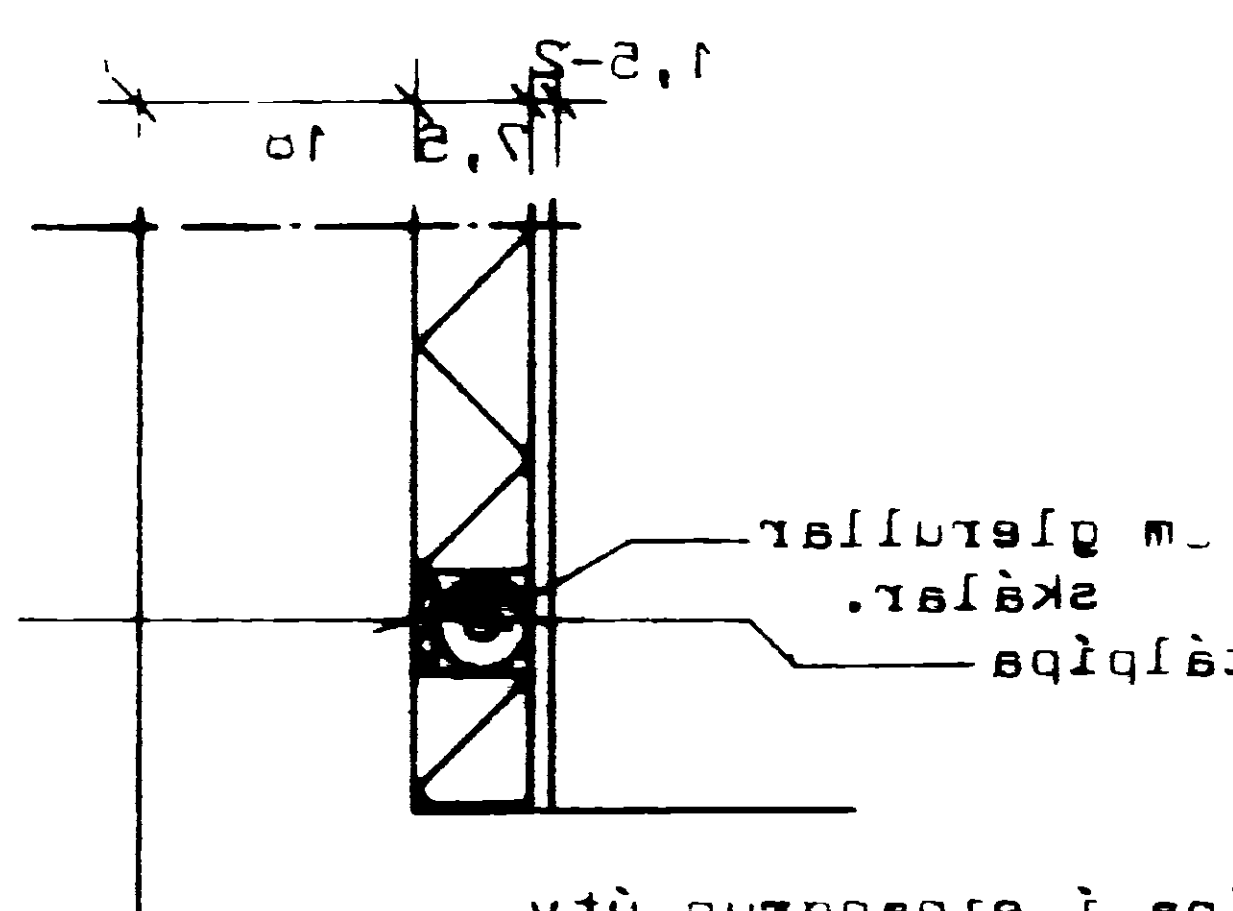

Pípa í einangrun útv.

Tæki fyrir ofnastærðir.

númer	Varmaþörf wött/t	Mesta lengd	Mesta hæð	Tengi	Loki	Loft tæming	Stilli-tæ.
01	320	400	70	CD 40			
02	1200	200	30	BC 40			
03	2000	250	30	BC 40			
04	4300	440	70	AD 40			
05	450	60	70	AB 40			
06	1200	450	70	BC 40			
07							
08							
09							
11	4500	200	400	AD 40			
12	1300	200	70	BC 40			
13	1300	200	400	BC 40			
14	1300	200	400	AD 40			
15	850	200	400	AB 40			
16	850	420	70	CD 40			
17	800	420	70	CD 40			

SAMÞYKKT BYGGINGANEFND 15-3-80

STAÐALHÚS
TEIKNISTOFA SÍÐUMÚLA 31 SÍMI 83141

VERKEFNI		VERK NR
Merkingar og skýringar á lagnateikn.	DAGS.	S-45
	MKV.	
	BR.	
	BLAÐ NR 3.01.	