12334

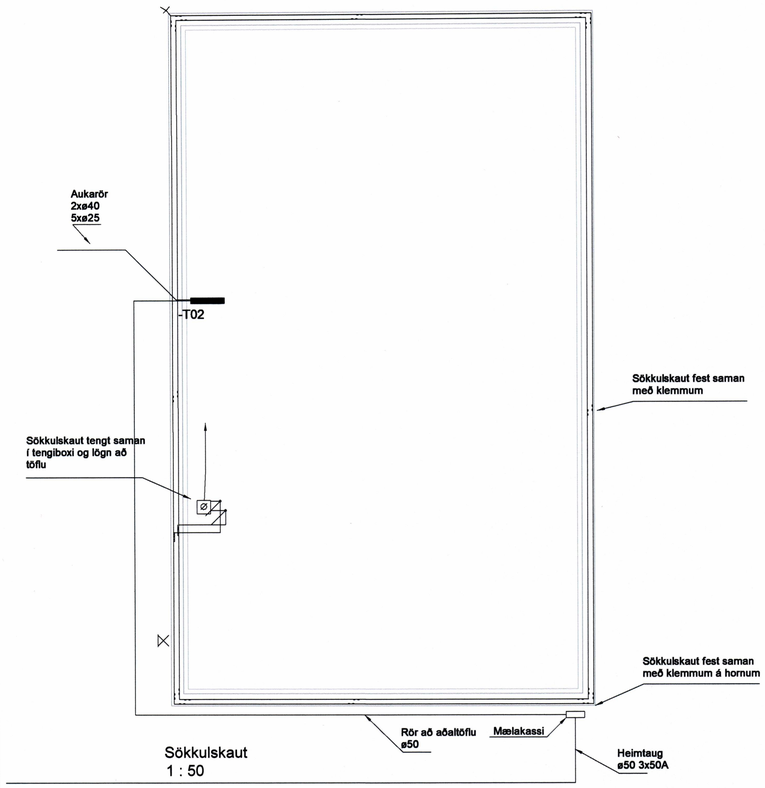

Sökkulskaut
1 : 50

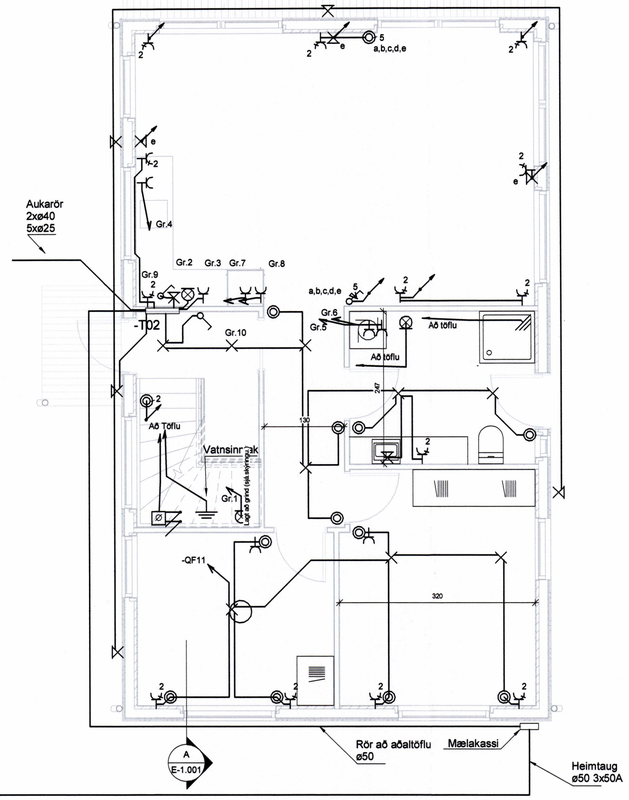

1.hæð Grunnmynd
1 : 50

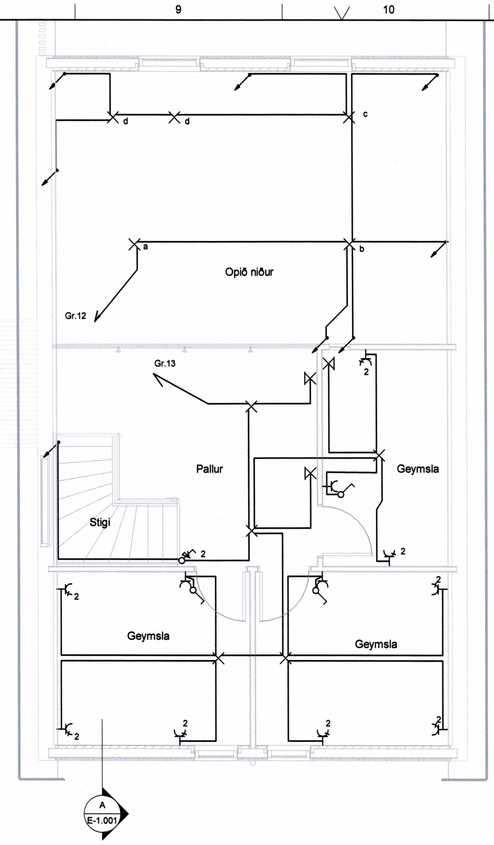

Loft grunnmynd
1 : 50

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
15. SEP. 2020
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

NAFN OG KT. HÖNNUNARSTJÓRA
RÚNAR I.GUÐJÓNSSON KT. 140869-4319
UNDIRSKRIFT HÖNNUNARSTJÓRA:

1:50 0 0,5 1 1,5 2 2,5 m

ÖLL AFRITUN TEIKNINGAR, AÐ HLUTA EÐA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.

ÚTGÁFUFERILL

ÚTG	DAGS	SKÝRINGAR	SAMÞ

SNIÐ Í STEYPUMÓT



SNIÐ A-A Á SÖKKULVEGG

SÝND ERU 2 NEÐSTU STEYPUSTYRKTARJÁRN Í STEYPUMÓTI OFAN Á NEÐSTU MÓTAVÍRUM.

GRUNNMYND SÖKKULVEGGJA



KOPARVÍR Í RÖRI TENGIST EFTIR ATVIKUM Á ÞE- EÐA ÞEN- SKINNU Í TÖFLU.

TENGIBOX FYRIR SÖKKULSKAUT SKAL ÁVALLT VERA SÝNILEGT OG VATNSINNTÖK EÐA UNDIR TÖFLU. AÐGENGILEGT. STAÐSETT VIÐ

FRÁGANGUR Á SAMTENGINGUM STEYPUTEINA FYRIR SÖKKULSKAUT



SETJA SKAL TVO VÍRLÁSA Á HVER SAMSKEYTI

ÞESSI JÁRN SKAL MERKJA VEL TIL AÐ ÖNNUR JÁRN VERÐI EKKI NOTUÐ Í MISGRIPUM.



FRÁGANGUR SÖKKULSSKAUTS

EKKI Í KVARÐA

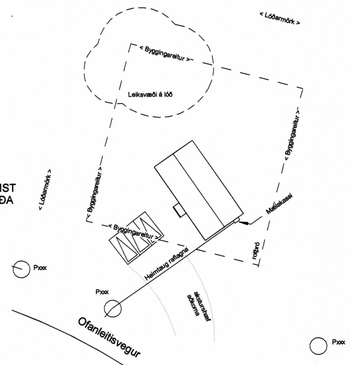

Afstöðumynd raflagnir í lóð
1 : 500

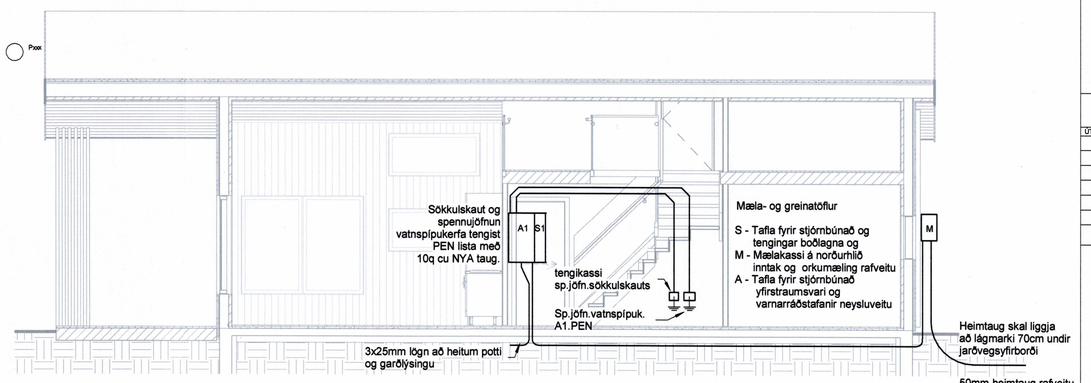

Snið A - inntök og tengitöflur
1 : 50

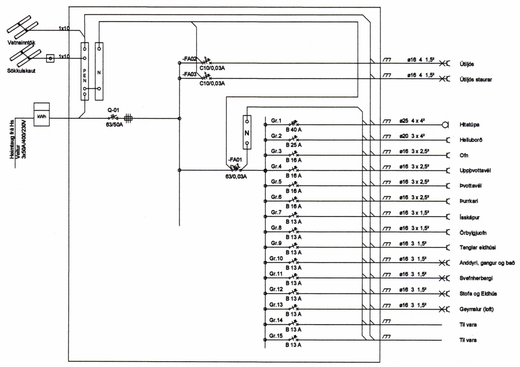

Einlínumynd T02
1 : 20

TÖFLA -02

SKÝRINGAR RAFLAGNATÁKNA

- ROFI - ALMENNT TÁKN
- EINPÓLA ROFI
- EINPÓLA ROFI MEÐ LJÓSI
- SAMROFI
- KROSSROFI
- LJÓSDEYFIR
- ÞRÝSTIROFI
- ÞRÝSTIROFI MEÐ LJÓSI
- JARÐBUNDIN TENGILL
- TENGILL MEÐ LOKI
- JARÐTENGISTAÐUR
- DÓS - ALMENNT TÁKN
- VEGGDÓS
- LJÓS - ALMENNT TÁKN
- VEGGLJÓS
- FJARSKIPTATENGILL - ALMENNT TÁKN
- LAGNIR FARA UPP Á NÆSTU HÆÐ
- LAGNIR FARA NIÐUR Á NÆSTU HÆÐ
- LAGNIR FARA Í GEGN ÞESSA HÆÐ
- HREYFISKYNJARI, TAKMÖRKUÐ SÝN
- HITASKYNJARI OG STILLIR GÓLFHITA
- REYKSKYNJARI

SKÝRINGAR:

- Gefin hæðarmál eru frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dós í mm
- Hæð rofa skal vera 1100 mm.
- Hæð rofa við rúm skal vera 800 mm.
- Hæð tengla skal vera 200 mm.
- Hæð tengils við rofa skal vera í rofahæð.
- Hæð dósa undir efniskápum í eldhúsi er 1700 mm.
- Hæð tengla yfir vinnuborði í eldhúsi skal vera 1100 mm.
- Hæð tengla við baðherbergisvask skal vera 1100 mm.
- Hæð tengla við þvottavél-og þurkkara skal vera 1100 mm.
- Hæð hitanema og hitastillis skal vera 1100 mm.
- Hæð útiveggljósa er 2100 mm.
- Hæð veggdósa stofu,herb,gang 1800mm
- Málstraumr rofa skal vera 10A og tengla 16A.
- Allur töflubúnaður skal þola 10kA skammhlaupsstraum.
- Lagnir eru plastpípur Ø16 eða 20 mm.
- Ef fastar innréttingar eru á vegg með raflögnum, skulu innréttingateikningar ráða staðsetningu raflagna. Öll tákn eru táknræn og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum
- Lagnir og allur búnaður skal vera í samræmi við íslenska reglugerð um raforkuvirki.

Allar lagnir skulu vera eftir ÍST200:2006 og Tæknilegum tengiskilmálum samorku ásamt tilmælum boðveitna.

Binda skal tvo neðstu sökkuljárn K12/10 og tengja þau við PEN skinnu í aðaltöflu með 16q cu vír, sömuleiðis skal jarðbinda vatnsinntök með 10q cu vír á PEN skinnu.

Ídráttarvír er almennt 1,5q , 2,5q og 4,0q- sverleiki víra er skilgreindur á einlínumyndum raftaflna

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á UPPDRÁTTUM.
ÖLL MÁL SKAL SANNREYNA Á BYGGINGASTAÐ

LOTA
Guðríðarstígur 2-4 S. 560 5400, www.lota.is

HEITI VERKS:
Frístundahús við Ofanleiti
Ofanleitisvegur 5

HEITI TEIKNINGAR:
Raflagnir:
Grunnmyndir - sniðmynd
afstöðumynd - einlínumynd töflu
sökkulskaut - skýringar

VERKNR:	TEIKN.NR:		BL. NÚMER:
6408-10	E-1.001		
MKV: A1:1:50 -1:500 A3:	HANNAÐ: HÓ	TEIKNAÐ: RIG-HÓ	RÝNI: BÓ

NAFN OG KT. SAMÞYKKJANDA:
Bernharð Ólason kt. 250367-3849

V:\Verk\6408-001 Þrifa innanverk\010-Ofanleitisvegur 5 Vestmi\Dgeln gögn\A_Arch - Aðaluppdrættir\A06V_Ofanleitisvegur_5_notm_sumarhús.vwx