12338

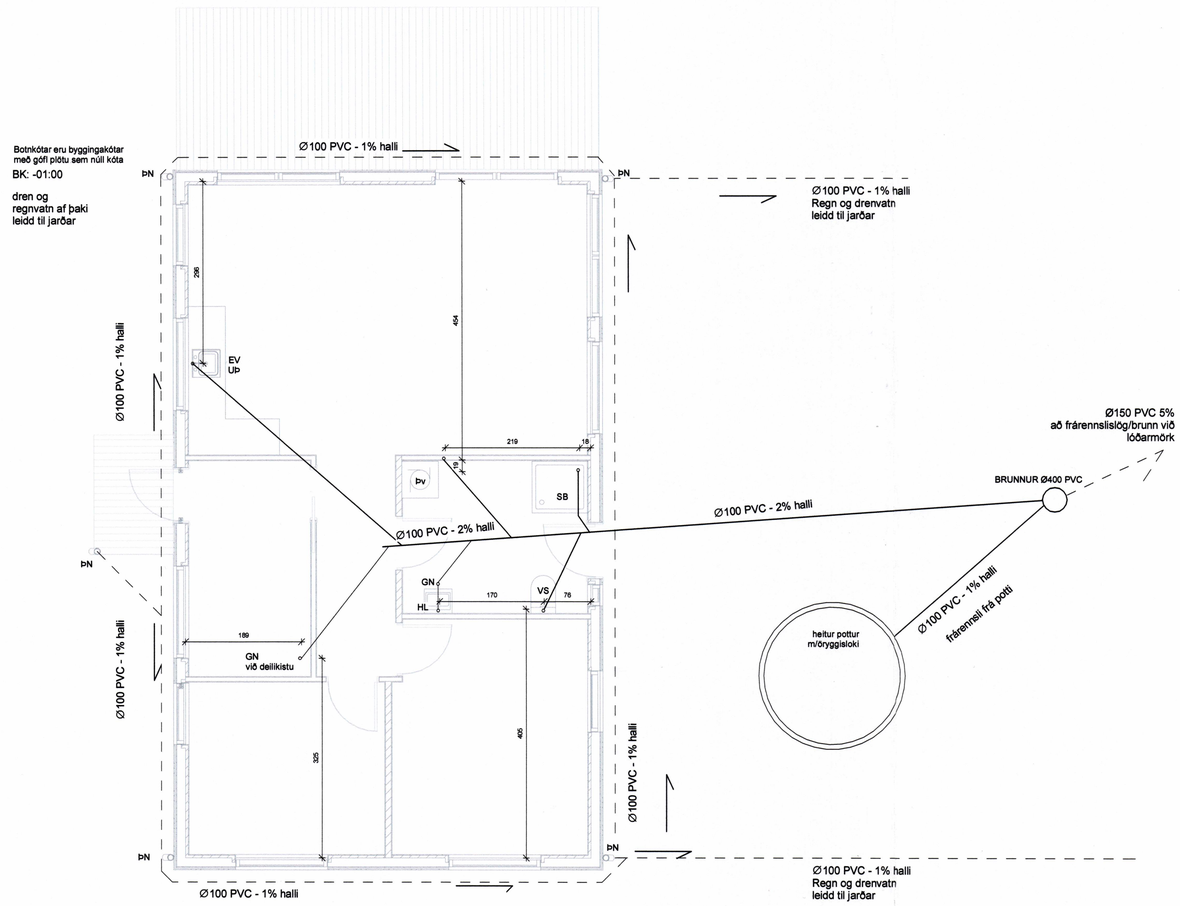

1 **1.hæð Frárennsli í sökkli**
1 : 50

SKÝRINGAR:

DRENLAGNIR:
FRÁRENNSLISLAGNIR:
HEITT NEYSLUVATN:
KALT NEYSLUVATN:

Allar málsetningar eru mm nema annað sé tekið fram á teikningu, Ef málsetningar vantar skal hafa samband við hönnuð.

Drenlagnir utan með sökkul skulu lagðar í 300mm frá sökklum.
Drenlagnir skula ávallt liggja hærra en frárennslislagnir.

PK : Plötukóti
KK : Klapparkóti
BK : Botnkóti
EV : Eldhúsvaskur
HL : Handlaug
BK : Baðkar
SV : Skolvaskur
SB : Sturta
UÞ : Uppþvottavél
ÞV : Þvottavél
VS : Vatnsalerni
HK : Hitakútur
VV: Inntak vatnslagna (heitt og kalt vatn)
PU : Pípa upp
PN : Pípa niður

Neysluvatnsrör skulu vera úr ál/plast rörum

EYSLUVATNSRÖR SKULU VERA ÚR ÁL/PLAST RÖRUM FRÁ UNIPIPE EÐA SAMBÆRILEGUM
RÖRIN SKULU ÞOLA INNTAKSHITA OG VERA CE VOTTUÐ
TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFSINKUNARÞOLNU MESSING OG HÆFA RÖRUM.
BIL MILLI LÁRÉTTRA FESTINGA LEIÐNSLA SKAL VERA AÐ LÁGMARKI SK.FORSKRIFT FRAMLEIÐANDA RÖRA EN ÞÓ MEST 1.2 - 1.5M MILLIBILI

Botnkótar eru byggingakótar
með gólf plötu sem núll kóta

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
15. SEP. 2020
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

NAFN OG KT. HÖNNUNARSTJÓRA:
RÚNAR I.GUÐJÓNSSON KT. 140669-4319
UNDIRSKRIFT HÖNNUNARSTJÓRA:

1:50 0 0,5 1 1,5 2 2,5 m

ÖLL AFRITUN TEIKNINGAR, AÐ HLUTA EÐA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.

ÚTGÁFUFERILL

ÚTG	DAGS	SKÝRINGAR	SAMÞ
C0	11.09.20	Verkteikning	KE

LOTA
Guðríðarstígur 2-4 S. 560 5400, www.lota.is

HEITI VERKS:
Frístundahús við Ofanleiti
Ofanleitisvegur 5

HEITI TEIKNINGAR:
LAGNIR
LAGNIR Í SÖKKLI
GRUNNMYND

VERKNR:	TEIKN.NR:	BL. NÚMER:
6408-10	OFV5-P-1.003	

MKV:	HANNAÐ:	TEIKNAÐ:	RÝNI:
A1: 1:50 A3: 1:100	RIG	RIG	MG

NAFN OG KT. SAMÞYKKJANDA:
KRISTINN EIRÍKSSON KT. 120556-2749