12349

ÞAK, GRUNNMYND. 1:50

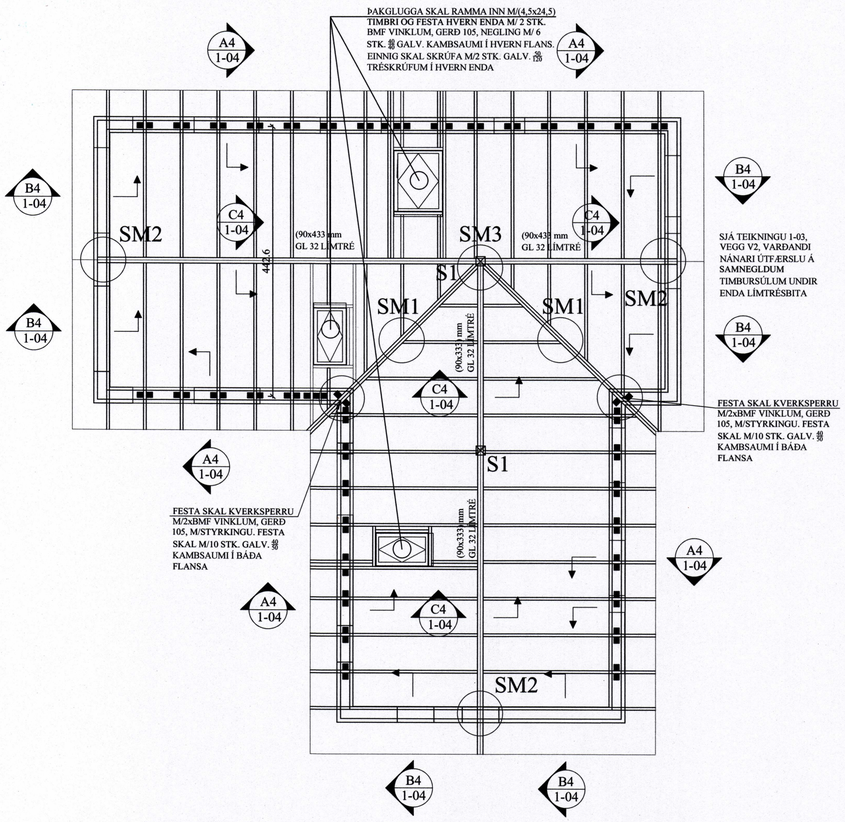

A4 1-04 SNIÐ. 1:10
LANGHLIÐAR

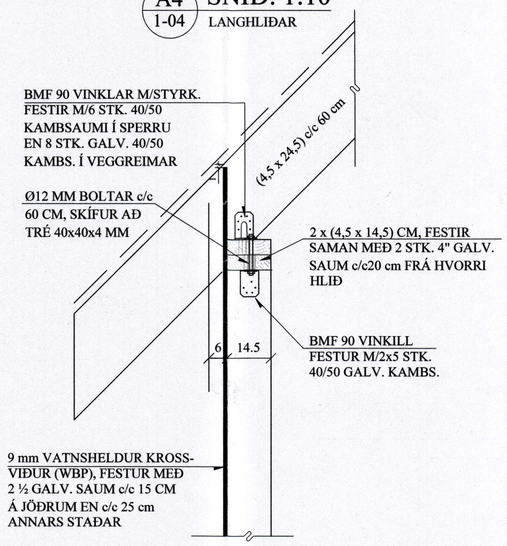

B4 1-04 SNIÐ. 1:10
GAFLAR

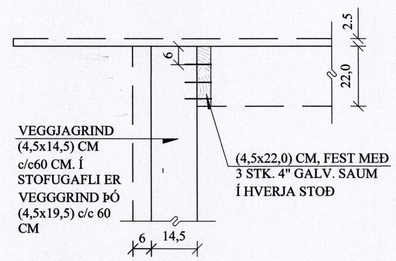

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
7. MAÍ 2020
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

C4 1-04 SNIÐ. 1:10

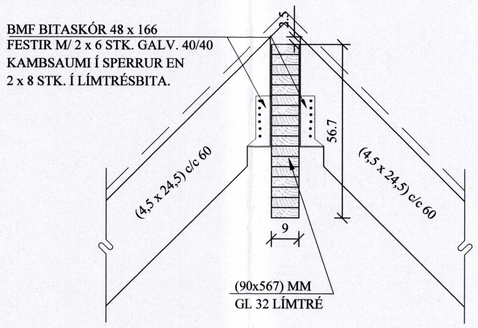

SM1 1-04 SÉRMYND. 1:10

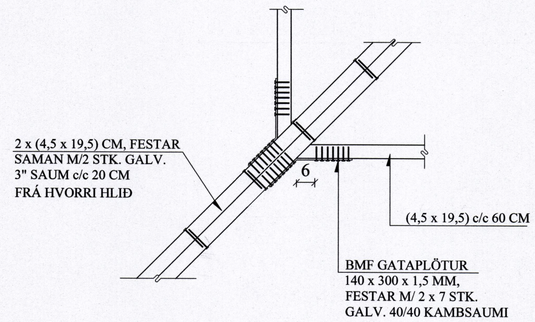

SM2 1-04 SÉRMYND. 1:10

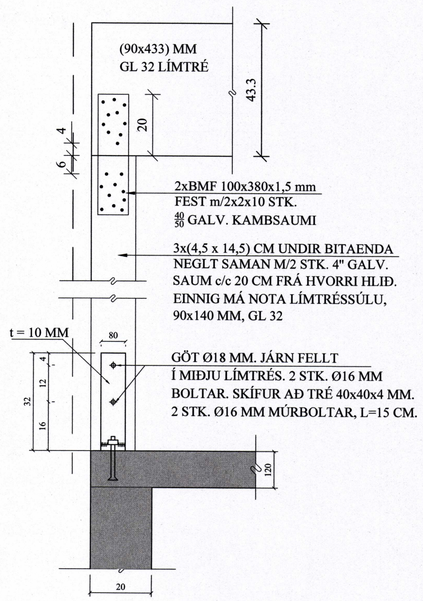

S1 1-04 SÚLA. 1:10
Í STAÐ GATAPLATNA MÁ NOTA 2 STK. INNLÍMDA SNITTTEINA, 20 MM, L = 700/800 MM, SKÍFUR 60x60x6 MM

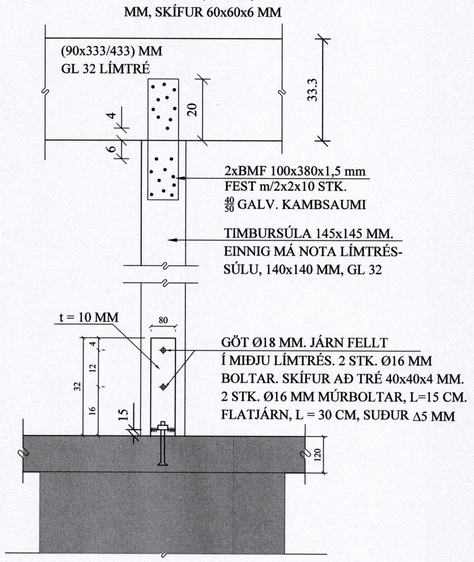

SM3 1-04 SÉRMYND. 1:10

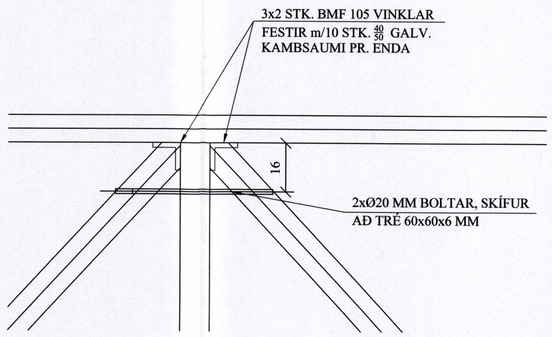

NEGLING ÞAKKLÆÐNINGAR:

Þak skal þéttklætt með borðaklæðningu 25 * 150 mm.

Timbrið skal vera C18 flokkur eða betra, rakaflokkur IU.

Hvert borð skal neglt í hverja sperru með 2 stk. galv. kambsaumi 40/75 mm saum, nema á 1 m kafla frá kanti skal negla með 3 stk. 40/75 galv. kambsaumi. Borð skulu sett saman yfir sperrum og mega aldrei vera tvær eða fleiri samsetningar í röð á sömu sperru. Borð skulu ná yfir a.m.k. 2 bil.

NEGLING ÞAKJÁRNS:

Þakjárn skal negla með galv. kambsaumi 40/75 m / neopren þéttiskinnu. Negla skal í aðra hverja hábáru, nema á 1 m kafla við kanta og á plötusamskeytum, þar skal negla í hverja hábáru.

Í langátt skal vera 60 cm bil milli nagla, nema á þakbrúnum, þar sem koma 5 naglar í hverja hábáru með 30 cm millibili.

Kjölur skal negldur við plötur í hverja hábáru.

Á langsamskeytum skulu plötur skarast um eina og hálfa báru. Skörun skal ávallt vera undan verstu veðuráttinni, þ.e. suðaustan.

BREYTINGAR			

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 1-01

Reikn.	JKR	Mars '20	Útgefið:	29.03.2020
Teikn.	JKR	Mars '20	Kvarði:	1:50, 1:10
Ath.				
Samþ.				

OFANLEITI 6
Vestmannaeyjum

Nr. 1-04

Verkhluti
ÞAK, GRUNNMYND, SNIÐ OG SKÝRINGAR.

Verkfræðistofa
Jóns Kristjánssonar ehf
Ármúla 19
108 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt: 540817-0300
Netfang: jokris54@gmail.com