

SKÝRINGAR

Öll rör í jörð séu úr stífu pvc plasti, grunnplasti, nema annað sé tekið fram.

Mínasti halli á rörum er 20‰. (2cm á m). Mestí halli er 300‰, nema annað sé tekið fram.

Grafið sé fyrir rörum í þjappaða fyllingu. Umhverfis öll rör í jörðu skal setja a.m.k. 150mm sandlag og þjappa vel.

Öll rör þéttist með til þess gerðum gúmmihringjum að öðru leyti ber að haga vinnu og öllum umbúnaði skv. ÍST65 svo og fyrirmælum framleiðanda.

Kótar eru í metrum og miðast við rennislötu, það á einnig við um gát þar sem kóti á gati er gefinn við rennislötu.

Mál eru í millimetrum og miðast við miðjan stút.

Öll rör með ónefndum halla hafa 20‰ halla og eru úr ø100 pvc.

- Skammtastafanir:
- PVC plaströr, pvc (rauðbrúnn)
 - PP plaströr, pp (grá)
 - BR brunnur
 - GN gólfniðurfali með vatnslás
 - GSN gegnumstreymisniðurfali í gólf
 - ÞN þakniðurfali
 - HL handlaug
 - VS vatnssalerni
 - SÞ/BK steypibað/baðkar
 - EY eldhúsvaskur
 - UV uppþvottavél
 - ÞV þvottavél
 - SV skolvaskur
 - NF útiníðurfali
 - HR hreinsistútur með loki
 - FN fallstammi nr. N
 - UT útlöftun

ath. Staðsetningu stúta fyrir tæki má aðeins hafa til viðmiðunar, og þarf að yfirera og aðlaga þeim tækjum sem endanlega eru valin.

Niðurfallsrennur eru MEADRAIN Surprime EN2000 og EN1000

ath. Mæla skal hæðarkóta brunna og eldri lagna áður en lagt er í grunn.

Öll mál eru í mm nema annars sé getið.

- Skolp innan sökkla
- Skolp utan sökkla
- Regnvatnslögn
- afrennsli hitaveitu
- Heilmæð (kalt vatn)

ath. Hæðir lagna skulu vera til viðmiðunar þar sem þær tengjast eldri lögnum.

Tenging við niðurföll í húsi skulu vera skv. leiðbeiningum frá framleiðanda.

Hlíðarvegur


Hlíðarvegur 3

Garðavegur 12


Garðavegur

Hlíðarvegur 5 Garðavegur 14

Afstöðumynd M 1:200

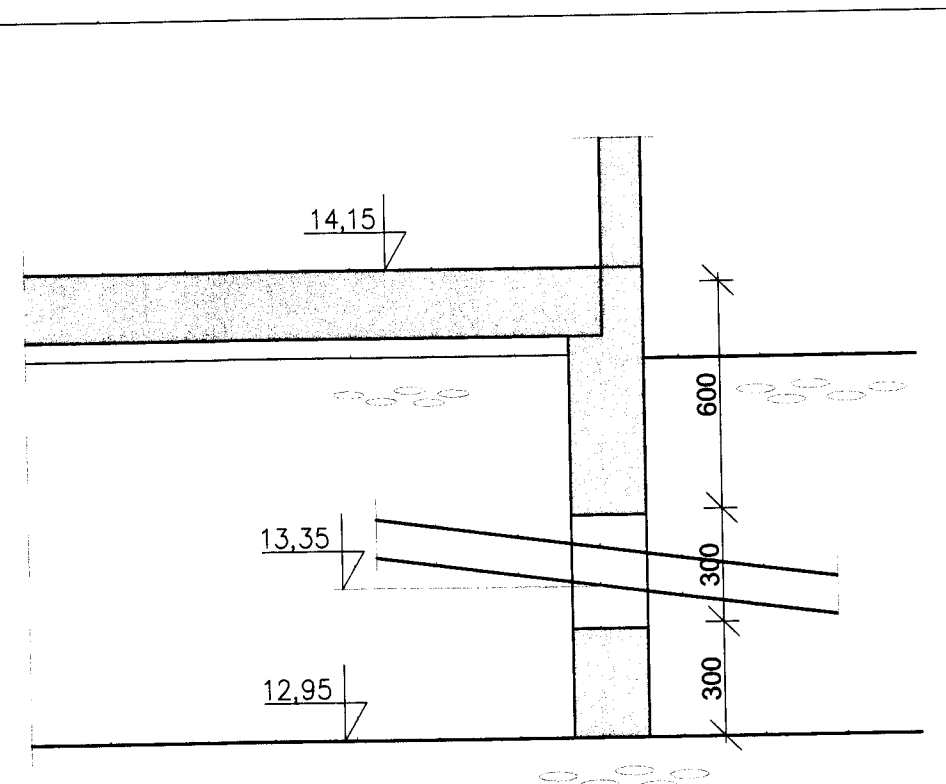

Kótar skýringar M 1:20

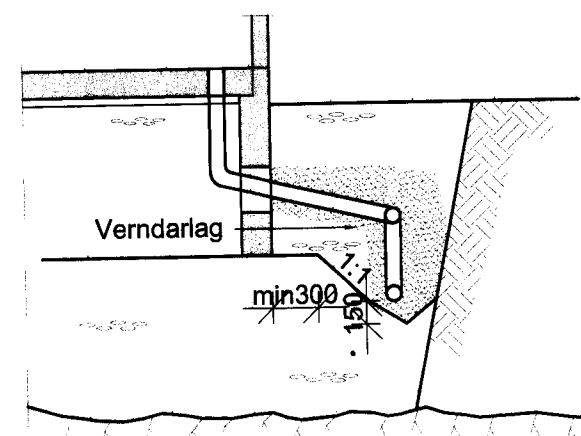

Snið við sökkul M 1:50

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRUA
3. APR. 2010
Sigrún S. Björnsdóttir
BYGGINGARFULLTRUUVINASTYRMAÐUR

ÚTG.	DAGS.	ÚTGAUFERILL	HANNAÐ TEKN. YFIRF.
####			
####			
####			
####			
####			
####			
####			
####			
####			

VERKFRÆÐISTOFA
SUÐURLANDS EHF

Austurvegur 1-5, 800 Selfoss, Sími: 412 6600, Fax: 462 3614, Netfi: verkfr@verksul.is

Garðavegur 14
Iðnaðarhús
900 Vestmannaeyjum

Lagnir
Frárennislagnir - skýringar

TEKNIÐMÉR	BLAÐSTÆRD	HANNAÐ	GH
09195	A1	TEKNAÐ	SST
0022102		YFIRFARAÐ	EI
DAGS.	MÆLIKVARÐI	ÚTGAFA	
08.04.2010	1:200/1:50/1:20	A	

SAMÞYKKT: *Sigrún S. Björnsdóttir*
Kennitala: 070605583