12657

TALMÁL slf RÁÐGJAFAÞJÓNUSTA DVERGHAMAR 37 900 VESTMANNAEYJUM SÍMI 481-1787 Póstfang daddi.mar@gmail.com	VARMATAPSREIKNINGAR FYRIR: Stóragerði 7	REIKNAÐ BÚM DAGS. 20.10.2015

Slaufa nr	Staðsetning	Nr herb.	herb. m2	Nauðsynleg Afköst W	Nauðsynleg afköst W/m2	lengd slaufu m	millib. c/c cm	Yfirborðsh. gólf C	Loft hiti C	Valin afköst w/m2	Valin afköst W
	Herbergi Suður			1.705							
101	*Motta 1*		8,75	853	97,4	80	15	26,8	22	97,9	857
102	*Motta 2*		8,75	853	97,4	60	15	26,8	22	97,9	857
			17,5								
103	*Baðherbergi*	103	4,9	462	93,9	45	15	26,8	22	97,9	482
104	*Herbergi Norður*	104	13,5	1.335	99,1	120	15	31,3	22	103,7	1.397
105	*Stofa Norður*	105	16,9	1.005	59,5	120	15	29,9	22	63,4	1.070
106	*Herbergi Vestur*	106	13,0	1.204	92,4	115	15	32,4	22	92,2	1.201
107	*Gangur*	107	22,6	1.398	61,8	110	15	29,9	22	63,4	1.433
108	*Eldhús*	108	17,6	1.705	96,9	110	15	26,8	22	97,9	1.723
109	*Stofa Suður*	109	20,0	1.339	67,0	120	15	28,9	22	74,9	1.498
	Samtals		126,0	10.152		880					10.517

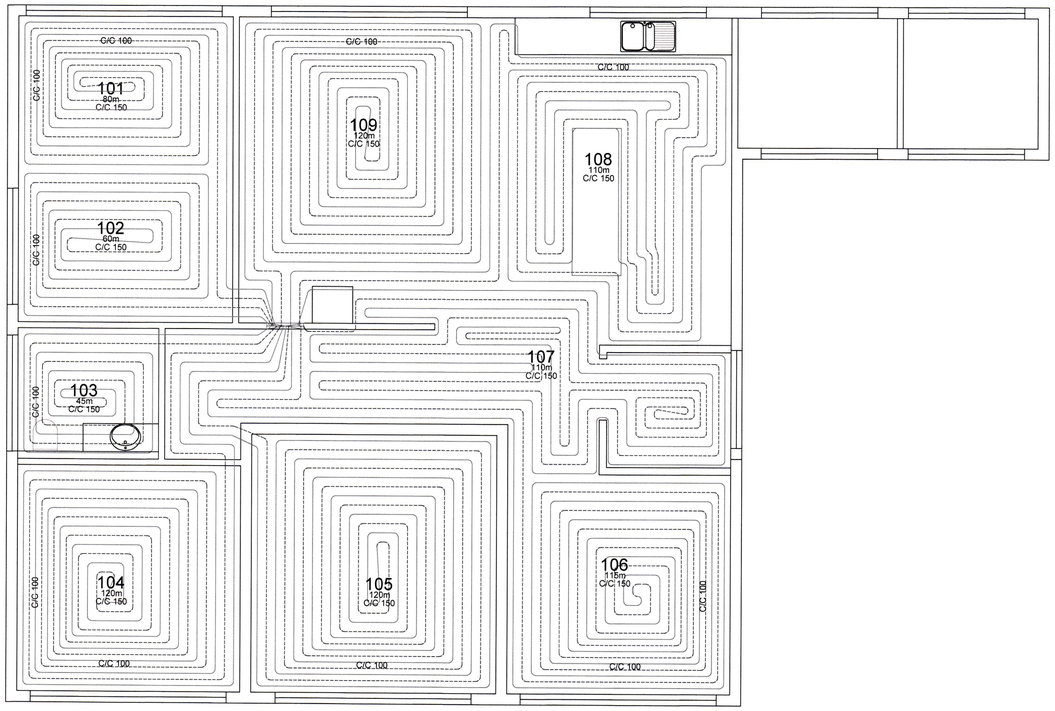

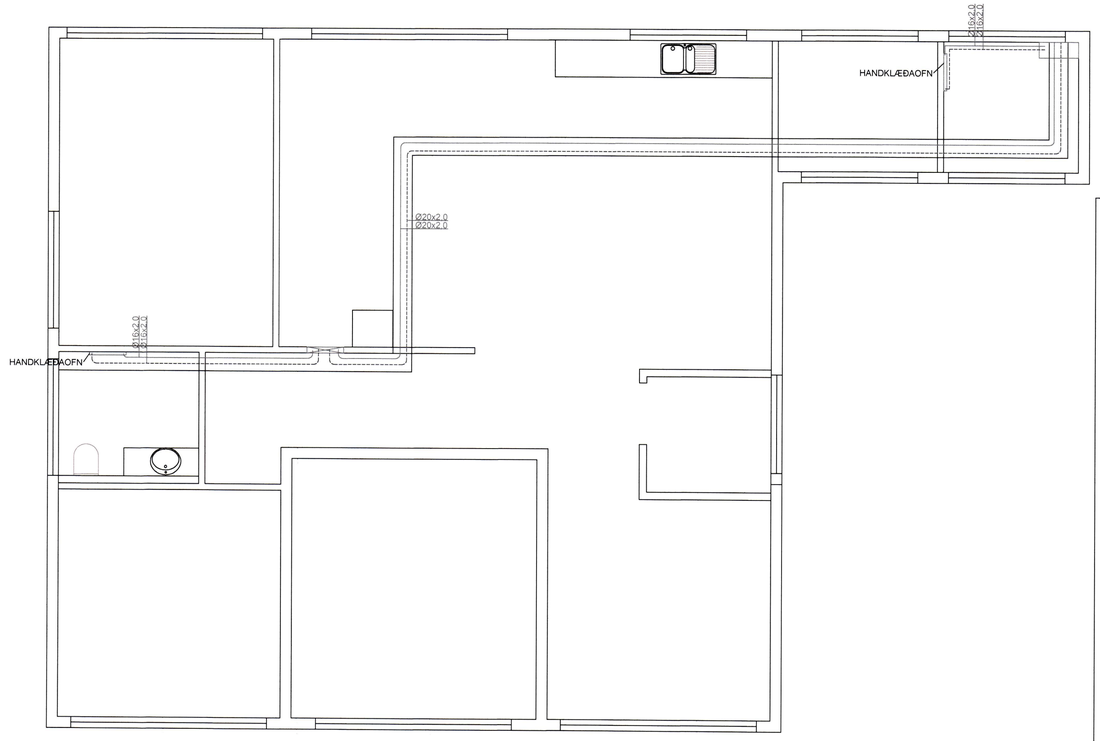

SKÝRINGAR

GÓLFHITALAGNIR.

ÖLL PÍPUMÁL ERU NAFNMÁL Í mm.
HITALAGNIR Í ÍBÚÐ ERU Ø16-2.0 SILVERLINE
GÓLFHITALAGNIR (PB), PE-X EÐA ÁLPEX MEÐ SÚREFNISKÁPU.
RÖR ERU FRÆST NIÐUR OG STEYPT Í ILÖGN.
LAGNIR SKAL FESTA TRYGGILEGA VIÐ ILÖGN MEÐ SPENNUM.
MILLIBIL SPENNA SKAL EKKI VERA MEIA EN 0,8 TIL 1,0 METRAR.

RÖR SKULU FRAMLEIDD SAMKVÆMT DIN 4726.

HITALAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MEÐ KÖLDU VATNI Í 3 KLST. VIÐ 9 BAR ÞRÝSTING OG TAKA SKAL ÞRÝSTINGINN EFTIR 30 MÍN, 60 MÍN OG SVO Í LÖK PRUFUTÍMA. NIÐURSTÖÐUR SKAL SETJA Á MEÐFYLGJANDI PRÓFUNARBLAÐ. ALLT LAGNAEFNI SKAL VOTTAÐ ÓG VIÐURKENT FYRIR NEYSLUVATN OG HITAVEITU AF NÝSKÖPUNARMIÐSTÖÐ ÍSLANDS.

EKKI SKAL LEGGJA GÓLFHITALAGNIR UNDIR FASTA HLUTI SVO SEM BAÐKER, SKÁPA OG INNRÉTTINGAR.

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

LÍNUGERÐIR:

FRAMRÁS GEISLA (TÚR)
BAKRÁS GEISLA (RETÚR)

SNIÐ Í PLÖTU

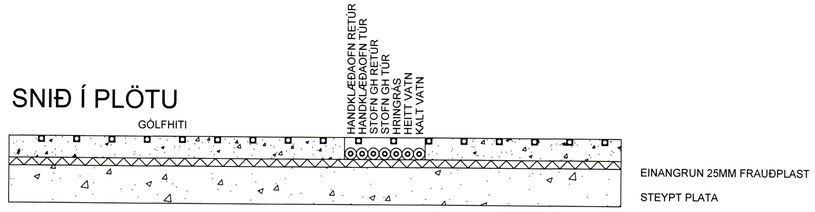

Verkheiti: Stóragerði 7	dags: 20-10-2015	nr:	dags:	breyting:
Verkefni: LAGNIR - GÓLFHITI	Verknúmer: 1008			
mkv: 1:50 sampykkt:	Teikn.nr: 003			