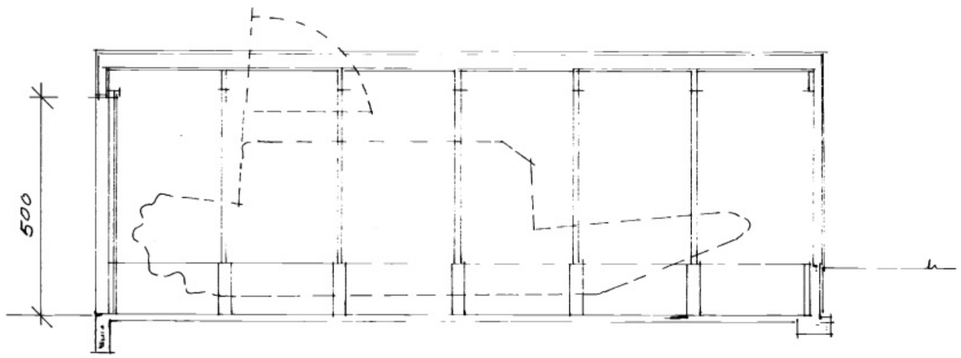

LANGSNIÐ 1:100

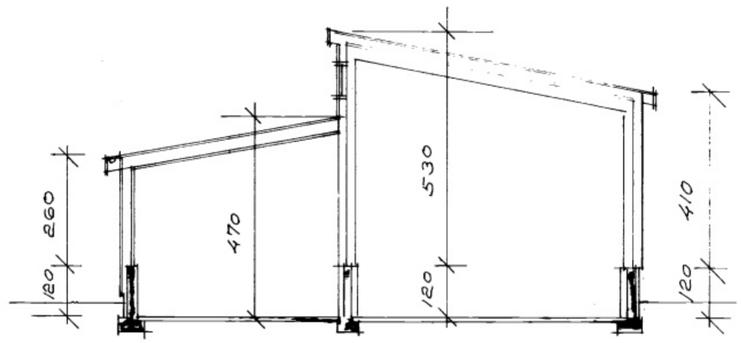

ÞVERSNIÐ 1:100

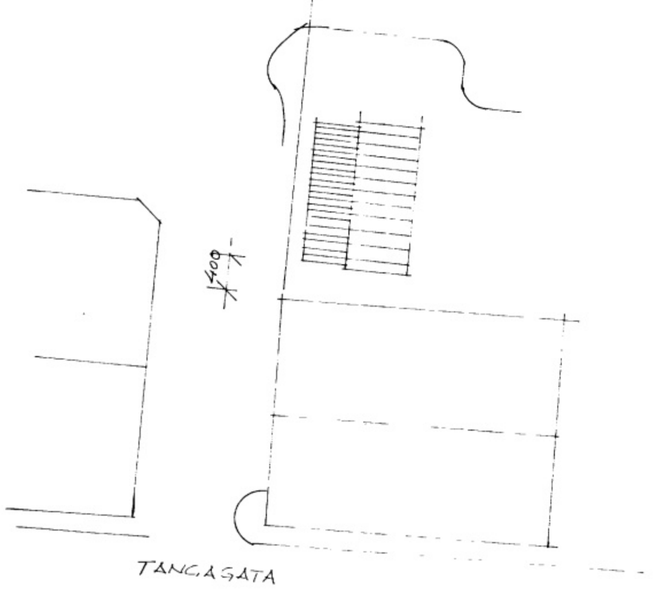

TANGAGATA

AFSTÖÐUMYND 1:500

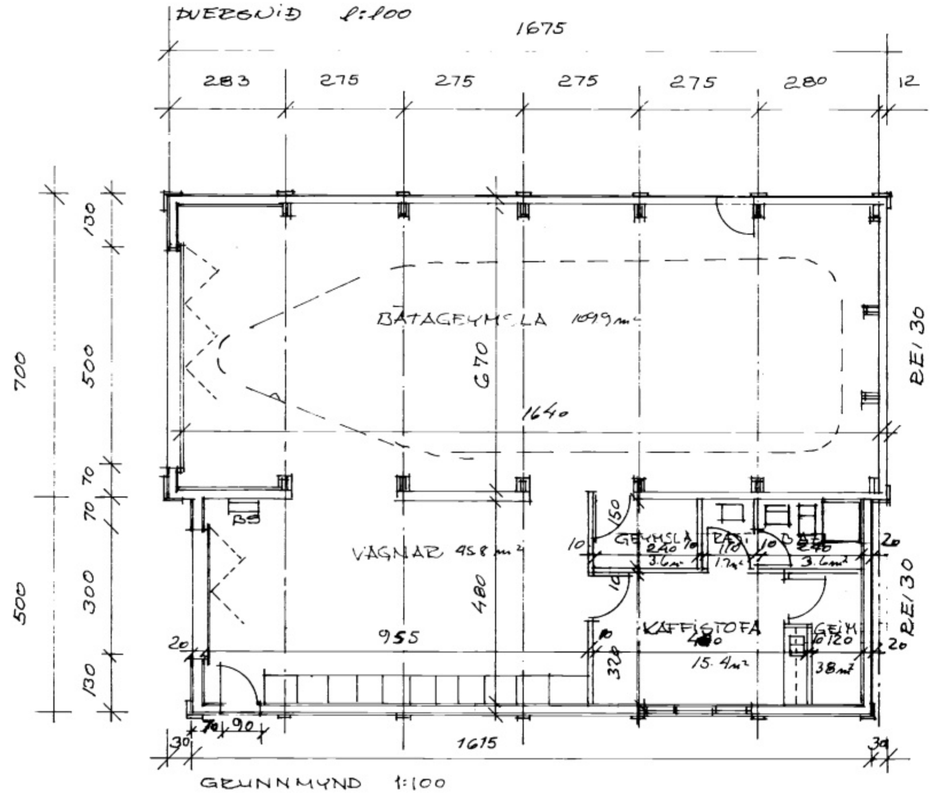

GRUNNMYND 1:100

NR	DAGS	BREYTING
A	MARS 02	EFRI GLUGGAR
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

SKÝRINGAR

Skýringar:
Húsið var byggt anð 1985 a Nauthamri og tekið niður i heilu lagi haustið 2000. Vð norðurenda hússins verður byggt eitt bi þegar það er komið á framtiðarstað. Grind 2x5" c/c600mm

Stærðir: netto m2 bruttó m2 brutto m3
Bátaskýli 109,9 117,3 692,1
Viðbygging 73,9 80,7 343,2
Samtals 183,7 198,0 1035,0

Burðarvirki:
Undirstöður: Jámbent steinstingar
Yfirbygging: Meginburðarvirki hússins eru afstifaðir limtrésrammar með 2750mm millibili, ásar c/c600mm og limtresstoðir útveggjum með ca 2330mm millibili. Allt limtré er fest saman með heitgalvaniseruðum stoðvíðingum.

Þak:
1) Lituð álklæðning
2) Pappi og 12 mm krossviðarplötur
3) Limtrésbiti 115x300mm
4) 125mm Steinullarein, á milli 50x125mm ása.
5) Þolplast og 12mm krossviðarplötur/

Þak viðbygging:
1) Ásar 50x225 c/c 600 mm
2) Innri klæning 13 mm gifsplötur

Útveggir:
1) Lituð álklæðning 2mm
2) Pappi og 12 mm texplötur.
3) Limtréssúla 115x300mm
4) 125mm Steinullarein, á milli 50x125mm ása
5) Þolplast og 12mm krossviðarplötur

Viðbygging:
1) Útveggjagrind 50x150 mm c/c600 mm
2) Innri klæðning 13 mm gifsplötur

Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðiþjónusta
FRV
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076
Heimasíða http://www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is

Verkheiti
BÁTASKÝLI BJÖRGUNARFÉLAGS VESTMANNAEYJA

Verkefni
AFSTÖÐUMYND, GRUNNMYND OG SNIÐ

Dags.	Hannað	Rastur	Mælikvarði
MÁI 01	PZ	1038	1:100
Yfirfarið	Teiknað	Teikn.	Breyting
		100	A

Samþykkt: Sau Zorkaminar 120742
3379