

FRÁVEITULAGNIR Í GRUNNI
1:50

Allt efni sem notað er í frárennisslagnir þarf að vera vottað af Nýsköpunarmiðstöð Íslands í samræmi við byggingareglugerð og viðeigandi gildandi staðla, eins og ÍST/EN-65.

Allar frárennisslagnir í grunnri eru Ø100 PVC, lögn utan grunnvegga sé lögd á frostfríu dýpi og skal lögn vera sönduð undir og yfir og vandlega varðar fyrir öllum hvössum brúnum.

Vanda skal alla vinnu við lagningu frárennisslagnanna og gæta sérstaklega að því að þær hvíli á belgnum en ekki samskeytum og að undirlagið sé vel þjappað og burðarhæft. Ekki skal leggja alagnir á frosið undirlag.



Regnvatnslagnir eru Ø100 PVC jarðvatnsrör og þjóna jafnframt tilgangi grunnvatnslagna. Lagnir að tækjum, öðrum en VS, ofan gólfs eru Ø50.

Sjá að öðru leiti almennar skýringar á teikningu nr. 2-01

SKÝRINGAR Á TÁKNUM Á TEIKNINGUM.

- | | | | |
|------|--|----|--------------------------|
| HRB | Hreinsibrunnur, þvermál og gerð. | áv | Lögn kemur á vegg |
| EV | Eldhúsvaskur | ie | lögn kemur í einangrun |
| GH | Gólfhæð / Gólfkóti | ig | Lögn kemur í gólfrauf |
| GK | Garðkrani | pn | pipulögn fer niður |
| GN | Gólfniðurfall | pu | pipulögn fer upp |
| GN75 | Gólfniðurfall með 75 mm vatnslás. | ul | lögn liggur upp við loft |
| GN-g | Gólfniðurfall með lyktarloku og gegnurennsli. | | |
| HL | Handlaug | | |
| NF | Niðurfall þakniðurfalls | | |
| HP75 | Niðurfall frá heitum potti með 75 mm vatnslás. | | |
| ST | Sturta | | |
| SKV | Skolvaskur | | |
| UP | Uppþvottavél | | |
| VS | Vatnssalemi | | |
| ÞV | Þvottavél | | |

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULTRÚA
20. MAR. 2018
BYGGINGARFULTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

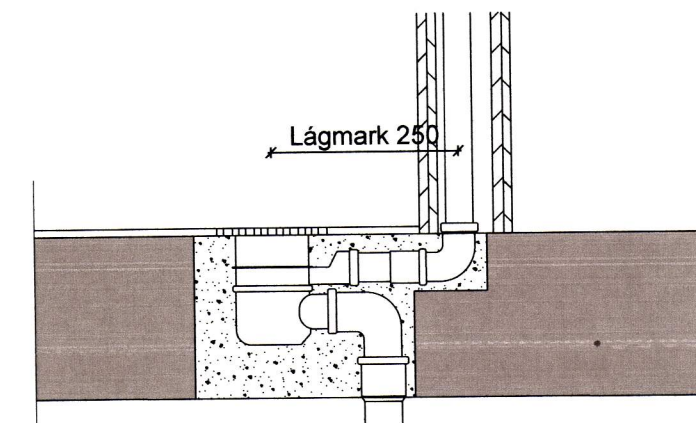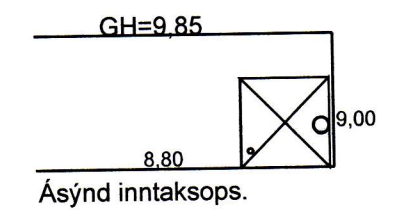

GÓLFNIÐURFALL MEÐ GEGNURENNSLI, MKV.:1:10

Breytingar:

HÚSEY
Teikni- og verkfræðisvæðing. SELFOSSI

Vinnustofa: Stóru-Sandvík 4,
801 Selfoss.
Sími 482-1738 / 898-9199
Netfang: husey@internet.is

Áb. m. og réttahafi: Samúel Smári Hreggviðsson,
byggingatæknifræðingur, M.T.F.I.
Kt.: 200752-4659

Viðfangsefni:
Vestmannabraut 46b
Vestmannaeyjum

Verkhúti: Fráveitulagnir
í grunnri.

Mælikvæði: 1:50 & 1:20
Teiknað/Reiknað: ssh

Dagsetning: Stóru-Sandvík 4, í febrúar 2018

Samþykkt:

Verknúmer: 18-784

Teikn.nr.: 203