





FRÁGANGUR Á PEXLEIÐSLU GEGNUM STEYPT GÓLF




BRUNAPÉTTING Á PEXLEIÐSLU Í FÓÐURRÖRI Í GEGNUM KLÆÐNINGU

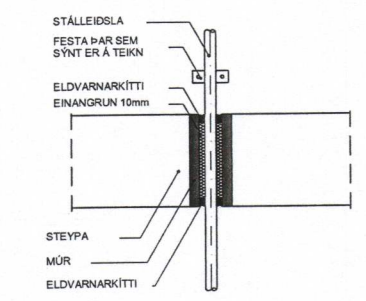


FRÁGANGUR Á STÁLLEIÐSLU GEGNUM STEYPT GÓLF

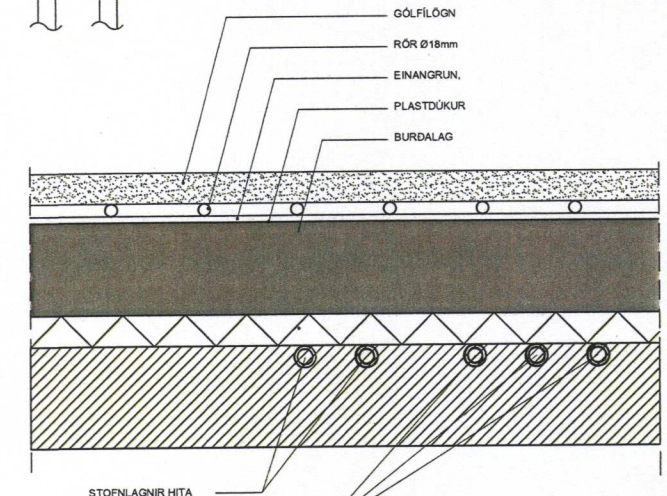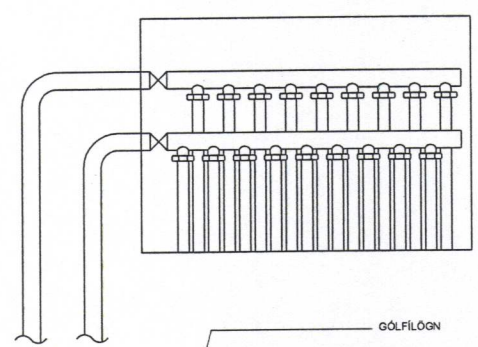

FRÁGANGUR LAGNA Í GÓLF

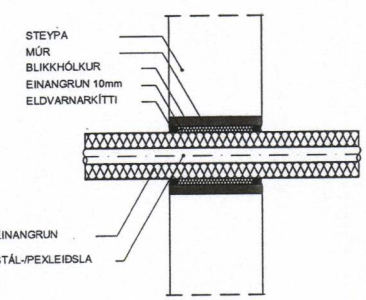

FRÁGANGUR Á STÁL-/PEXLEIÐSLU GEGNUM STEYPTAN VEGG

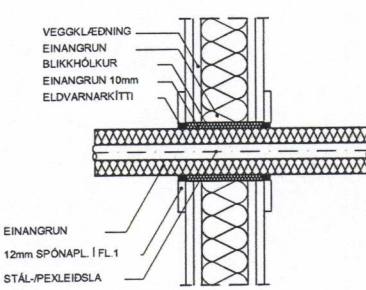

FRÁGANGUR Á STÁL-/PEXLEIÐSLU GEGNUM LÉTTAN VEGG

ÆÐRAR SKÝRINGAR:

RÖR Í VATNSLÖGN ÚR ÁLPEX SKV. DIN 16892/3 OG RYÐFRÍU STÁL (RS) ASI 315. RÖR Í VATNSLÖGN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VÍÐ 0,7 Mpa VINNUÞRÝSTING TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFSINKUNARÞOLNU MESSING OG HÆFA RÖRUM FÓÐURRÖR SKULU VERA ÚR PE (POLYETHYLEN)

RYÐFRÍAR ÞÍPUR (RS) SKULU VERA MIÐLUNGÞYKKAR MED ÞRYKKTUM TENGISTYKKUM.

BIL MILLI FESTINGA LÁRÉTTA LEIDSNA SKAL VERA SAMKV. FORSKRIFT FRAMLEIÐANDA RÖRANNA EN ÞÓ MEST MED 2 M MILLIBILI.

SÝNILEGAR LEIÐSLUR MÆST TÖPPUNARSTAD SKULU VERA ÓEINANGRADAR.

LEIÐSLUR AÐRAR EN LEIÐSLUR Í FÓÐURRÖRUM OG SLÖKKVILÖGN SKAL EINANGRA MED STEINULLARHÓLKUM.

ÞYKKT EINANGRUNAR SAKL VERA SEM HÉR SEGIR:

- 10 - 20mm (3/8" - 3/4")
- 25 - 40mm (1" - 1 1/2")
- 50 - 100mm (2" - 4")

RAKAVERJA SKAL RYÐFRÍA LEIÐSLUR FYRIR KALT VATN MED SISÁLPAPPÍR UNDIR EINANGRUN.

LEIÐSLUR FYRIR HEITT- OG KALT VATN SKAL VEFJA MED PLASTI UTAN UM EINANGRUN.

KERFID SKAL ÞOLA 0,7 Mpa VINNUÞRÝSTINGUR OG PRÓFAST MED 1,0 Mpa ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFNÍ OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VÍÐ ÁKVÆÐI ÍST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

FYLGJA SKAL FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA UM MEFERÐ, LAGNINGU OG TENINGU ÞEIRRA.

LAGNIR

- STOFN HITAVEITA FRAMRÁS
- STOFN HITAVEITA BAKRÁS
- STOFN KALT VATN
- NEYSLUVATN KALT
- NEYSLUVATN HEITT
- NEYSLUVATN HRINGRÁS
- HITAKERFI BAKRÁS
- HITAKERFI FRAMRÁS

TAFLA YFIR TÖPPUNARSTADI OG GRUNNRENNSLISGILDI, qn

TÆKI				KALT VATN	HEITT VATN
TÁKN	HEITI TÆKIS	qn 1/s	FJÖLDI	SUMMA qn	SUMMA qn
HL	HANDLAUG	0,1	8	0,9	0,8
VS	VATNSSALERNI	0,1	7		
BK	BADKAR			0,7	
SB	STEYPIBÁÐ	0,2	1	0,2	0,2
BI	SKOLSKÁL (BIDET)				
EV	ELDHÚSVASKUR	0,2	1	0,2	
UP	UÞÞÞVOITAVÉL	0,2	1	0,1	
SV	SKOLVASKUR	0,2	1	0,1	0,1
ÞV	ÞVOITAVÉL	0,2	1	0,1	
DF	DRYKKJREONTUR	0,2			
				3,9	
HEILDARSUMMA GRUNNRENNSLISGILDI 1/a:					1,0
MESTA SAMTIMARENNSLI 1/a:				0,7	0,5

NR	DAGS.	BREYTING
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

SKÝRINGAR

Blank area for project notes and specifications.

tpz teiknistofa Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 tpz@teiknistofa.is www.teiknistofa.is

Verkefni
HÓTEL VESTMANNNAEYJA VESTMANNABRAUT 28

Verkefni
VIÐBYGGING SKÝRINGABLAÐ VATNSLAGNIR

ÚTG. DAGS JAN. 2013	HANNAÐ PZ	VERK.NR 0405-2
YFIRFARID	TEIKNAD EA	Mælikvarði
TEIKN. NR 320	BREYTING	

783 270963-5445