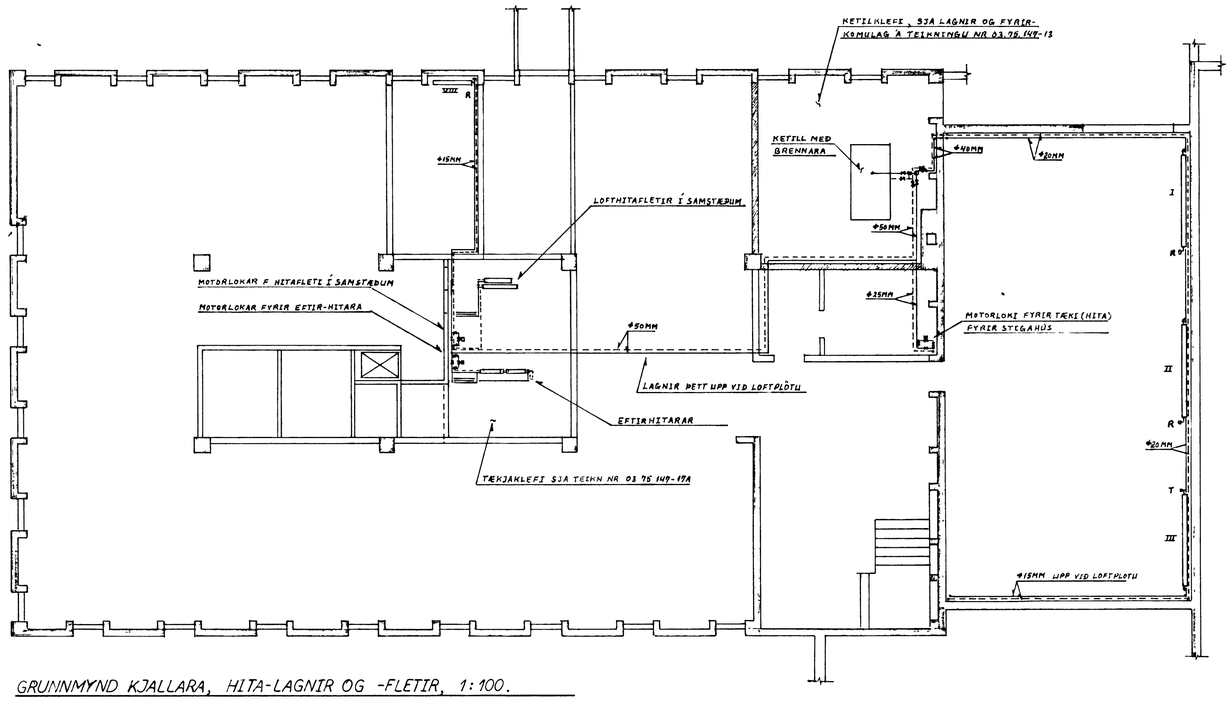

GRUNNMYND KJALLARA, HITA-LAGNIR OG -FLETIR, 1:100.

OFNALISTI

NR	TEGUND	HÆÐ	LENGD	AFKÖST ΔT 40°	STAÐS STÚTA	OFN-KRANI
I	GOLF PANEL 111-285	288 MM	3000 MM	1648 Kcal/h	A-D	DANFOSS FJVR 10
II	111-285	285 MM	3000 MM	1548 Kcal/h	A-D	FJVR 10
III	111-285	285 MM	3000 MM	1548 Kcal/h	A-D	RAV 10/8
IX	GOLF K28-2	280 MM	2500 MM	2339 Kcal/h	A-D	RAV 10/8
V	K 28-3	280 MM	2400 MM	3283 Kcal/h	A-D	FJVR 10
VI	GOLF PANEL 11-645	645 MM	1900 MM	1221 Kcal/h	A-D	RAV 10/8
VII	11-645	645 MM	1910 MM	1221 Kcal/h	A-D	RAV 10/8
VIII	11-545	545 MM	1300 MM	803 Kcal/h	C-D	FJVR 10

SKÝRINGAR Á MERKJUM:

HITALÖGN, TUR , HITALÖGN, RETUR ;
RENNILOKI , MOTORLOKI ;
DÆLA , OFN MEÐ TURLOKA OG LOFTSKRÚFU,
OFN MEÐ RETURLOKA, LOFTTÆMISKRÚFU OG STILLITE Á TUR ,
LOFTHITAFLÖTUR MEÐ SJÁLFVIRKRI LOFTTÆMISKRÚFU.

ATHUGASEMDIR:

ÖLL ÓNEFND MÁL ERU Í CENTIMETRUM ALLAR LAGNIR SKULU VERA ÚR SVÖRTUM JÁRNRÖRUM OG ER INNRA ÞVERMÁL GEFIÐ Í MILLIMETRUM LAGNIR SKULU EINANGRAST MEÐ 15 MM ÞYKKUM GLERULLARHÓLKUM VÖFÐUM MEÐ RÓRLAGNINGATAPE. RÓRLAGNAKERFI SKAL ÞRÝSTIPRÓFAST MEÐ 6 KG/CM² VATNSÞRÝSTINGI OG SKAL ÞRÝSTINGUR HALDAST ÓBREYTTUR Í 24 TÍMA. ATHUGA SKAL SMIT VIÐ SAMSKEYTI. OFNAR ERU MEÐ TERMOSTATSTÝRÐUM STILLIVENTLUM, ANNAÐ HVORT Á TUR "T" EÐA Á RETUR "R", HINUMEGIN SKAL VERA STILLITE. - ÖLL VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ BESTU FAGMANNS-VINNU.-

SKÝRINGAR Á STJÖRNUN LOFTHITAKERFA ER Á TEIKNINGU NR. 03.75.147-20.

MIÐSTÖÐVAR-KLEFI (KETIL-KLEFI) ER Á TEIKNINGU NR. 03.75.147-13. LOFTHITATÆKJA-KLEFI ER Á TEIKNINGU NR. 03.75.147-19A.

RÚMMYND AF HITALÖGNUM OG HITAFLÖTUM, 1:50.

			SIGN.	DAGS.
SAFNHÚS VESTMANNAEYJA, VESTMANNAEYJUM. HITAKERFI, LAGNIR, HITAFLETIR.	MÁL			
	1:100	Teikn.		8 76
	1:50	Reikn		—"—

VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA
GUNNARS D. LÁRUSSONAR, M.V.F.Í.
HELLULANDI 7, RVÍK, SÍMI 82133
Hita-, þrýsti-, loftræsti-, loftflutningakerfi

TEIKN. NR. 03.75.147-19