

Allt efni sem notað er í frárennislagnir þarf að vera CE-merkt og vottað af Nýsköpunarmiðstöð Íslands í samræmi við byggingareglugerð og viðeigandi gildandi staðla, eins og ÍST/EN-65.

Allar frárennislagnir í grunnni eru Ø100 PVC, lögn utan grunnveggja sé lögd á frostfríu dýpi og skal lögn vera sönduð undir og yfir og vandlega varðar fyrir öllum hvössum brúnum.


Vanda skal alla vinnu við við lagningu frárennislagnanna og gæta sérstaklega að því að þær hvíli á belgum en ekki samskeytum og að undirlagið sé vel þjappað og burðarhæft. Ekki skal leggja alagnir á frosið undirlag.

Regnvatnslagnir eru Ø100 PVC jarðvatnslögn og þjóna jafnframt tilgangi grunnvatnslagna. Lagnir að tækjum, öðrum en VS, ofan gólfs eru Ø50.

Sjá að öðru leiti almennar skýringar á teikningu nr. 2-01

SKÝRINGAR Á TÁKNUM Á TEIKNINGUM.

- | | | | |
|------|--|----|--------------------------|
| HRB | Hreinsibrunnur, þvermál og gerð. | áv | Lögn kemur á vegg |
| EV | Eldhúsvaskur | ie | lögn kemur í einangrun |
| GH | Gólfhæð / Gólfkóti | ig | Lögn kemur í gólfrauf |
| GK | Garðkrani | pn | pipulögn fer niður |
| GN | Gólfniðurfall | pu | pipulögn fer upp |
| GN75 | Gólfniðurfall með 75 mm vatnslás. | ul | lögn liggur upp við loft |
| GN-g | Gólfniðurfall með lyktaroku og gegnumrennsli. | | |
| HL | Handlaug | | |
| NF | Niðurfall þakniðurfalls | | |
| HP75 | Niðurfall frá heitum potti með 75 mm vatnslás. | | |
| ST | Sturta | | |
| SKV | Skolvaskur | | |
| UP | Uppþvottavél | | |
| VS | Vatnssalemi | | |
| BV | Þvottavél | | |

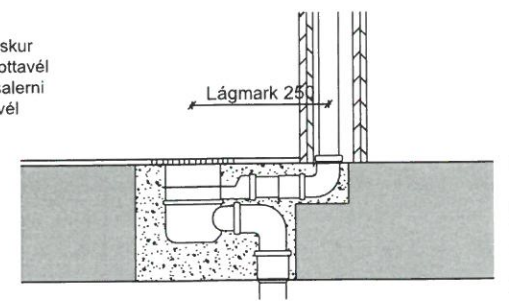

GÓLFNIÐURFALL MED GEGNURENNSLI, MKV.:1:10

Br.	Dags.	Breyting	Hannað	Teikn.
Áb.m. og réttihafi: Samúel Smári Hreggviðsson, Kt.: 200752-4659 Vinnustofla: Byggingaræðingur, B.Sc. Vinnustofla: Austurvegi 4, 800 Selfoss		Stóra-Sandvík 4, 801 Selfoss, Síma 462-1738 / 698-9199 Netfang: hussey@hussey.is		
Viðfangsefni: SUÐURGERÐI 8, Vestmannaeyjum				
LAGNIR: Fráveitilagnir í Grunni Snið			Hannað/teiknað: ssh Yfirfarið: ssh Skýringar	
Samþykkt: Kt.: 200752-4659				
Mælikvarði: 1:50 (A2)		Dagsetning: 14.02.2022		
Verknúmer: 22-910		Teikn.nr.: L301		Br.