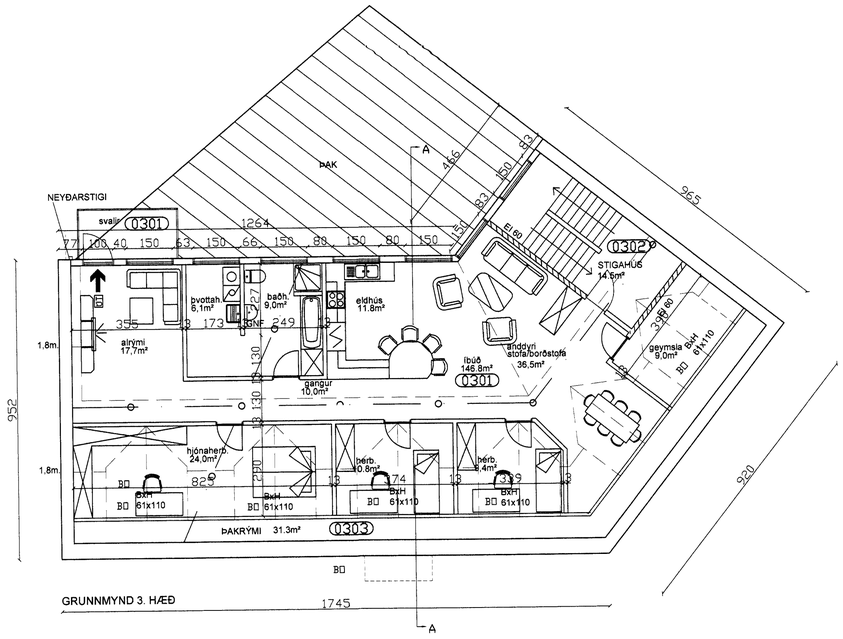

NR	DAGS.	BREYTING
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

SKÝRINGAR

KLÆÐNINGAR INNI 13mm GIFSPLÖTUR - KLÆÐNING Í FLOKKI 1
STÁLBITAR BRUNA EINANGRAÐIR MEÐ 50mm STEINULL OG 13mm GIFSPLÖTUM - SÚLUR SAMA OG/EÐA MÁLAÐAR MEÐ BRUNAVARNAR MÁLNINGU.
GÓLF Á JARÐHÆÐ LAGÐAR LEIRFLÍSUM.
MILLIGÓLF TIMBUR BITAR. EINANGRAÐIR MEÐ STEINULL OG KLÆDD AÐ NEÐAN MEÐ 13mm GIFSPLÖTUM 2 LÖG
JARÐHÆÐ BREYTT, SKIPT UPP Í ÞRENNT, FISKBÚÐ, VEITINGASTAÐUR OG STIGAHÚS FYRIR EFRI HÆÐ. MILLI KOMI NÝIR MILLIVEGGIR EI60 2X2 GIFSPLÖTUR 75mm GRIND OG STEINULL
ÞAK: 25 mm ÁNEGING UTAN Á SPERRUR, 200mm ÞAKULL MEÐ ÁFÖSTUM VINDPAPPA, ÞOLPLAST, 32 mm RAFMAGNSGREIND, LOFTAPLÖTUR Í FLOKKI 2.
ÚTVEGGIR Í SUÐUR OG KVISTIR Á 3. HÆÐ, 125 mm ÞÉTTULL. ÞOLPLAST OG 32 mm RAFMAGNSGRIND 13 mm GIFSPLÖTUR NEMA Í BAÐI ÞAR VERÐI ÞÆR RAKAÞOLNAR.
Í HÚSIÐ VERÐUR SET NEYÐARLÝSING OG BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI

BRUNAMÁL:
Á FYRSTU HÆÐ ERU 3 BRUNAHÓLF a) FISKB'UÐ 126.7m², b) VEITINGASTAÐUR 95,5m² OG c) STIGAHÚS 14.5m²
Á ANNARRI HÆÐ ERU TVÆR ÍBÚÐIR, TVÖ BRUNAHÓLF AUK STIGAHÚSS.
Á ÞRIÐJU HÆÐ ER EIN 'BÚÐ, EITT BRUNAHÓLF AUK STIGA

STÆRÐIR	NETTÓ	BRUTTÓ	BRUTTÓ
1. HÆÐ	236.7m²	274.4m²	821.9m³
2. HÆÐ	182.1m²	210.1m²	604.8m³
3. HÆÐ	161.3m²	210.1m²	452.4m³
SAMTALS ALLS	580.1m²	694.6m²	1.879.1m³

SKÝRINGAR OG TÁKN
ST SLÖKKVITÆKI
R REYKSKYNJARI
ÚT ÚTMERKI
BO BJÖRGUNAROP
ÚTSOG

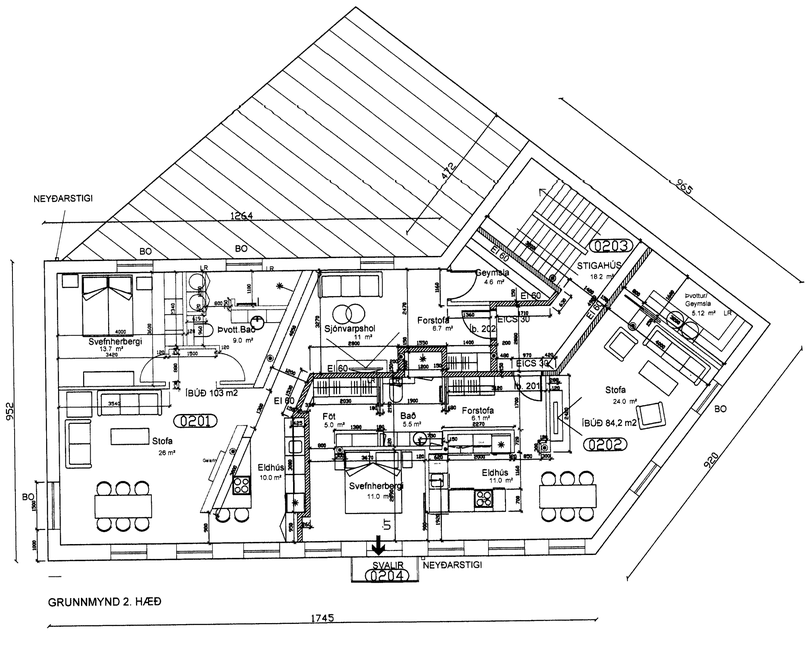

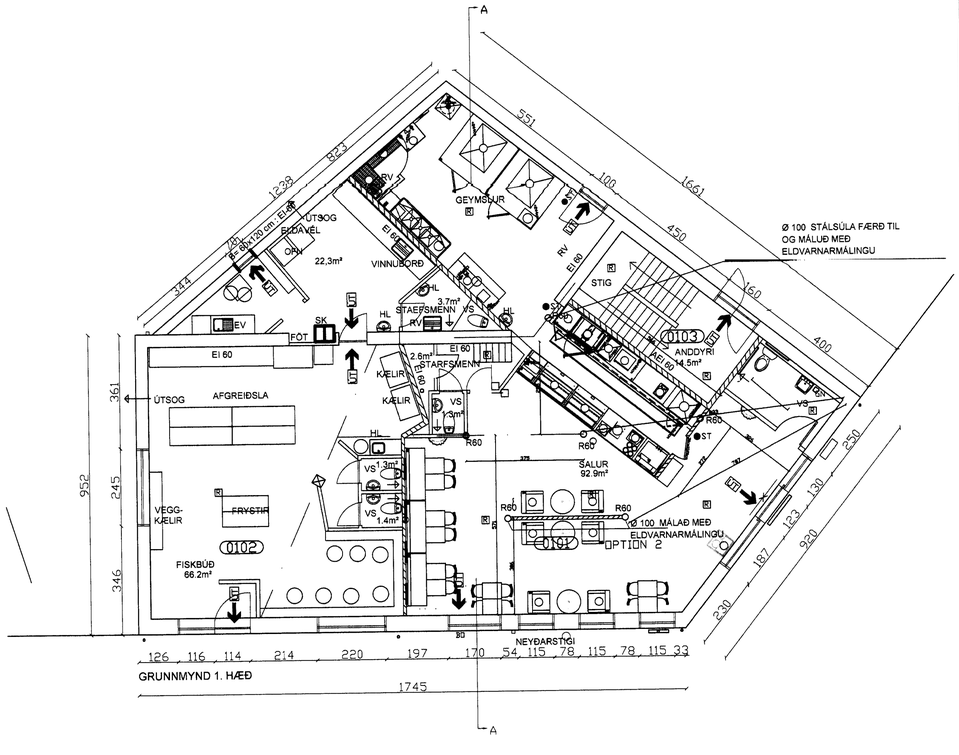

Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðiþjónusta
FRV
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076
Heimasíða http//www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is

Verkheiti
BÁRUSTÍGUR 1 VESTMEYJUM
FISKBÚÐ/VERSLUN/ÍBÚÐIR

Verkefni
GRUNNMYNDIR OG AFSTÖÐIMYND
GUNNMYNDIR 1. 2. OG 3. HÆÐA

Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði
MAí 2014	PZ	0225-3	1/100 ¡1/500
Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting
	SSB/EA/PZ	10	
Samþykkt	20742-3379		

S:\verkefni\A-VERK\02\0225\barustig1\0225-3 BARUST_FISKB\600_teikn\0225_3-BARUST-FISKB.dwg, 10. 21.5.2014 09:59:31, \\IPZ01\HP Designjet 500 24 by HP