628

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
8. MAR. 2013
BYGGINGARFULLTRÚINN VESTMANNAEYJUM

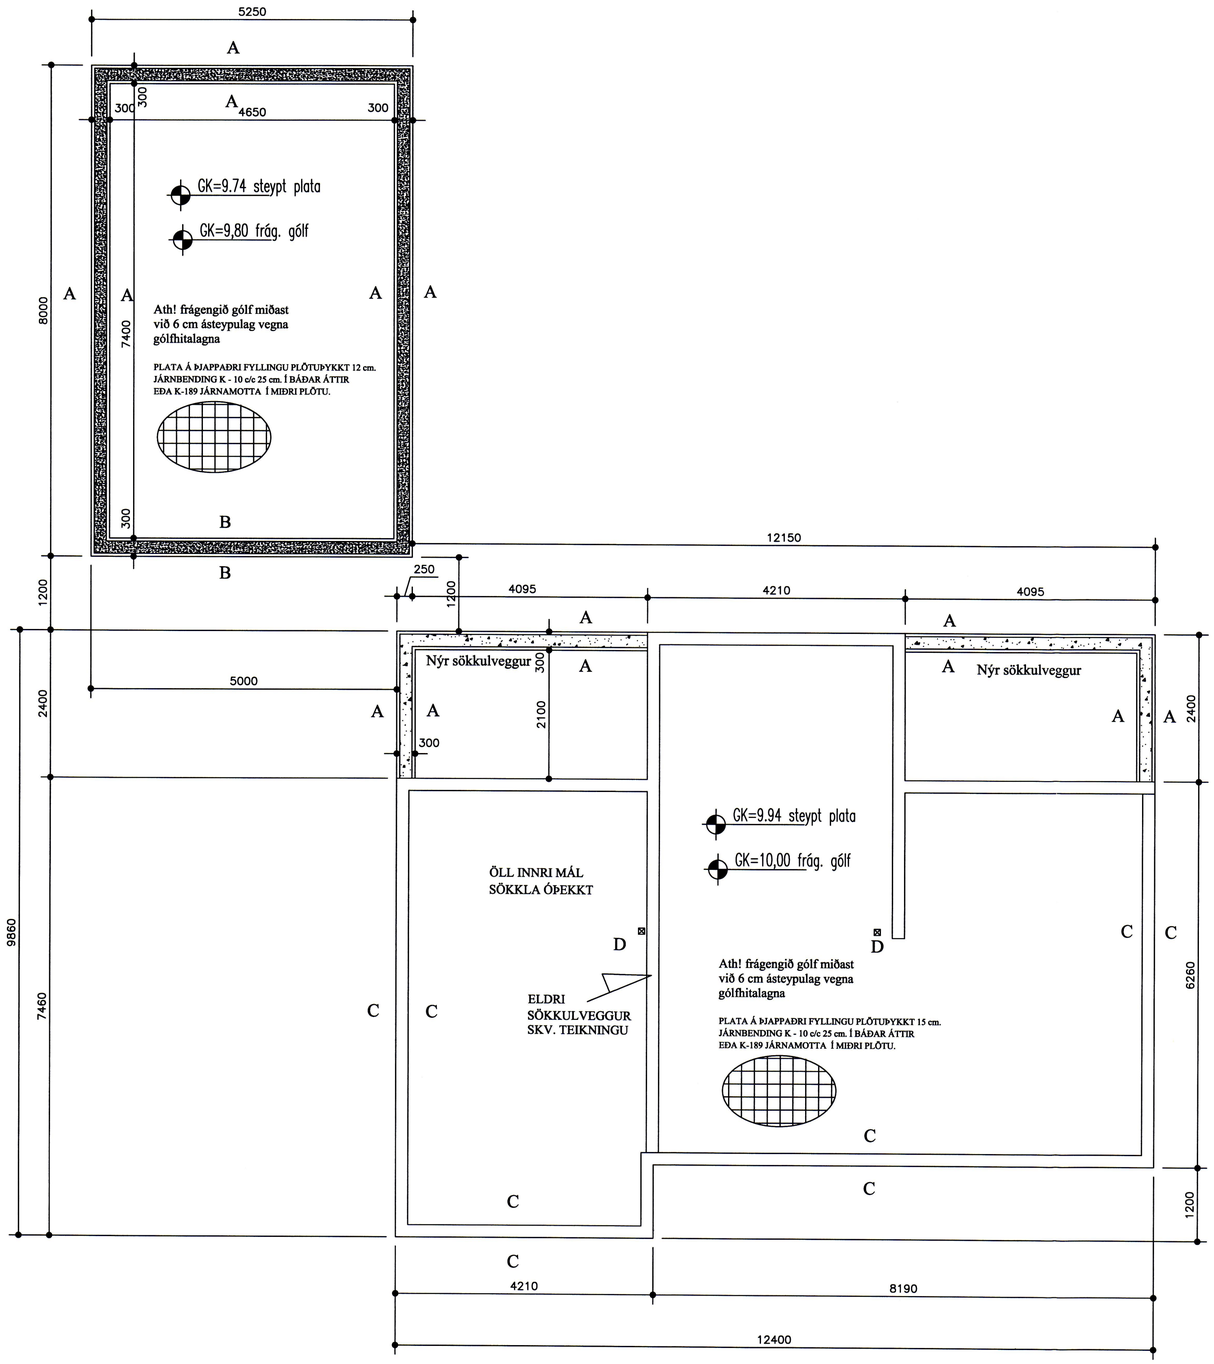

SKÝRINGAR SÖKKLAR:

ÁLAG Á SÖKKULBOTN ER REIKNAÐ MAX. 4 KG/CM^{2}. KLÖPP EÐA MÓHELLA, KOMI ANNAÐ Í LJÓS SKAL ENDURSKOÐA SÖKKULBREIDDIR, SJÁ NÁNAR SKÝRINGABLAÐ STEINSTEYPA. FYLLA SKAL Í GRUNN MEÐ HRAUNFYLLINGU EÐA MOLDARLAUSRI MÖL, ÞJAPA HANA Í 30 CM. ÞYKKUM LÖGUM OG VÆTA HVERT LAG ÁÐUR EN ÞJÖPPUN HEFST, NOTA SKAL TITRARA-ÞJÖPPU. FYLLA SKAL SAMTÍMIS UTAN OG INNAN VIÐ SÖKKLA. STEYPA ÍSÖKKLUM SÉ S-200 SKV. ÍST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI OG TITRA STEYPU. EINANGRUN UNDIR PLÖTU OG 50 CM. NIÐUR MEÐ SÖKKULVEGGJUM SÉ 100 MM.

FRAUÐPLAST RÚMÞ. 25 KG/M^{3}. EÐA ANNAÐ JAFN GOTT EINANGRUNAR-EFNI. NÁNARI SKÝRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AÐ FINNA Á SÉRTEIKNINGUM. GENGIÐ SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM RAFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á LEIÐBEININGABLAÐI 83.4.0100. EF SÖKKULVEGGIR ERU HÆRRI EN 170 CM. SKAL AUK JÁRNA Í EFRI OG NEÐRI BRÚN KOMA EINFÖLD JÁRNAGRIND Í MIÐJAN SÖKKULVEGG K - 10 c/c 20 cm. LÓÐRÉTT OG LÁRÉTT.

SJÁ SNIÐMYNDIR Á BLÖÐUM SN-01 OG SN-02

Járnbending steinsteyptrar plötu á þjappaðri fyllingu
K - 10 c/c 25 cm. í báðar áttir eða K-189 járnamotta

Plötuþykkt plata á þjappaðri fyllingu 15 cm.

ATH! Komi upp misræmi í teikningu skal tafarlaust hafa samband við hönnuð.

ÖLL MÁL SKULU YFIRFARAST ÁÐUR EN SMÍÐI HEFST

Brimhólabraut 36

Vestmannaeyjum

Undirstöður

Grunnmynd

ABS -teiknistofa-

Jóhannes Pétursson
Kt. 010448-3959
S: 567-5107

Sigurður Sigurðsson
Kt. 010448-3959
S: 566-6613

Hannað: JP	Dagsetning: 25.01.13
Teiknað: JP	MKV: 1:50
Samþykkt:	Nr. teikningar: U-01