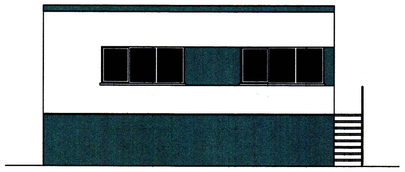

NORÐURHLIÐ



VESTURHLIÐ

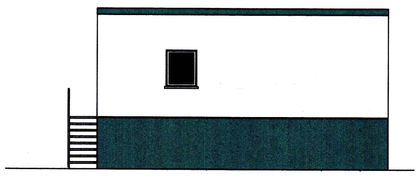

SUÐURHLIÐ



AUSTURHLIÐ

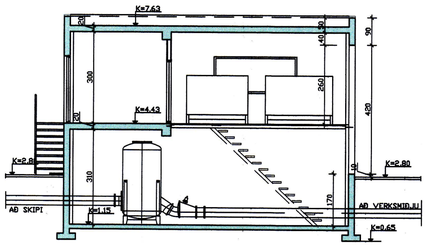

SNIÐ A-A



SNIÐ B-B

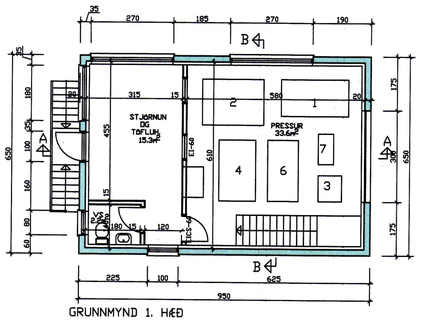

GRUNNMYND 1. HÆÐ

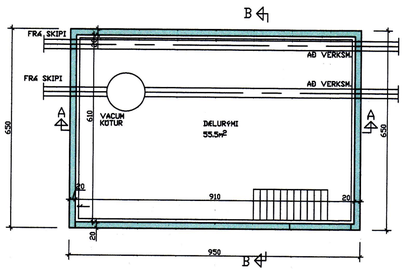

GRUNNMYND KJALLARI

SKÝRINGAR:

VEGGIR EI-60 EKKI BERANDI

VEGGIR REI-60 BERANDI

ÖT → NEYÐARÚTGANGUR

BS BRUNSLANGA

BÚ BJÖRGUNARÚP

ECS-30 GLERHURÐ MEÐ ELDVARNARGLERI

EICS-60 BRUNAHURÐ MEÐ 60 MIN BRUNAÞÚLI

EICS-30 BRUNAHURÐ MEÐ 30MIN BRUNAÞÚLI

EI-60 BRUNAVEGGUR EKKI BERANDI MEÐ 60MIN BRUNAÞÚLI

REI-60 BRUNAVEGGUR BERANDI MEÐ 60MIN BRUNAÞÚLI

TÆKI

1 GLUSSASTÆÐ 120X220
2 GLUSSASTÆÐ 150X200
3 GLUSASSTÆÐ 100X100
4 BLÖÐVATNSDÆLUR 120X200
5 VAKUM KÖTUR 160X300
6 VAKUM DÆLA 100X150
7 LÝSISDÆLA 50X100

STÆRÐIR

STAÐSETNING	NETTÓ m²	BRÚTTÓ m²	NETTÓ m³	BRÚTTÓ m³
KJALLARI	55.5	61.8	740.4	932.3
1 HÆÐ	54.0	61.8	612.6	786.2
SAMTALS	109.5	123.6	2245.0	2784.9

BYGGINGARLÝSING

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
BYGGINGARFULLTRÚI VESTMANNAEYJA

SKIPTING HÚS Í BRUNSAMSTÆÐUR
HÚSINU ER SKIPT Í TVÖ BRUNAHÓLF
BRUNAHÓLF 1: STJÓRNHERBERGI, GANGUR OG SALERNI
BRUNAHÓLF 2: DÆLURÝMI KJALLARA OG GLUSSATÆÐVAR 1 HÆÐ

FYLLING
MALARPÚÐI Á SANDFYLLINGU

SÖKKLAR
STEYPTIR 200m ÚG JÁRNBENTIR

ÚTVEGGIR
ÚTVEGGIR ERU 200mm JÁRNBENT STEINSTEYPA. EINANGRAÐIR AÐ UTAN MEÐ 100mm ÞETTULL. ÁLLEKTUR BÚLTAÐAR VIÐ STEINVEGG. LEKTUR KLÆÐDAR MEÐ 2mm ÁLI.

PLÁTUR
PLATA Í I KJALLARA 150mm JÁRNBENT STEINSTEYPA
PLATA 1 HÆÐ 200mm JÁRNBENT STEINSTEYPA AÐ HLUTA OG STÁLBITAR MEÐ RISTAGÓLFI.

ÞAK
ÞAKPLATA 200mm JÁRNBENT STEINSTEYPA
RAKAVARNARLAG OFAN Á PLÁTU, ÞÁ STEINULL OG ÞAKDÚKUR.

INNVEGGIR, HURÐIR OG KLÆÐNINGAR
HLAÐIN 150mm VEGGUR Á MILLI STJÓRNHERBERGIS OG TÆKJARÝMI MEÐ TVEIMUR EI30 GLUGGUM
AÐRIR VEGGIR 100mm HLAÐNIR VEGGIR. GÓLF Í STJÓRNHERBERGI OG SALERNI MEÐ DÚK EÐA FLÍSUM. GÓLF OG VEGGIR Í TÆKJARÝMI MEÐ EPÓXIEFNUM

LOFTRÆSTING
ÚTSÓGBLÁSRI Í TÆKJARÝMI ÁNNUR LOFTRÆSTING UM GLUGGA OG HURÐIR

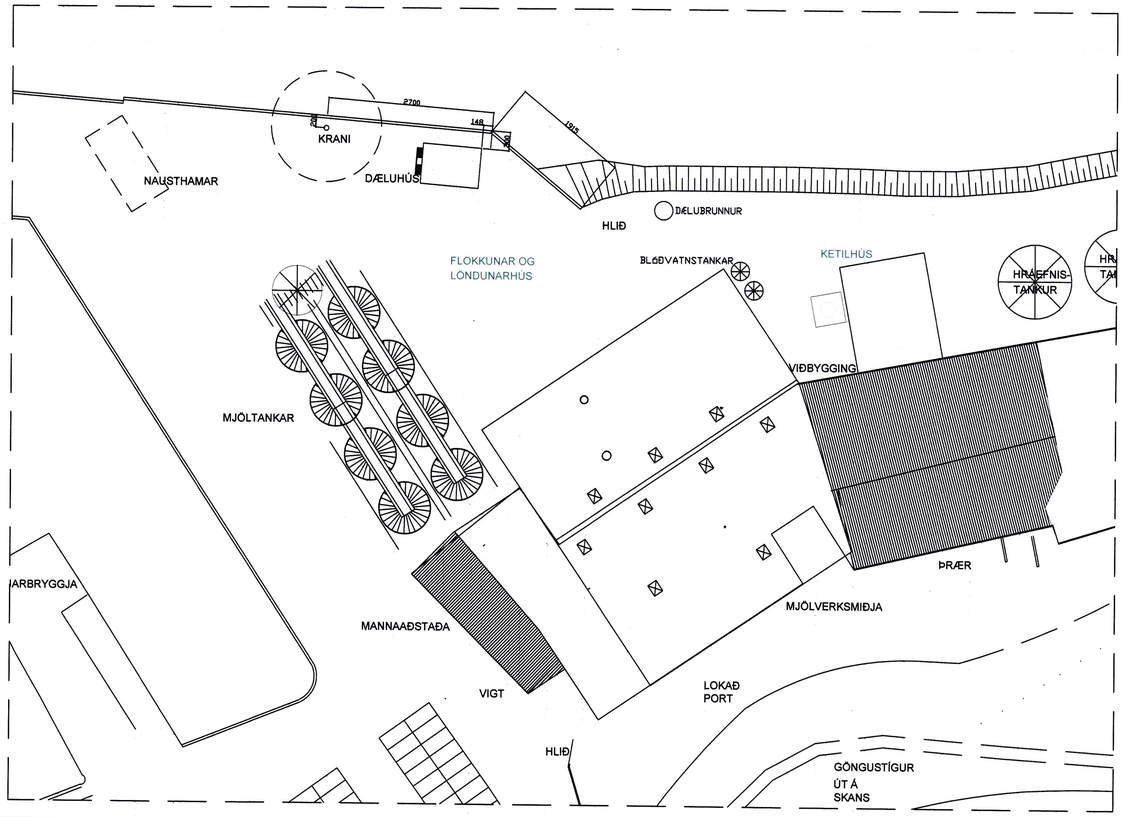

breyting A:KÁTAR Á TEIKNINGU

breyting A24.06.01 | breyting C
breyting B | breyting D
mælikv. 1:100 1:500 | teikn. BB | hannað BB

verkheiti ÍSFELAG VESTMANNAEYJUM
verkefni DÆLUHÚS BYGGINGARNEFNDARTEIKNINGAR

TEIKNISTOFA PZ EHF
RÁÐGJAFAVERKFRÆÐIÞJÓNUSTA F.R.V.
KIRKJUVEGI 23 900 VESTMANNAEYJUM.
SÍMI 481-2711, -2239 TELEFAX 481-3076

verk nr. 9942 | dags. FEB-00
teikn. nr. 001 | breyting A