

FRÁGANGUR Á PEXLEIÐSLU
GEGNUM STEYPT GÓLF



BRUNAÞÉTTING Á PEXLEIÐSLU
Í FÓÐURRÖRI Í GEGNUM KLÆÐNINGU



FRÁGANGUR Á STÁLLEIÐSLU
GEGNUM STEYPT GÓLF

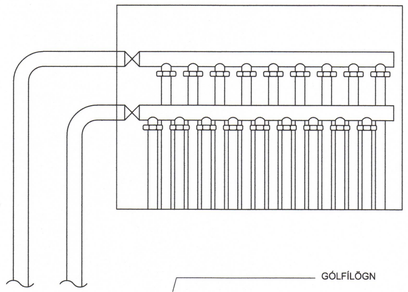



FRÁGANGUR Á STÁL-/PEXLEIÐSLU
GEGNUM STEYPTAN VEGG



FRÁGANGUR Á STÁL-/PEXLEIÐSLU
GEGNUM LÉTTAN VEGG

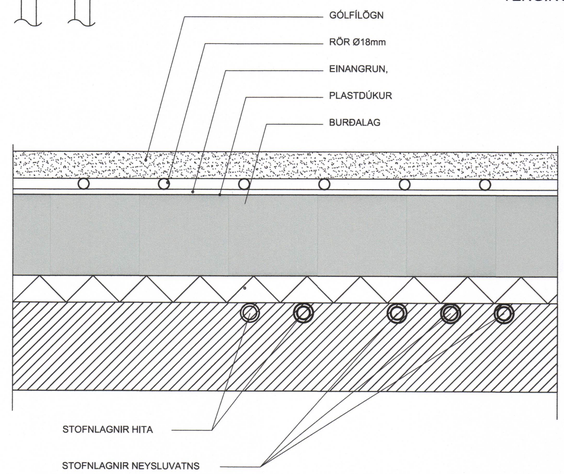

FRÁGANGUR LAGNA Í GÓLFI

AÐRAR SKÝRINGAR:

RÖR Í VATNSLÖGN ÚR ÁLPEX SKV. DIN 16892/3 OG RYÐFRÍU STÁL (RS) ASI 315.
RÖR Í VATNSLÖGN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELLT VIÐ 0,7 Mpa VINNUÞRÝSTING
TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFSINKUNARÞOLNU MESSING OG HÆFA RÖRUM
FÓÐURRÖR SKULU VERA ÚR PE (POLYETHYLEN)

RYÐFRÍAR PÍPUR (RS) SKULU VERA MIÐLUNGÞYKKAR MEÐ ÞRYKKTUM TENGISTYKKUM.

BIL MILLI FESTINGA LÁRÉTTRA LEIÐSNA SKAL VERA SAMKV. FORSKRIFT FRAMLEIÐANDA RÖRANNA EN ÞÓ MEST MEÐ 2 M MILLIBILI.

SÝNILEGAR LEIÐSLUR MÆST TÖPPUNARSTAÐ SKULU VERA ÓEINANGRAÐAR.

LEIÐSLUR AÐRAR EN LEIÐSLUR Í FÓÐURRÖRUM OG SLÖKKVILÖGN SKAL EINANGRA MEÐ STEINULLARHÓLKUM.
ÞYKKT EINANGRUNAR SAKL VERA SEM HÉR SEGIR:
10 - 20mm (3/8" - 3/4")
25 - 40mm (1" - 1 1/2")
50 - 100mm (2" - 4")

RAKAVERJA SKAL RYÐFRÍA LEIÐSLUR FYRIR KALT VATN MEÐ SISÁLPAPPÍR UNDIR EINANGRUN.

LEIÐSLUR FYRIR HEITT- OG KALT VATN SKAL VEFJA MEÐ PLASTI UTAN UM EINANGRUN.

kERFIÐ SKAL ÞOLA 0,7 Mpa VINNUÞRÝSTINGUR OG PRÓFAST MEÐ 1,0 Mpa ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI ÍST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

FYLGJA SKAL FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA UM MEFERÐ, LAGNINGU OG TENGINGU ÞEIRRA.

TAFLA YFIR TÖPPUNARSTAÐI OG GRUNNRENNSLISGILDI, qn

TÆKI				KALT VATN	HEITT VATN
TÁKN	HEITI TÆKIS	qn 1/s	FJÖLDI	SUMMA qn	SUMMA qn
HL	HANDLAUG	0,1	2	0,2	0,2
VS	VATNSSALERNI	0,1	2	0,2	0,2
BK	BAÐKAR	0,2	1	0,2	
SB	STEYPIBAÐ	0,2	1	0,2	0,2
BI	SKOLSKÁL (BIDET)		0		
EV	ELDHÚSVASKUR	0,2	1	0,2	
UÞ	UPPÞVOTTAVÉL	0,2	1	0,1	0,2
SV	SKOLVASKUR	0,2	1	0,1	0,1
ÞV	ÞVOTTAVÉL	0,2	1	0,1	
DF					
				1,3	0,8
HEILDARSUMMA GRUNNRENNSLISGILDI 1/a:				0,5	0,9
MESTA SAMTÍMARENNSLI 1/a:					0,4

LAGNIR

- STOFN HITAVEITA FRAMRÁS
- STOFN HITAVEITA BAKRÁS
- STOFN KALT VATN
- NEYSLUVATN KALT
- NEYSLUVATN HEITT
- NEYSLUVATN HRINGRÁS
- HITAKERFI BAKRÁS
- HITAKERFI FRAMRÁS

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
22. SEP. 2020
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

UNDIRRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR

TILVÍSUN

ÚTG DAGS	SKÝRINGAR	TEIK	HANN	RÝNT	SAMÞ

tpz teiknistofa
Kirkjuvegi 23 900
Vestmannaeyjum
Sími 481-2711
tpz@teiknistofa.is
www.teiknistofa.is

ÚTG. DAGS	HANNAÐ	MÆLIKVARÐI
2019.10.25	BB	1:50 (A1)
YFIRFARIÐ	TEIKNAÐ	1:100 (A-3)
BB	RS	

SAMÞYKKT:

GOÐAHRAUN 6
900 VESTMANNAEYJAR
LAGNIR
SKÝRINGARBLAÐ
VATNSLAGNIR

VERKFANG 1808 TEIKNING 320

©Öll afnot og afritun teikninga, að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi höfunda

C:\Users\Rikki\Google Drive\Teiknistofa Tpz\Godahraun\2019_IGILDI\ATH\610-tpz\DWG\VINNUGOGN\1808.godahraun6_burdur.dwg