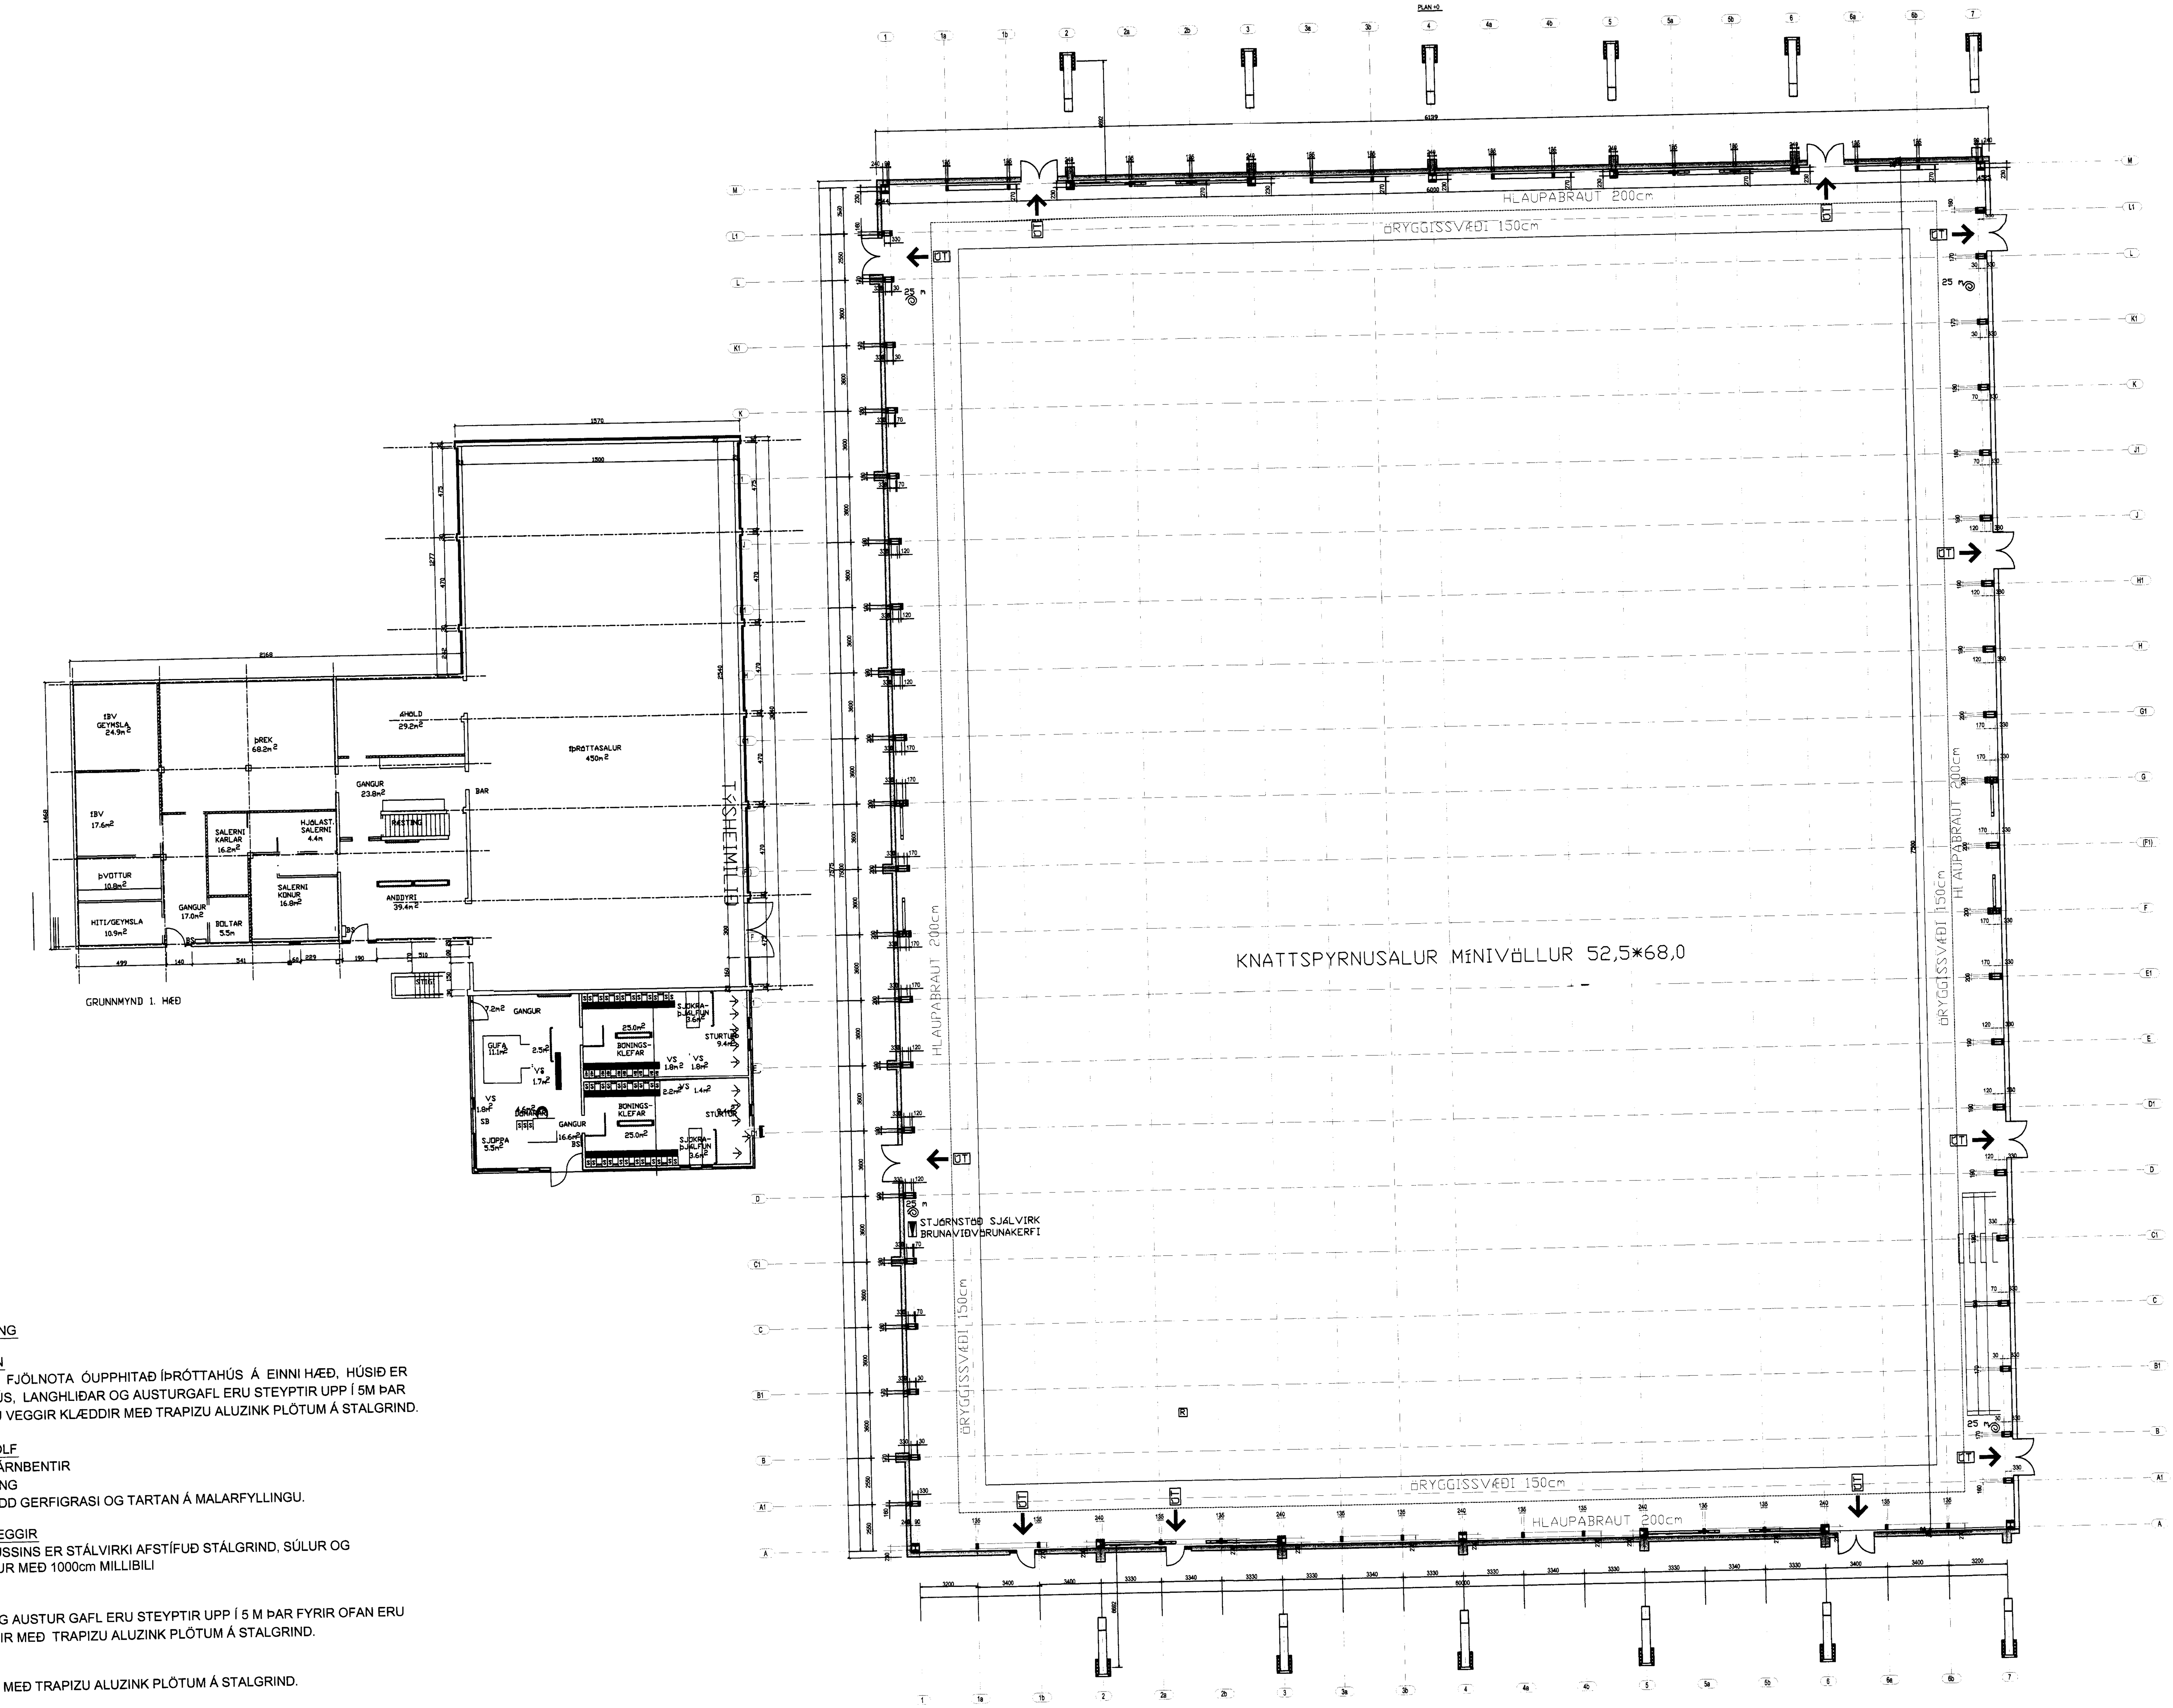

BYGGINGARLÝSING

BYGGING /EIGNIN
UM ER AÐ RÆÐA FJÖLNOTA ÓUPPHITAÐ ÍÞRÓTTAHÚS Á EINNI HÆÐ, HÚSIÐ ER STÁLGRINDARHÚS, LANGHLIÐAR OG AUSTURGAFL ERU STEYPTIR UPP Í 5M ÞAR FYRIR OFAN ERU VEGGIR KLÆDDIR MEÐ TRAPIZU ALUZINK PLÖTUM Á STALGRIND.

SÖKKLAR OG GÓLF
-STEYPTIR OG JÁRNBENTIR
-ÞJÖPPUÐ FYLLING
-GÓLF ERU KLÆDD GERFIGRASI OG TARTAN Á MALARFYLLINGU.

BURÐARVIRKI VEGGIR
-BURÐAVIRKI HÚSSINS ER STÁLVIRKI AFSTÍFUÐ STÁLGRIND, SÚLUR OG GRINDASPERRUR MEÐ 1000cm MILLIBILI

ÚTVEGGIR
-LANGHLIÐAR OG AUSTUR GAFL ERU STEYPTIR UPP Í 5 M ÞAR FYRIR OFAN ERU VEGGIR KLÆDDIR MEÐ TRAPIZU ALUZINK PLÖTUM Á STALGRIND.

ÞAK
-ÞAK ER KLÆTT MEÐ TRAPIZU ALUZINK PLÖTUM Á STALGRIND.

HURÐIR
-´FLÓTTALEIÐIR ERU TVÖFALDAR ÁLHURÐIR MEÐ VIÐURKENNDUM PANIK OPNUNARBÚNAÐI.
-EIN VÖRUHURÐ

STÆRÐIR
-BRÚTTÓFLÖTUR 4.650.0m^2 BRÚTTÓ RÚMMÁL 57.777.0m^3

REIKNINGSLEGT ÁLAG
-VINDÁLAG 2 kN/M2
-SNJÓÁLAG 2 kN/M2
-JARÐSKJÁLFTI LÁRÉTT HÖNNUNARHRÖÐUN 0.1 g

S:\werkefni\A-VERK\06\0617knattspyrnuh\tilbod okt 2008\baltice\1-teikn mai2009\1-6-0617-vinnut.dwg, 102, 29.10.2009 08:45:15

NR	DAGS.	BREYTING
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

SKÝRINGAR

Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðiþjónusta
FRV

Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076
Heimasíða http//www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is

Verkheiti
FJÖLNOTA ÍÞRÓTTAHÚS VESTMANNAEYJUM

Verkefni
GRUNNMYND NEÐRI HÆÐ

Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði
MAÍ 09	SP	0617	1:200
Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting
	EA	102	

Samþykkt