MÓTTEKIÐ
30. JÚLÍ 2003
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

SAMÞYKKT Í SKIPULAGSNEFND
12. ÁGÚ. 2003
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

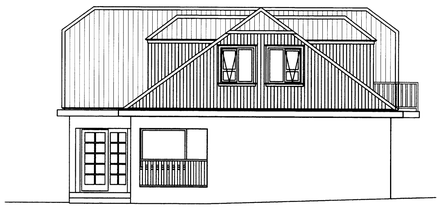
NORÐURHLIÐ

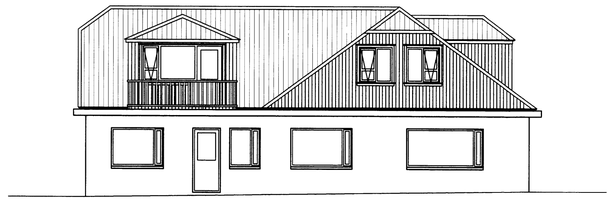
VESTURHLIÐ

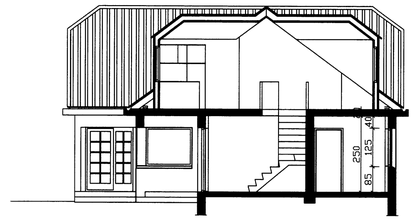

SNIÐ B-B

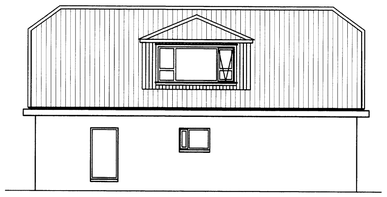
SUÐURHLIÐ

AUSTURHLIÐ

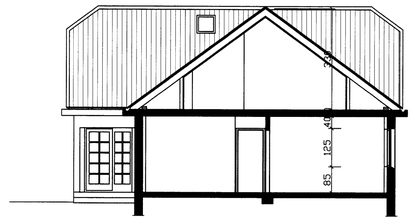

SNIÐ A-A

NR	DAGS	BREYTING
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

SKÝRINGAR

BYGGINGARLÝSING

SÖKKLAR
- STEYPTIR OG JÁRNBENTIR
- ÞJÖPPUÐ FYLLING

PLATA
- 150-200mm JÁRNBENT STEINSTEYPA

ÚTVEGGIR
- JÁRNBENT STEINSTEYPA
- EINANGRAÐIR MEÐ VIKURPLATA
- BURÐARV INNI STEYPTIR OG POSSAÐIR

LÉTTIR INNVEGGIR
- STOÐIR 45*70
- EINANGRUN 75mm
- SPÁNARPLATA 2*12mm
- GIFSPLATA 2*13mm

ÞAK
- SPERRUM MEÐ 900 c/c MILLIBILI
- ÞAKJÁRN
- ÞAKPAPPI
- BORÐAKLÆÐNING 25*50
- STEINULL 180mm
- RAKAVARNALAG
- RAFMAGNSGRIND
- LOFTAPLATA

GLUGGAR
- GAGNVARÐIR MEÐ TVÖFALDU GLERI,

BREYTINGAR
- BYGGT Á TEIKNINGUM ÓLAFS KRISTJÁNSSONAR FRÁ 1953

VIÐBYGGING OG ENDURBÆTUR
- ÞAK ER REYST OG BÆTT VIÐ KVISTUM
- OG INNRÉTTUÐ ÍBÚÐ Á ANNARI HÆÐ

LEIÐNITAP BREYTINGAR
- GÓLFPLATA 0,3W/m² °K
- ÚTVEGGIR 0,4W/m² °K
- ÞAK 0,2W/m² °K
- GLUGGAR 0,2W/m² °K
- HURÐIR 0,2W/m² °K

REIKNINSLEGT ÁLAG BREYTINGAR
- VINDÁLAG 150KG/M2
- SNJÓÁLAG 150KG/M2
- NÝTALAG 200 KG/M2

STÆRÐIR	NETTÓ
-1 HÆÐ	103 8m²
-RIS	91 5m²
-SAMTALS	195 3m²

- ÁÆTLAR STÆRÐIR SJÁ SKRÁNINGATÖFLU
- LÓÐARSTÆRÐ 957 0Á

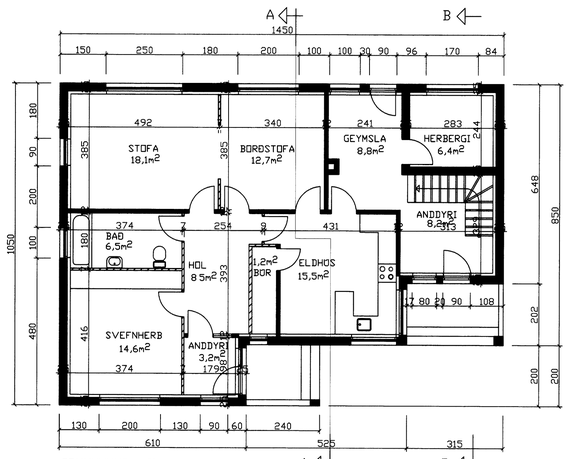

GRUNNMYND HÆÐ M=1:100

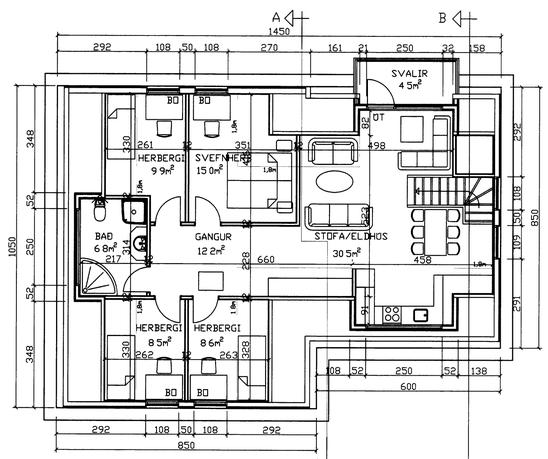

GRUNNMYND RIS M=1:100

AFSTÖÐUMYND 1:500

Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðiþjónusta
FRV
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076
Heimasíða http//www teiknistofa is Netfang pz@teiknistofa is

Verkheiti
HEIÐARVEGUR 56 VESTMANNAEYJUM
ENDURBÆTUR OG BREYTINGAR

Verkefni
GRUNNMYND, SNIÐ, ÚTLIT
OG AFSTÖÐUMYND

Dags	Hannað	Verk nr	Mælikvarði
JÚL. 03		0328	1/100 1/500
Yfirfarið	Teiknað	Teikn nr	Breyting
BÞ	EA	101	

Samþykkt