


GRUNNMYND KJALLARI M=1:100




GRUNNMYND 1. HÆÐ M=1:100

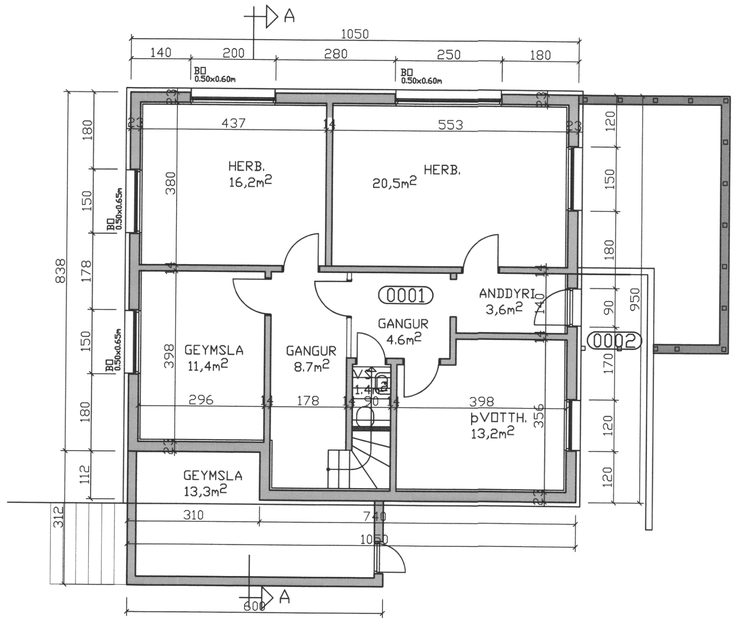


GRUNNMYND 2. HÆÐ M=1:100

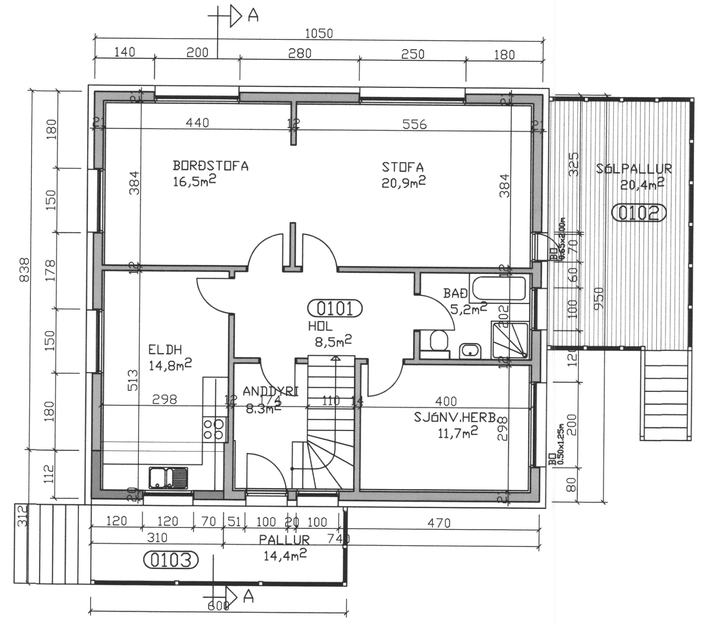


SNIÐ A-A M=1:100

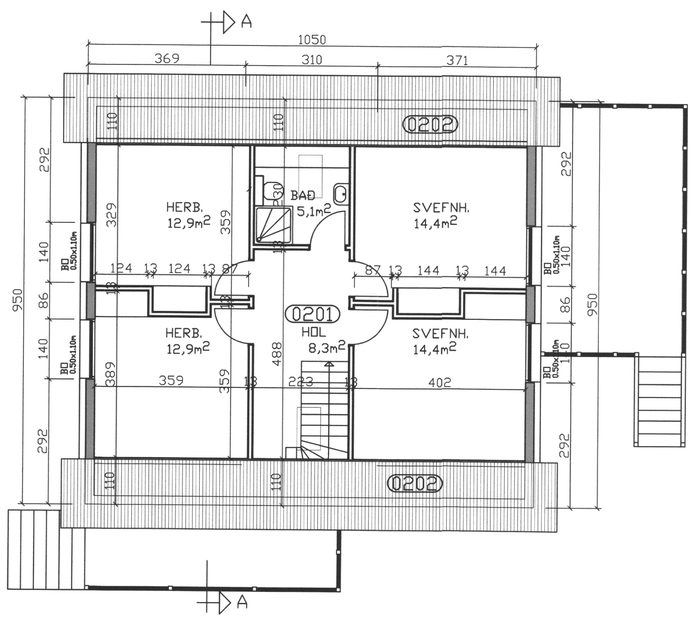


AFSTÖÐUMYND M=1:500

## BYGGINGARLÝSING

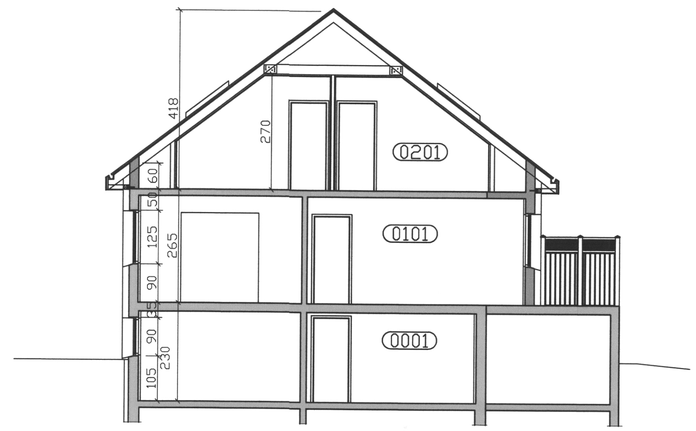ALMENNT
ILLUGAGATA 16 Í VESTMANNAEYJUM ER STEINSTEYPT ÍBÚÐARHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM MEÐ RISI

SÖKKLAR
STEYPTIR OG JÁRNBENTIR

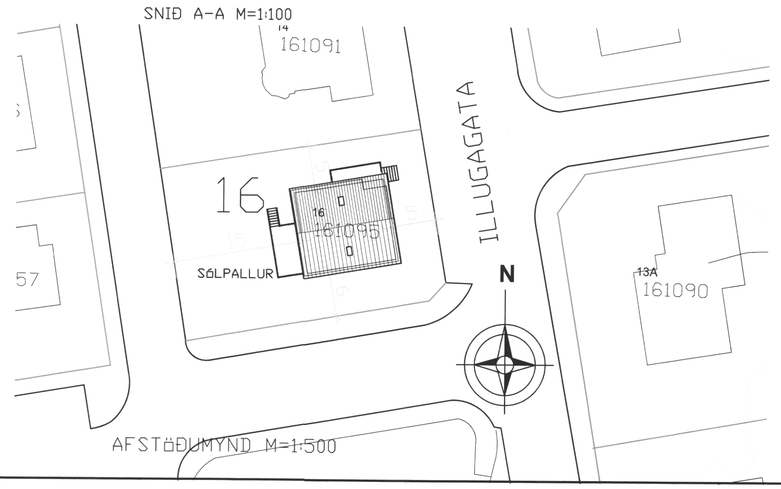PLÖTUR
STEYPTAR OG JÁRNBENTAR

ÚTVEGGIR
STEYPTIR OG JÁRNBENTIR
AÐ UTAN: KLÆÐIR AÐ UTAN MEÐ FLÍSUMI OG EINANGRAÐIR MEÐ 50mm ULL Í Í ÁLGRIND AÐ INNAN : 50MM STEINULL, GRIND, RAKAVÖRN, RAFMAGNSGRIND, SPÓNAPLÖTUR OG GIFS.

INNVEGGIR
STEYPTIR VEGGIR Í FLOKKI 1 : 15cm STEYPTIR OG MÚRHÚÐARIR
HLAÐNIR VEGGIR Í FLOKKI 1 : 10cm HLEÐSLUSTEINN OG MÚRHÚÐAÐIR
LÉTTIR VEGGIR Í FLOKKI 1: 2X13mm GIFS, 100mm BLIKKSTOÐIR, STEINULL 100mm OG 2X13mm GIFS

ÞAK
ÞAKJÁRN
BORÐAKLÆÐNING 25X175mm
LOFTUN 25mm
SPERRUR 50X150mm c/c 60cm
STEINULL 150mm
RAKVARNARLAG
RAFMAGNSGRIND 45X45mm c/c 60cm
LOFTAKLÆÐNING Í FLOKKI 1

GLUGGAR
TRÉGLUGGAR GAGNVARÐIR OG MEÐ TVÖFÖLDU GLERI
SÓLHÚS ÁLPRÓFILAR IF TVÖFALLT GLER

LAGNALEIÐIR
FRÁRENNSLIPÍPUR Í VEGGJUM OG Í SÖKKLI
HITAKERFI OFNAR LAGNIR Í VEGGJUM OG SJÁANLEGAR
NEYSLUVATNSKERFI LAGNIR Í VEGGJUM OG UTANÁLIGGJANDI

REIKNISLEGT SÓLPALLS OG KLÆÐNINGAR
VINDÁLAG 150 kg/m²
SNJÓAÁLAG 150 kg/m²
NOTÁLAG 200 kg/m²

BRUNAVARNIR

| | |
|---|---|
| EI-CS30 | 30 MÍN BRUNAHURÐ REYKÞÉTT OG SJÁLLOKANDI |
| EI60 | 60 MÍN BRUNAVEGGUR |
| R | REYKSKYNJARI |
| BO | BJÖRGUNAROP |

BREYTINGAR
HÚSIÐ ER EINANGRAÐ OG KLÆTT AÐ UTAN MEÐ FLÍSUM. INNI ER HLUTIT ENDURNÝJAÐUR EINANGRÐA OG KLÆTT MEÐ GIFSI. HÆÐA OG KVISTUR STÆKKAÐUR AÐ AUSTAN. BYGGT: Á UPPDRÁTTUM FRÁ FRÁ 1952 OG MÆLINGUM.

STÆRÐIR

| HEITI | NETTÓ m² | BRUTTÓ m² | BRUTTÓ m³ |
|---|---|---|---|
| KJALLARI | 92.5 m² | 115.8 m² | 266.3 m³ |
| 1. HÆÐ | 82.7 m² | 99.7 m² | 264.2 m³ |
| RIS | 67.3m² | 79.4 m² | 282.9 m³ |
| VIÐBYGGING | | | |
| 1. HÆÐ | 3.2 m² | 4.1 m² | 10.9 m³ |
| SAMTALS | 245,7 m² | 294,9 m² | 824.3 m³ |

LÓÐ 625 m2
NÝTINGAHLUTFALL 0,47
IANDNÚMER 161-095
AÐRAR STÆRÐIR SJÁ SKRÁNINGATÖFLU.

tpz teiknistofa
TIL YFIRFERÐAR

UNDIRRITUN HÖNNUNARSTJÓRA
Þórður Þorgeirsson 270963-3549

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
24. ÁGÚ. 2020
Sigurður Óli Þór
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

| ÚTG DAGS | SKÝRINGAR | TEIK | HANN | RÝNT | SAMÞ |
|---|---|---|---|---|---|
| C 20.08.2020 | HUSIÐ ALLT EIN ÍBÚÐ | PZ | | | |
| B MAÍ 09 | GLUGGAR FÆRÐIR Í RISI | | | | |
| A 23.02.09 | ÞAK REYST TIL AUSTURS | BB | | | |

tpz teiknistofa
Kirkjuvegi 23 900
Vestmannaeyjum
Sími 481-2711
tpz@teiknistofa.is
www.teiknistofa.is

| ÚTG. DAGS | HANNAÐ | MÆLIKVARÐI |
|---|---|---|
| NÓV. 08 | BB | 1/500 |
| YFIRFARIÐ | TEIKNAÐ EA/BB | 1/100 |

SAMÞYKKT: Þórður Þorgeirsson 270963-3549

# ILLUGAGATA 16, VESTMANNAEYJUM
SÓLPALLUR OG ENDURBÆTUR
AÐALUPPDRÁTTUR
GRUNNMYND KJALLARI 1. HÆÐOG RIS
SNIÐ OG AFSTÖÐUMYND

VERKFANG 0853 TEIKNING 101 C

©Öll afnot og afritun teikningar, að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi höfunda

S:\verkefni\A-VERK\08\0853illugagata16\teikn\5-0853.dwg