20210303-0002

142. Fundur byggingarnefndar

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
13. JÚLÍ 2011
SSK
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

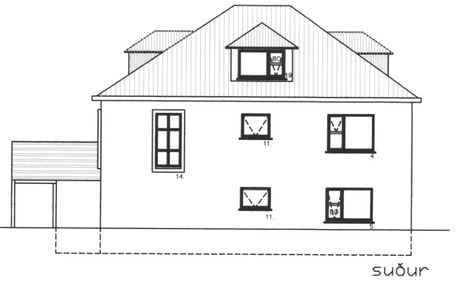

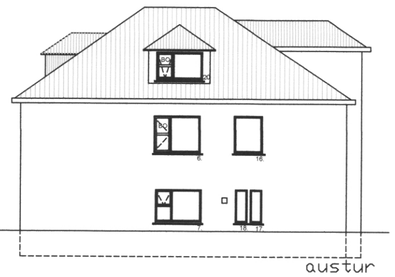

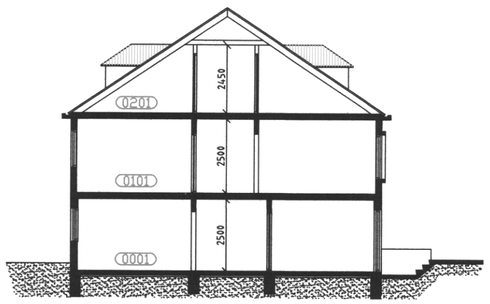

snid

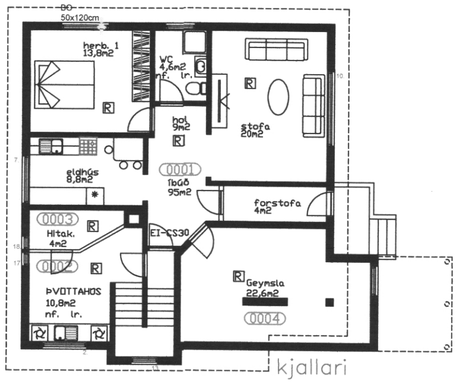

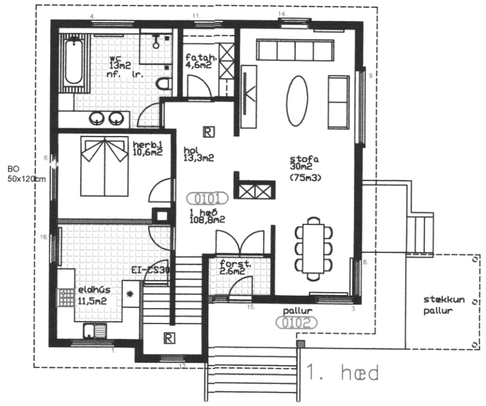

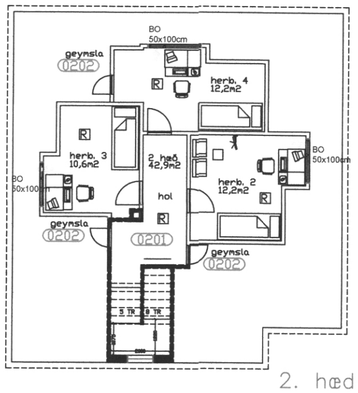

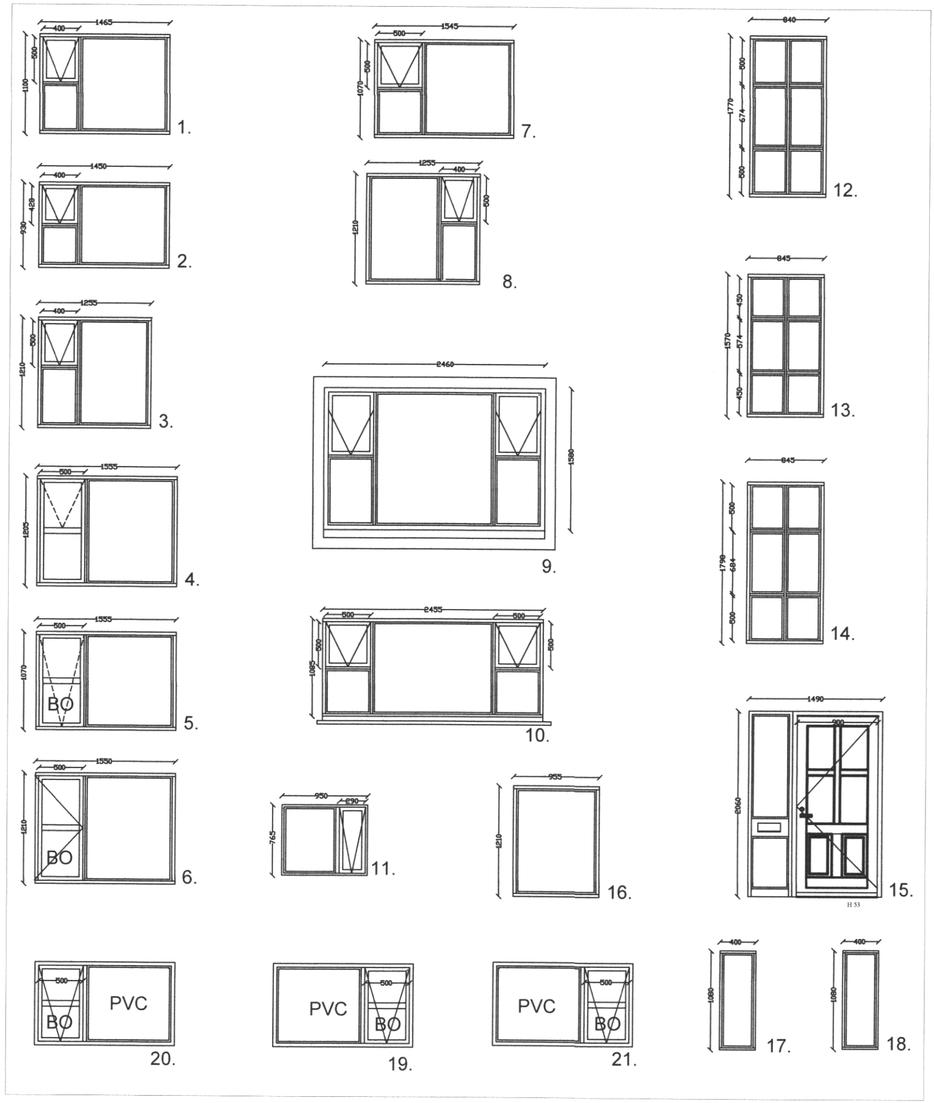

AFST.MYND 1:500

NR	DAGS.	BREYTING
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

SKÝRINGAR

BYGGINGARLÝSING

ALMENNT
ILLUGAGATA 2 LANDNR. 161078 ER STEINSTREYPT HÚS Á ÞREMUR HÆÐUM. KJALLARAHÆÐ 0001, AÐALHÆÐ 0101 OG RISHÆÐ 0201.

SÖKKLAR
STEYPTIR OG JÁRNBENTIR

PLÖTUR
STEYPTAR OG JÁRNBENTAR

ÚTVEGGIR
STEYPTIR OG JÁRNBENTIR
AÐ UTAN: MÚRAÐ MEÐ HRAUNÁFERÐ
AÐ INNAN : 70mm EINANGRUN OG PÚSSAÐ.

INNVEGGIR
STEYPTIR VEGGIR Í FLOKKI 1 : 15cm STEYPTIR OG MÚRHÚÐARIR
LÉTTIR VEGGIR Í FLOKKI 1: 2X13mm GIFS, 100mm BLIKKSTOÐIR, STEINULL 100mm OG 2X13mm GIFS

ÞAK
ÞAKJÁRN
BORÐAKLÆÐNING 25X175mm
LOFTUN 25mm
SPERRUR 50X225mm c/c 60cm
STEINULL 180mm
RAKVARNARLAG
RAFMAGNSGRIND 45X45mm c/c 60cm
LOFTAKLÆÐNING Í FLOKKI 1

GLUGGAR / HURÐAR
TRÉGLUGGAR/HURÐAR ERU GAGNVARÐIR OG MEÐ TVÖFÖLDU GLERI

LAGNALEIÐIR
FRÁRENNSLIPÍPUR Í VEGGJUM OG Í SÖKKLI
HITAKERFI OFNAR LAGNIR Í VEGGJUM OG SJÁANLEGAR
NEYSLUVATNSKERFI LAGNIR Í VEGGJUM OG UTANÁLIGGJANDI

REIKNISLEGT ÁLAG
VINDÁLAG 150 kg/m²
SNJÓAÁLAG 150 kg/m²
NOTÁLAG 200 kg/m²

BRUNAVARNIR

R REYKSKYNJARI
BO BJÖRGUNAROP

BREYTINGAR
Á 1H ER BAÐHERBERGI FÆRT Í SUÐ-AUSTUR HREB. ELDA BAÐHERB. VERÐUR AÐ FATAHERB.
SKIPT UM ALLA TIMBURGLUGGA Á 1H. OG Í KJALLARA. Í RISHÆÐ ERU SETTIR PVC-GLUGGAR. ALLIR GLUGGAR MEÐ TVÖFÖLDU K-GLERI.
BJÖRGUNAROP Í ÖLLUM SVEFNHERB. MÍN 50X100CM.

Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðiþjónusta
FRV
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076
Heimasíða http//www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is

Verkheiti
ILLUGAGATA 2
VESTMANNAEYJUM

Verkefni
AÐALUPPDRÆTTIR
BREYTINGAR - ÚTLIT OG INNANHÚS

Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði
JÚLÍ 2011	BB	0817	1:100 1:500
Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting
	BB	101	

Samþykkt Björgvin Þórðarson