5290

SKÝRINGAR

VANDA SKAL TIL FRÁGANGS ALLRA LAGNA
ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM.
LAGNIR ERU HULDAR 16 mm PLASTPÍPUR.
ÍDREGNAR ÞRÆMUR 1,5q VÍRUM
STRENGIR ERU 3x1,5q
MÁLSTRAUMUR ROFA ER 10 A OG TENGLA 16 A.
HÆÐ ROFA ER 1100 mm OG TENGLA 200 mm.
TENGLAR TEIKNAÐIR VIÐ ROFA ERU Í SÖMU DÓS OG ROFINN EÐA FAST UNDIR HONUM.
Í PÍPUR AÐ ÓTILJÓSUM SKAL DRAGA PLASTSTRENGI.

} NEMA ANNARS SÉ GETID.

- ROFI
- ÞRÝSTIROFI
- LJÓSDEYFIR
- VEGGNEYDARLJÓS H=2200mm
- NEYDARLJÓS INNFELLT Í LOFT
- PÍPA UPP
- PÍPA NIÐUR
- LOFTLJÓS
- VEGGLJÓS H=1650mm
- TENGILL

+A21



Hæð:710mm–Breidd:350mm–Dýpt:95mm



SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
19. DES. 2008
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

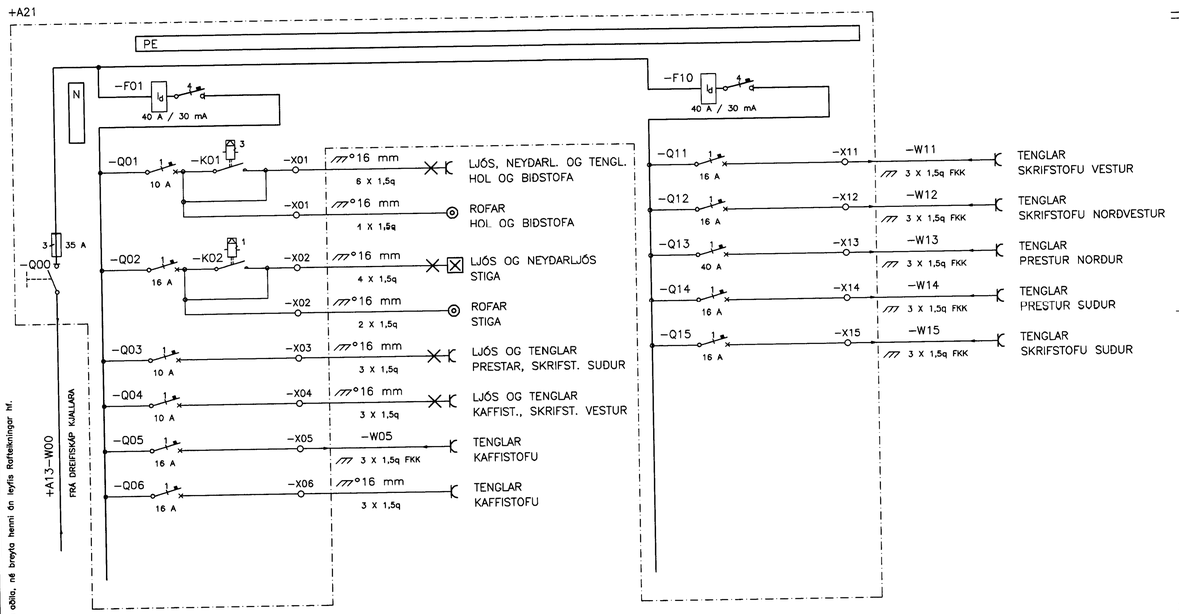

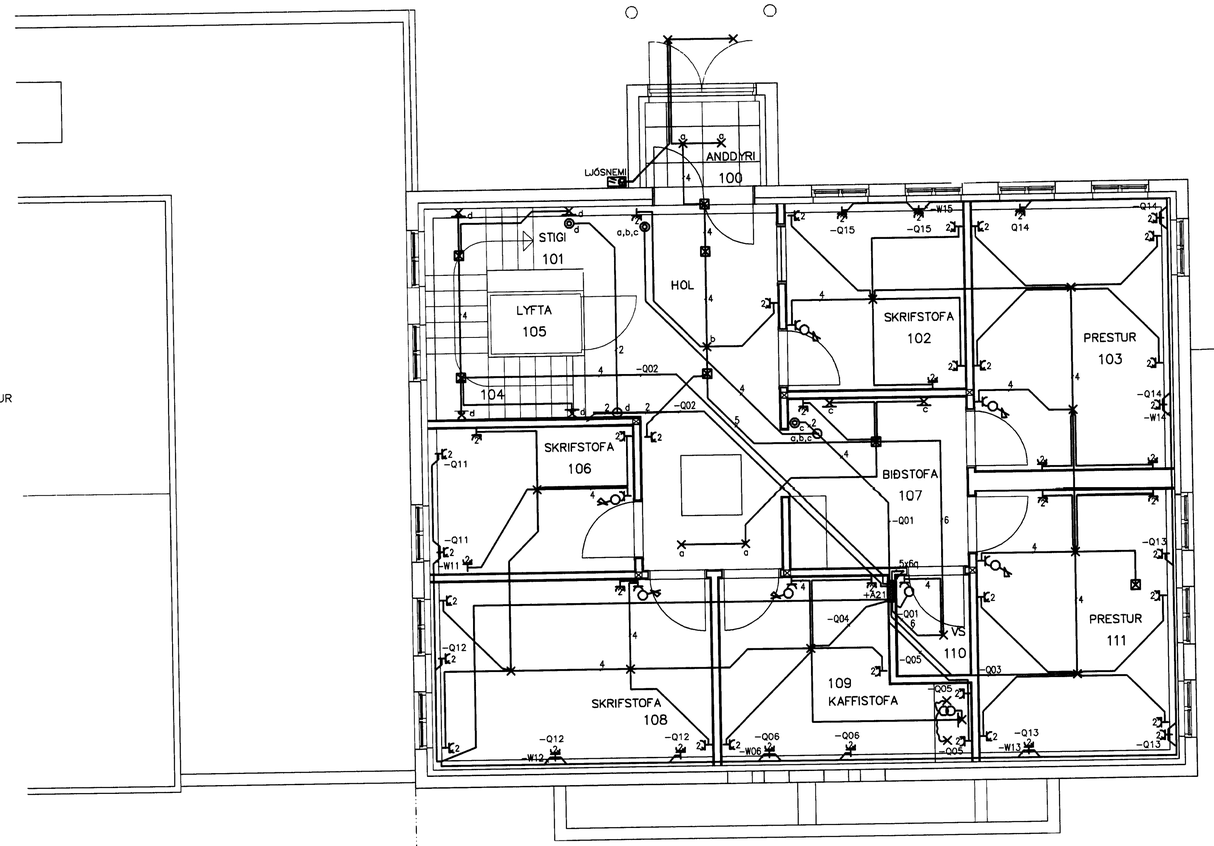

Eigi má ljóðrita þessa teikningu til, notkunar fyrir þriðja aðila, né breyta henni án leyfis Rafteikningar hf.

	ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	BREYTT	YFIRF.	SAMÞ.	ÚTG.	DAGS.

	TEIKN.	BREYTT	YFIRF.	SAMÞ.

HANNAÐ	ÞH
TEIKN.	ÞH
YFIRF.	KEG
SAMÞ.	HG
VERKNR.	9531
GEYMSLUNR.	
DAGS.	03.12.08

RAFTEIKNING HF
RÁÐGJAFARVERKFRÆÐINGAR
CONSULTING ENGINEERS

LANDAKIRKJA – SAFNAÐARHEIMILI

2. HÆÐ VESTURHLUTI

LÁGSPENNA

TEIKN. NR. 23.5.201 NÆSTA TEIKN. NR. ÚTG.