MERKINGAR (Í SAMRÆMI VIÐ ÍST. 64, 65,68 OG GILDANDI REGLUGERÐIR)

1. BRUNNAR O.FL.

BG	BENSÍNGILDRA, OLÍUGILDRA
BR	BRUNNUR
GN	GÓLFNIÐURFALL
NF	NIÐURFALL
SF	SANDFANG, SANDGILDRA
SN	SVALANIÐURFALL
ÞN	ÞAKNIÐURFALL
KB	KÓTI BOTN Á BR EÐA NF
KL	KÓTI LOK BR
KN	KÓTI NF
HRL	HREINSILOK/HREINSITÚTUR
FP.X	FALLPÍPA NR.
K.n.h	KÓTI NEÐRI HÆÐ
K.e.h	KÓTI EFRI HÆÐ
VL	VATNSLÁS
HRB	HREINSIBRUNNUR
J	PÍPUR OG STEYPUJÁRNI
ST	PÍPUR STEINSTEYPU
PVC	PÍPUR ÚR POLYVINILKLÓRÍÐ
PP	PÍPUR ÚR POLYPROPYLEN
PE	PÍPUR OG POLYETHELYNE
PB	PÍPUR OG POLYBUTELYNE
←	STEFNA HALLA Á PÍPU HALLI Í %
∿	VATNSLÁS
▨	EINANGRUN Á PÍPU

2. HREINLÆTISTÆKI.

BI	SKOLSKÁL (BIDET)
BK	BAÐKAR
EV	ELDHÚSVASKUR
HL	HANDLAUG
SB	STEYPIBAÐ
SV	SKOLVASKUR
UÞ	UPPÞVOTTAVÉL
DF	DRYKKJARFONTUR
VS	VATNSSALERNI
ÞV	ÞVOTTAVÉL
ÞS	ÞVAGSKÁL
RV	RÆSTIVASKUR
BS	BRUNASLANGA
KR	KRANAR

3. TÁKN FYRIR HREINLÆTIS- OG HITALAGNIR

- HITI FRAMRÁSARPÍPA
- HITI BAKRÁSARPÍPA
- NEYSLUVATN KALT
- NEYSLUVATN HEIT
- NEYSLUVATN HEITT, HRINGRÁS

- ● PÍPA SEM LIGGUR GEGNUM VIÐKOMANDI SALARHÆÐ
- ○ PÍPA SEM ENDAR Í VIÐKOMANDI SALARHÆÐ

4. TÁKN FYRIR FRÁVEITULAGNIR.

- SKOLPLÖGN
- REGNVATNSLÖGN
- JARÐVATNSLÖGN
- a-HL — LÖGN A -MM MEÐ HREINSILOKI
- BR 1000 — FRÁRENNSLISBRUNNUR
- a-ÞN — a -MM ÞAKNIÐURFALL FYRIR ÚRKOMUVATN

MANNGENGUR HOLRÆSABRUNNUR MEÐ KARMI, LOKI OG BOTNRÁSUM
BRUNNUR MEÐ KARMI, LOKI OG VATNSLÁSI Á
BRUNNUR FYRIR JARÐVATN OG ÚRKOMUVATN, 200 mm HÆÐARMUNUR

5. LOKAR OG BÚNÐUR

- BEINN RENNILOKI
- EINSTREIMISLOKI STEFNULOKI
- HEMILL
- MÓTSTAÐA (BLENDA)
- ÞRÝSTIMINNKARI ÞRÝSTIFALL Í ÖRVARSTEFNU
- LOKI MEÐ PZINDIL UPP ÚR JÖRÐ
- PJ — ÞRÝSTIJAFNARI
- SL — SLAUFULOKI, YFIRFALLSLOKI
- ÞRÍVEGALOKI
- LOFTTÆMING
- KRANI
- SJÁLFVIRKUR BLÖNDUNARLOKI, SKIPTIR
- BLÖNDUNARTÆKI GRUNNMYND
- STURTUHAUS GRUNNMYND
- LP — LOFTPÚÐI
- LOKI MEÐ FLOTHOLTI
- H — HITAMÆLIR MEÐ KVARÐA
- P — ÞRÝSTINGSMÆLIR
- HP — HITA- OG ÞRÝSTINGSMÆLIR
- VÖKVASÍA T.D. SALD
- NÝR MIÐSTÖÐVAROFN, GRUNNMYND
- GAMALL MIÐSTÖÐVAROFN, GRUNNMYND
- MAGNMÆLIR (VATN)
- HITASKIPTIR MILLIHITARI
- PLÖTUMILLIHITARI
- KRANI MEÐ SLÖNGUSTÚT
- ÞRÝSTIKRANI
- KRANI MEÐ HRAÐTENGI
- SÍRENNSLI
- AFTÖPPUN
- DÆLA
- HITASTJÓRNUN
- BYBASS VENTILL

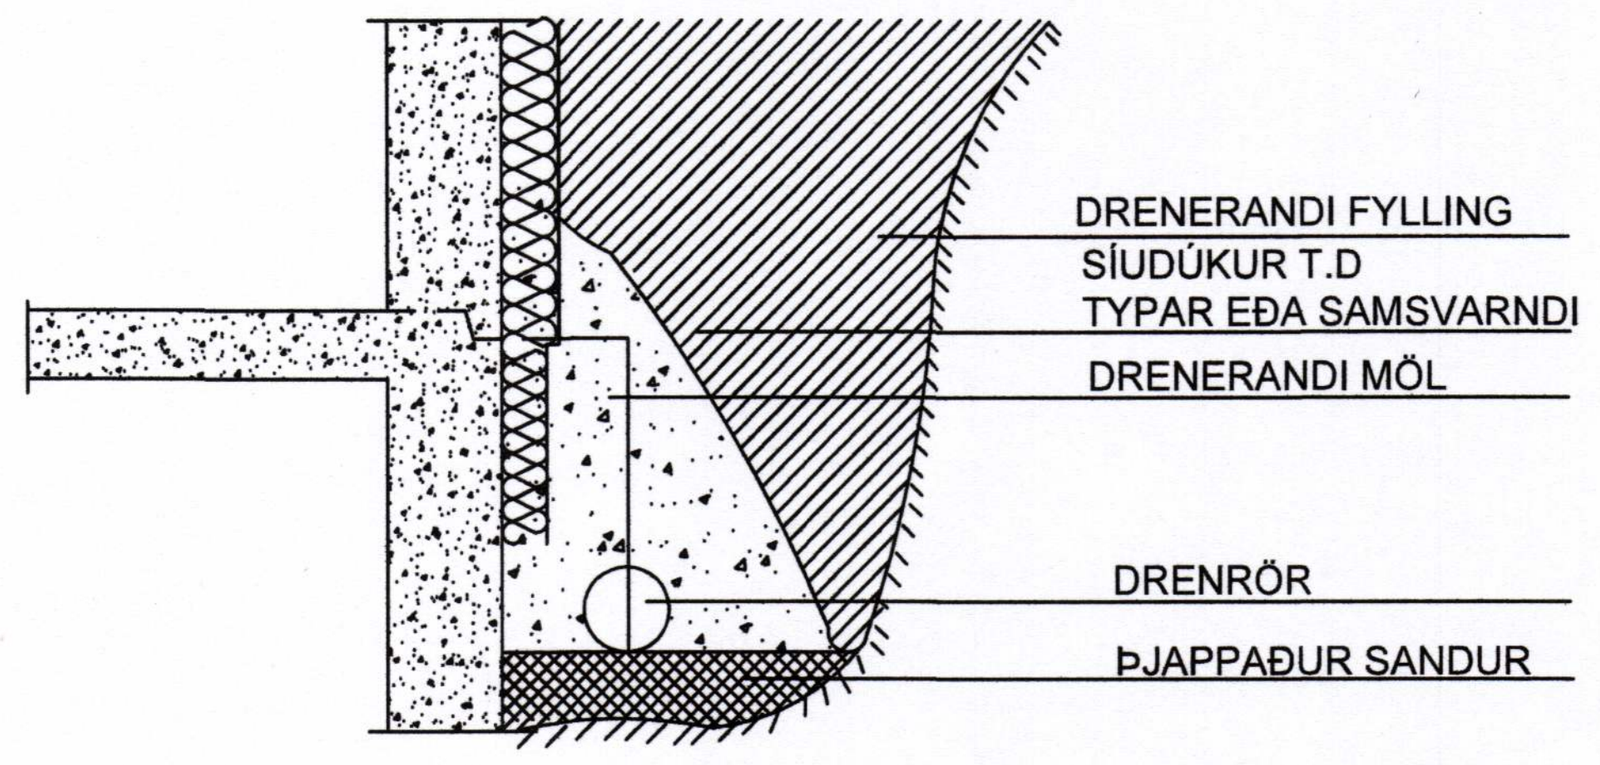

FRÁGANGUR DRENLAGNAR

6. SKÝRINGAR

6.1 FRÁRENNSLI

PÍPUR Í GRUNNLÖGN SÉU ÚR PVC-PLASTI. MÁL PÍPNA ERU GEFIN UPP Í mm Á GRUNNMYND. BEYGJUR OG GREINAR Á LÖGN SKAL GERA MEÐ ÞAR TIL GERÐUM TENGIHLUTUM MILLI BEYGJUPUNKTA SKAL LÖGN VERA BEIN.

Í KRINGUM ALAR LAGNIR SKAL VERKTAKI FYLLA MEÐ MINNST 150mm SANDLAGI OG FYLLA SÍÐAN MEÐ FROSTRFÍU OG BURÐARHÆFU FYLLINGAREFNI.

DRENLAGNIR SKULU VERA HEFÐBUNDNAR OG SNÚI DRENGÖT UPP. AÐ PÍPU. FYLLA SKAL MEÐ HARPAÐRI DRENMÖL KORNASTÆRÐ 2-20mm 150mm UMHVERFIS LÖGN. YFIR MALARSÍU SKAL SETJA SÍUDÚK OG FYLLA SÍÐAN MEÐ BURÐARHÆFUM JARÐVEGI.

NIÐURFÖLL AF PLANI OG ÞAKNIÐURFÖLL SKAL TENGJA VIÐ REGNVATNSLÖGN. GEGNUMSTREYMISNIÐURFÖLL OG NIÐURFÖLL Í BLAUTRÝMUM SKULU VERA HEFÐBUNDIN NIÐURFÖLL SEM LOKAST ÞEGAR ÞAU ÞORNA. STÆRÐ ÞEIRRA SKAL VERA 100X100 MEÐ 70mm

INNANHÚSS SÉU PÍPUR ÚR PP PLASTI. BIL MILLI FESTINGA Á LÁRETTUM PLASTLEIÐSLUM SÉ MEST 10XD OG 15XD FYRIR ÚTLOFTUNARLEIÐSLUR. þAR SEM D ER FYRIR YTRA ÞVERMÁL PÍPU.

FRÁRENNSLILÖGN PP, INNANHÚS Ø50-Ø100m. SKAL EINANGRA MEÐ 25mm STEINULL OG VEFJA MEÐ PLASTI EÐA NOTA HLJÓÐEINANGRANDI PP RÖR.

EFNI Í BRUNNUM SKAL VERA HD PLAST (POLYETELENE) BRUNNAR SKULU STANDA Á BURÐARHÆFUM JARÐVEGI OG UMHVERFIS ÞÁ SKAL FYLLA MEÐ SANDI. AÐ ÖÐRU LEITI SKAL FARA EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ DIN 19561 OG DIB 4102 B2 11/89 IST-65 IST-68 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

ALLT EFNI SKAL HAFA LAGNAEFNISVOTTUN

6.2 GÓLFHITALÖGN

RÖR Í GÓLFHITA SKULU VERA, Ø18mm ÚR PEX, NEMA BÍLGEYMSLU Ø16mm (KROSSBUNDIÐ HD POLYETHYLEN) EÐA SAMBÐRILEGT, MEÐ SÚREFNISFLÆÐIVÖRN SAMKV. DIN 4726.
LEGGJA SKAL GÓLFHITALÖGN Í GÓLFÍLÖGN, FJARLÆGÐ RÖRS FRÁ ENDANLEGUM ÚT- OG INNVEGG SKAL VERA 100mm. ÞAR SEM RÖR LIGGJA GEGNUM EÐA UNDIR VEGGI OG Í VEGG EÐA GÓLFRAUFUM SKAL EINANGRA ÞAU MEÐ SVAMPHÓLKUM EÐA ÁLÍKA EFNI.
HEIMILT ER AÐ HLIÐRA TIL GÓLFHITALÖGNUM ÞAR SEM LAGNALEIÐIR VIÐ ÖNNUR VEITUKERFI SKERAST.
FYLGJA SKAL FYRIR MÆLUM FRAMLEIÐANDA VIÐ MEÐFERÐ, FESTINGAR OG FRÁGANG RÖRA OG TENGISTYKKJA. ALLT EFNI SKAL HAFA LAGNAEFNISVOTTUN

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISNS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI IST-67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

ALLT EFNI SKAL HAFA LAGNAEFNISVOTTUN.

6.3 NEYSLUVATN

PÍPUR SÉU PLASTPÍPUR SÚREFNISFRÍAR MEÐ ÁLKÁPU (ÁLPEX) SKV DIN $\frac{16892}{3}$ OG RYÐFRÍU STÁLI (RS) AISI 316.

RÖR Í VATNSLÖGN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELLT VIÐ 0.7Mpa VINNUÞRÝSTING OG PRÓFST MEÐ 15 BAR ÞREPAPRÓFUN ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR EÐA KERFIÐ TEKIÐ Í NOTKUN.

TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFSINKUNARÞOLNU MESSING OG HÆFA RÖRUM. FÓÐURRÖR SKULU VERA ÚR PE PLASTI (POLYETELYEN).

RYÐFRÍAR PÍPUR SKULU VERA MIÐLUNGSÞYKKAR SETTAR SAMAN Á RIÐFRÍUM PRESSUFITTINGS SEM ERU SAMSVARDI PÍPUNUM.

BIL MILLI FESTINGA LÁRÉTTRA LEIÐSLNA SKAL VERA SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA ÞEIRRA EN ÞÓ MEST 2.0m.

SÝNILEGAR LEIÐSLUR NÆST TÖPPUNARSTAÐ SKULU VERA ÓEINGRAÐAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI IST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

FYLGJA SKAL FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA UM MEÐFERÐ, LAGNINGU OG TENGINGU ÞEIRRA.

ALLT EFNI SKAL HAFA LAGNEFNISVOTTUN.

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA 24. OKT. 2016

NR	DAGS.	BREYTING

SKÝRINGAR

tpz teiknistofa
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum
Sími 481-2711
tpz@teiknistofa.is
www.teiknistofa.is

Verkheiti
MIÐSTRÆTI 19 VESTMANNAEYJUM VIÐBYGGING

Verkefni
LAGNIR SKÝRINGARBLAÐ

ÚTG. DAGS	HANNAÐ	VERK.NR
OKT. 2016	BB	1339-1
YFIRFARIÐ	TEIKNAÐ PZ	Mælikvarði
TEIKN. NR 300	BREYTING	

Samþykkt