12519



SUÐURHLIÐ



NORÐURHLIÐ



VESTURHLIÐ



AUSTURHLIÐ



SNIÐ A-A

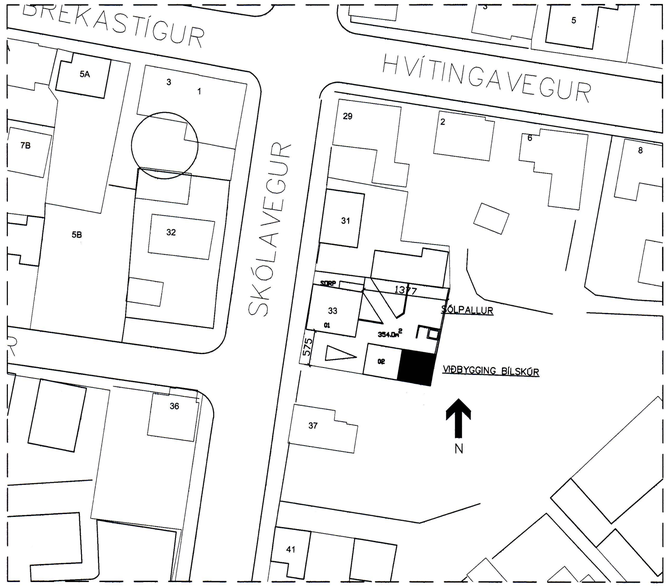

AFSTÖÐUMYND M=1:500

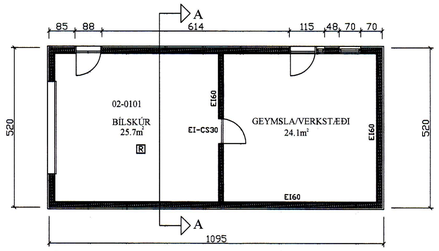

GRUNNMYND

Skráningartafla: SKÓLAVEGUR 33 BÍLSKÚR
Landnúmer: 161294
Matshlutanúmer: 02

Skrásetjari: Björgvin Björgvinsson
Kennitala: 270963-5449
Útgáfa: 4.01b **Dags.:** 10.10.06

Uppskipting og lýsing / **Stærðir**

D0 Lokun	D1 Rými hæð-röð	D2 Notkun texti	D3 Hóflið-flokkun	D4 Eignar-hald	D5 Botnflötur m²	D5M Milliflötur m²	D6 Stigar m²	D7 Op m²	D8 Brúttóflötur m²	D9 Brúttóflötur sh < 1,8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettóflötur m²	D16 Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	D17 Skipta-rúmmál m³
		Matshluti			57.2	0.0	0.0	0.0	57.2	0.0			174.7	49.8	57.2		141.930
		Botn											11.4				
	01	**bílskúr**			57.2	0.0	0.0	0.0	57.2	0.0			163.3	49.8	57.2		
A	0101	**Bílskúr**	N	0101	57.2				57.2		2.71	3.00	163.3	49.8	57.2	2.85	141.930

Athugasemdir

Sameignir sumra

Eignarhald

Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál Séreign m³	Skiptarúmmál Séreign og sameign m³
0101	**Bílskúr**	57.2	141.930	141.930
	Alls	57.2	141.930	141.930

Björgvin Björgvinsson 091152-2319
Óskar Friðbjörnsson 190658-2959

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
11 OKT. 2006
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

NR	DAGS.	BREYTING
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

SKÝRINGAR

BYGGINGARLÝSING

ALMENNT

SKÓLAVEGUR 33 í VESTMANNAEYJUM
1BÓDARHÚS Á HÆÐUM OG BÍLSKÚR

SÖKKLAR BÍLSKÚR
- STEYPTIR OG JÁRNBENTIR
- FYLLING

PLÖTUR BÍLSKÚR
- STEYPTAR OG JÁRNBENTAR

STÍVEGGIR BÍLSKÚR
- ÁLUZINK OG PANELLI
- LÁRTUNARGRIND 28MM
- KROSSVIÐUR 9mm
- GRIND 50X150 c/c600
- STEINULL 150mm
- RAKAVÖRN
- GRIND 25mm
- GIFSPLÖTUR 12mm

ÍNNVEGGIR BÍLSKÚR
- VEGGIR 70mm
- STOÐIR 45*70
- STEINULL 75mm
- GIPSPLÖTUR 12mm
- ALLIR VEGGIR Í FLOKKI 1

ÞAK BÍLSKÚR
- SPERRUR 50X150 c/c 60cm
- ÞAKJÁRN
- ÞAKPAPPÍ
- BORÐAKLÆÐNING 25*50
- STEINULL 200mm
- RAKAVARNALAG
- RAFMAGNSGRIND 35X45mm
- LOFTAKLÆÐNING

GLUGGAR BÍLSKÚR
- GAGNVARÐIR MEÐ TVÖFÖLDU GLERI,

LAGNALEIÐIR BÍLSKÚR
- FRÁRENNSLISPÍPUR Í SÖKKLUM
- HITAKERFI ÖFNAR LAGNIR UTANLIGGJANDI
- NEYSLUVATNSKERFI LAGNIR UTANLIGGJANDI

REIKNINSLEGT ÁLAG

- VINDÁLAG 150KG/M2
- SNJÓÁLAG 150KG/M2
- NÓTALAG 200 KG/M2
- LÓÐARSTÆÐI 354.0M²
- NÝTINGARHLUTFALL 1.43

BRUNAVARNIR

EI-CS30

EI = REYKSKYNJARAR
HURÐIR 30mín. REYKÞÉTTAR OG SJÁLFL.

BQ (0x1h) BJÖRGUNARÓP

BREYTINGAR

BYGGT ER VIÐBYGGING VIÐ BÍLSKÚR TIL AUSTURS 28.6m2 OG BÍLSKÚR KLÆÐDUR AÐ UTAN MEÐ ÁLUZINK OG PANELKLÆÐINGU OG EINGRAÐUR OG KLÆDDUR AÐ INNAN.

HEITI	NETTÓ	BRÚTTÓ	RÚMMÁL
- BÍLSKÚR	49,8M²	57,2M²	163,3M³

STAÐGREINIR 77230330
ÖÐRAR STÆRÐIR SJÁ SKRÁNINGATÖFLU

Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðiþjónusta
FRV
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076
Heimasíða http//www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is

Verkheiti
SKÓLAVEGUR 33
VESTMANNAEYJUM

Verkefni
BÍLSKÚR

Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði
30.09.06	BB	0657	1:100 1:500
Yfirfarið	**Teiknað**	**Teikn.nr**	**Breyting**
	BB	101	

Sambykkt
Björgvin Björgvinsson kt. 270963-5449

C:\verkefni\verkefni-bilskuravegur-33\skolavegur-33.dwg, 101, 10.10.06 13:32:12