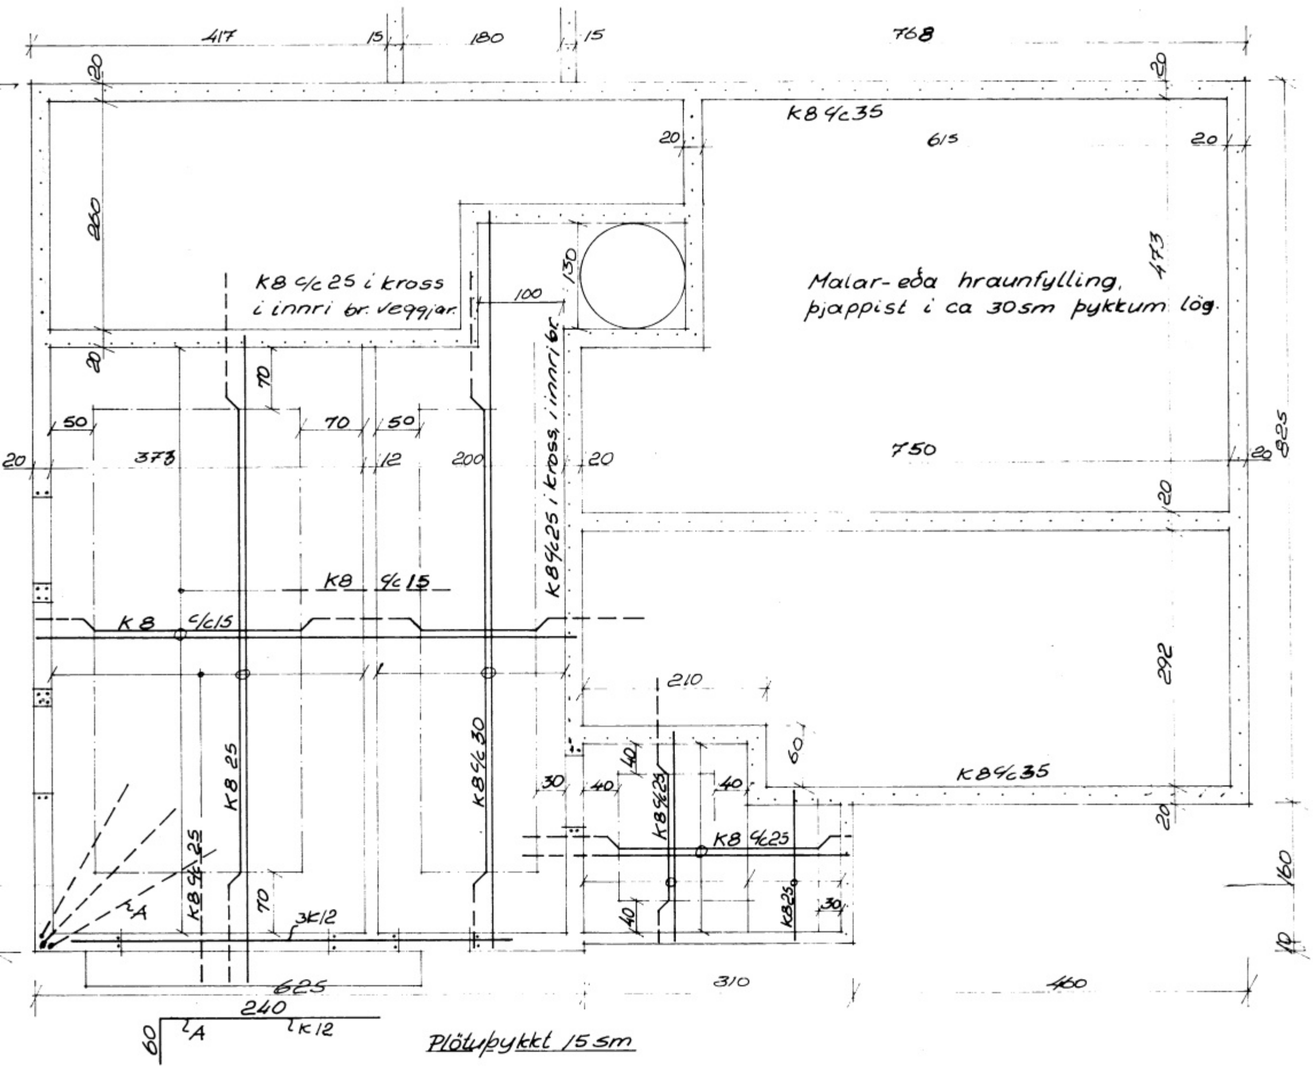

Kjallaraplata M1:50

Plötuþykkt 15 sm

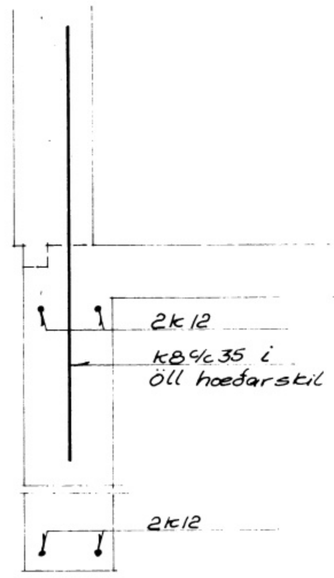

Snið í undirstöður M1:10



Snið í S1 M1:10

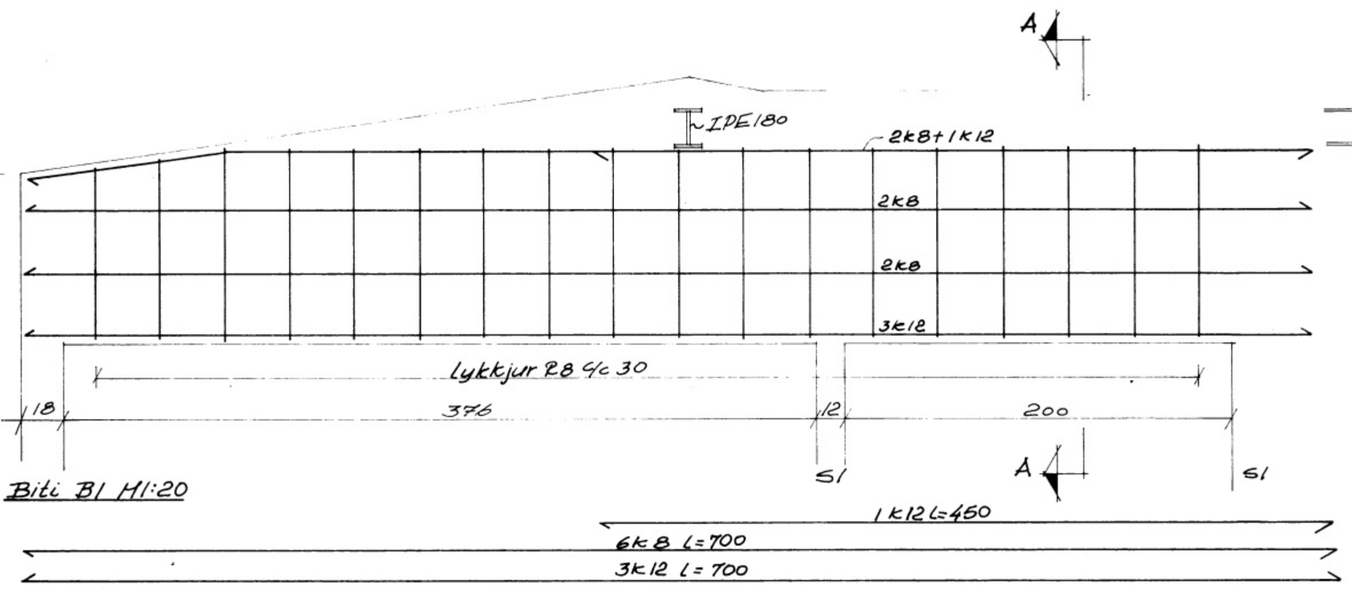

Biti B1 M1:20



Snið A-A M1:20

Skýringar:

Sementsmagn í steypu 300 kg/m³, k 200, nota skal loftblendi. Í útveggjum komi 2k10 upp með og undir múrop, en 3k10 yfir.
Lárétt járn nái minnst 70 sm útfyrir muropin.
Lóðrétt járn nái frá gólfi og beyjast inn í efri brún plötu.
I plötum beyjast annað hvert járn upp í efra borð yfir veggjum. K8 c/c 15 merkir 8 mm kambstál með 15 sm. millibili, mælt miðja á miðju.
Járn vixilleggist hvar sem henta þykir.
Vixillengd járna: k8 = 45 sm, k10 = 65 sm, k12 = 75 sm.
Í hæðarskil skal setja lóðrétt tengijárn k8 c/c 35 l = 100.
Steypulag á járnum 1 osm í plötum, 2,5 sm í útveggjum.
_____ merkir járn í neðri brún plötu.
_ _ _ merkir járn í efri brún plötu.
Efst og neðst í alla sökkla komi 2k12.
Þar sem járðvegur hvílir á kjallaveggjum, komi járnagrind í innri brún veggja k8 c/c 25 í kross.
Undirstöður undir kjallaraveggjum skuluvera 25 sm.

Smáragata 6, Vesturmannaeyjum.	
Járnbent kjallarapl.	Maí 1975
Biti og súlur.	M1:50, 1:20, 1:10
	Blað nr. 1