7725

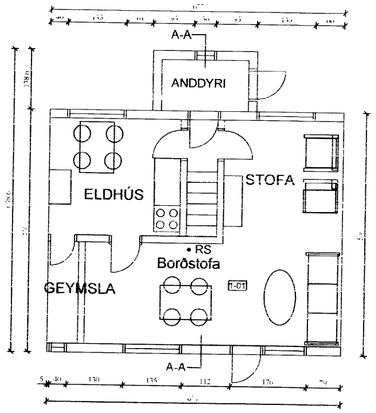

1. HÆÐ

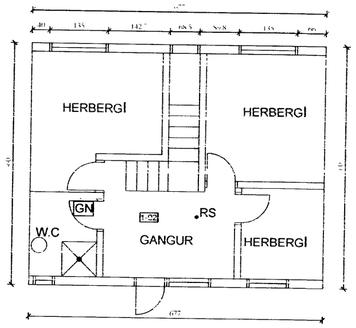

2. HÆÐ

AFSTÖÐUMYND. 1:500

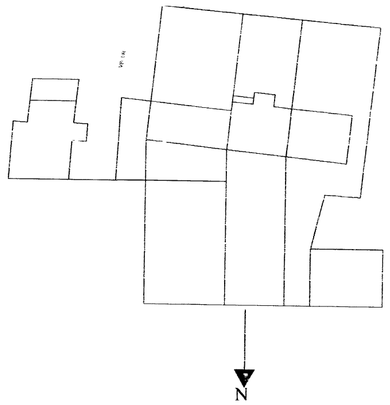



NORÐUR

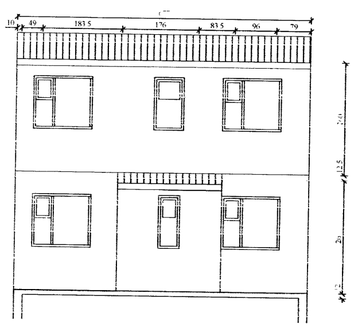

SUÐUR

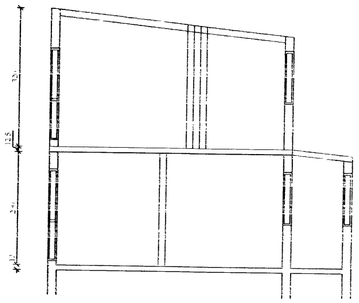

SNEIÐING A-A

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA

21 . . 08

BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

BYGGINGARLÝSING

UM ER AÐ RÆÐA TIMBURHÚS GAMALT FORSKALAÐ MEÐ ÓNÝTU ÞAKI.

EFRI HÆÐ HÚSSINS STÆKKUÐ UPP Í FULLA STÆRÐ, KLÆDD MEÐ BÁRUJÁRNI. ÞAK KLÆTT M/BÁRUJÁRNI.

BURÐAVIRKI

ÚTVEGGIR ERU 4,5X14,5 CM c/c 60 CM OG ÞAKVIRKI 7,5X22,5 CM c/c 60 CM.

EINANGRUN

UPPHITUN MEÐ OFNUM, VEGGIR OG ÞAK EINANGRAÐ SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERÐ.

FRÁGANGUR AÐ INNAN

ÚTVEGGIR KLÆDDIR MEÐ GIPSPLÖTUM, SEM ERU MÁLAÐAR. LOFTAKLÆÐNING Í HÚSINU ER A.M.K. Í FLOKKI 2

LOFTRÆSTING

LOFTRÆSING GEGNUM OPNANLEG GLUGGA EÐA GÓ. GÓLFNIÐURFÖLL ERU Í ÖLLUM BLAUTRÝMUM

BRUNAVARNIR

REYKSKYNJARAR , SJÁ TEIKN.

STÆRÐIR

HÚS 79,2M2

BREYTINGAR

Reikn.	JKR	JAN. '08	Útgefið:	28.01.2008
Teikn.	JKR	JAN. '08	Kvarði:	1:100, 1:500
Ath.				
Samþ.				

VESTMANNABRAUT 51B
Vestmannaeyjum

Nr. 1-01

Verkhluti
Grunnmynd, útlit, sneiðing.

Jón Kristjánsson
Byggingarverkfræðingur
FVFÍ
Skúlagata 19
101 Reykjavík