SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
12. DES. 2017
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

SUÐURHLIÐ

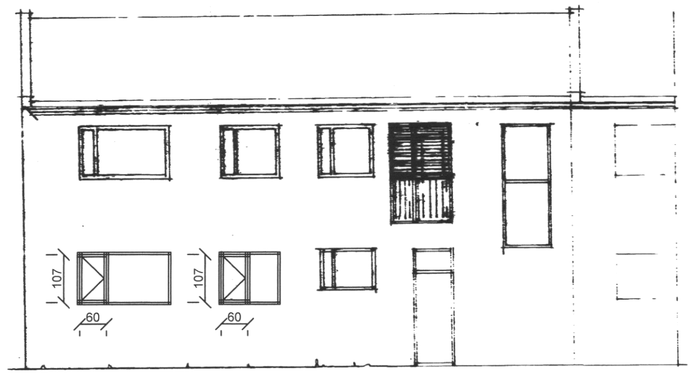

NORÐURHLIÐ

Samþykkt á fundi byggingarnefndar Vestmannaeyja
11. DES. 2017
Byggingarfulltrúinn í Vestmannaeyjum

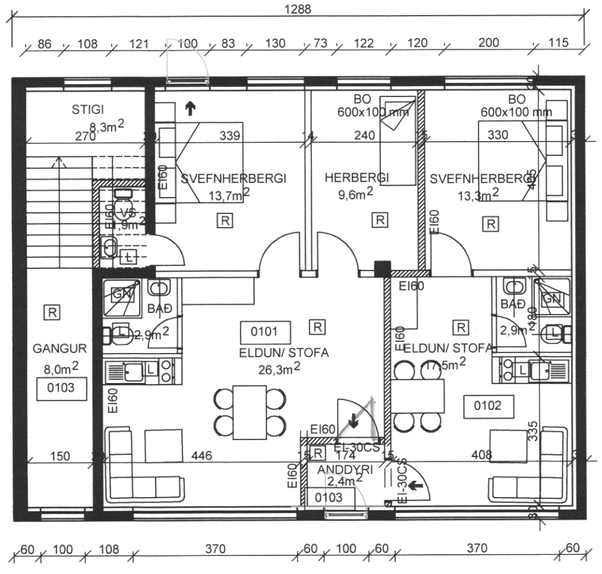

GRUNNMYND 1. HÆÐ

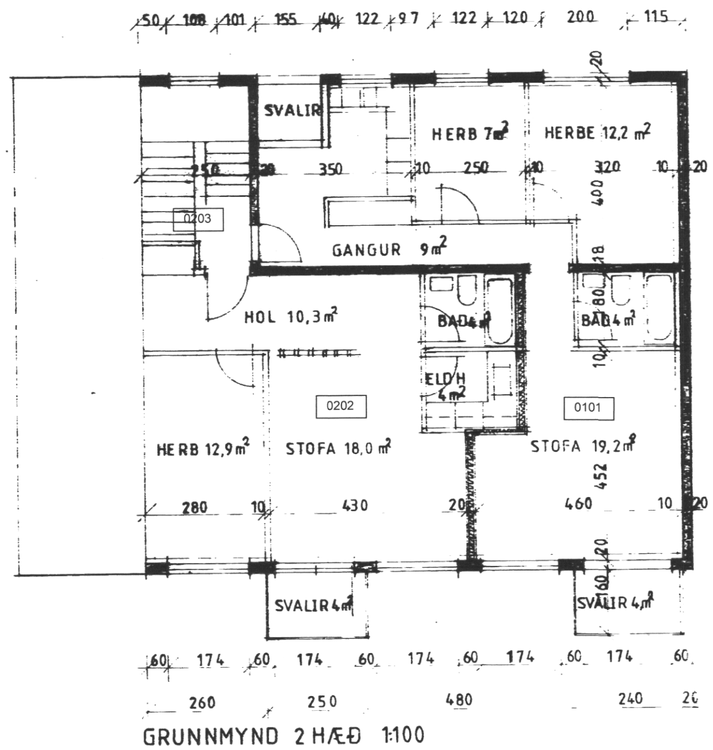

GRUNNMYND 2 HÆÐ 1:100

NR	DAGS.	BREYTING

SKÝRINGAR

BYGGINGARLÝSING

ALMENNT
FYRIRHUGAÐ ER AÐ INNRÉTTA TVÆT ÍBÚÐIR Á JARÐHÆÐ Í NÚUVERANDI VERSLUNARHÚSNÆÐI.

SÖKKLAR
JÁRNBUNDIN STEINSTEYPA

PLÖTUR Á JÖRÐU
150 mm JÁRNBUNDIN STEINSTEYPA 50 mm SÖKKULPLATA
ÚTVEGGIR
20 CM JÁRNBUNNIR VEGGIR EINANGRAÐIR AÐ INNAN OG PÚSSAÐIR
ÞAK
SPERRUR UPPSTÓLAÐAR Á STEIPTA EINANGRAÐA PLÖTU
GLUGGAR
TRÉGLUGGAR OG MEÐ TVÖFÖLDU GLERI
MILLIVEGGIR MILLI ÍBÚÐA
150 mm LÉTTIR VEGGITR KLÆDDIR TVÖFÖLDUM GIFSPLÖTUM OG EINANGRAÐIR MEÐ 50 MM STEINULLATEINAGRUN.
INNAN ÍBÚÐA ERU GIFSVEGGIR UMHVERFIS BAÐHERBERGI KLÆDD RAKAÞÓLNUM PLÖTUM.
LAGNALEIÐIR
FRÁRENNSLIPÍPUR Í VEGGJUM OG Í SÖKKLI
HITAKERFI, OGFNAKERFI LAGNIR Í VEGGJUM
NEYSLUVATNSKERFI LAGNIR Í VEGGJUM OG UTANÁLIGGJANDI
UPPHITUN
HÚSIÐ VERÐUR TENGT HITAVEITU.
LOFTRÆSTING
ÚTSOG VERÐI FRÁ SALERNUM , ELDHÚSI ÝMUM Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI BYGGINGARREGLUGERÐAR.
L LOFTRÆSTING
GN GÓLFNIÐURFALL

BRUNAVARNIR, SKÝRINGAR OG TÁKN
EI-CS30 30 MÍN BRUNAHURÐ REYKÞÉTT OG SJÁLFLOKANDI
EI60 60 MÍN BRUNAVEGGUR
BO BJÖRGUNAROP , bxh, BREIDD x HÆÐ
(bxh) SLÖKKVITÆKI
ST BJÖRGUNAROP
BO
R REYKSKYNJARI

tpz teiknistofa
Kirkjuvegi 23 900
Vestmannaeyjum
Sími 481-2711
tpz@teiknistofa.is
www.teiknistofa.is

Verkheiti
VESTMANNABRAUT 36, VESTMANNAEY
BREYTING Á 1. HÆÐ Í ÍBÚÐIR

Verkefni
GRUNNMYNDIR OG ÚTLIT EFTIR BREYTINGU

ÚTG. DAGS	HANNAÐ	VERK.NR
21.10.2017	PZ	8482-2
YFIRFARIÐ	TEIKNAÐ	Mælikvarði 1:100 (A2) 1:200 (A4)
TEIKN. NR 101	BREYTING	

Samþykkt