


SÁMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
 14. JÚNÍ 2018
 BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

NAFN OG KT. HÖNNUNARSTJÓRA:
 Jón Guðmundsson kt 310551-3259
 UNDIRSKRIFT HÖNNUNARSTJÓRA:

SKÝRINGAR:
 ATH
 Selja skal þennslukeyil í botnplötu eins og grunnmynd
 sökkla sýnir (græn punktalína). Þá er trélisti dreginn yfir
 ferska steypuna þannig að hann ristir 20mm rauf ofan í
 yfirborðið og myndar leið fyrir sprungur svo hægt er að
 stjórna sprungumyndun. Eftir að steypa brennar skal fylla
 í rautfna með kitti. Ef þessi aðferð hentar ekki, þá er hægt
 að saga 20mm rauf í steypuna stuttu eftir uppsteypun.
 STEYPA
 Brotþolsflokkur C25.
 JÄRNAMOTTUR
 Nota skal K257 í botnplötu og í svalir við mótorhús.
 Nota skal K189 mottur í ásteypulag ofan á ríflaplötur. Þá
 skal þvera mottur sem nemur tveimur mótukvum (ca
 300mm).

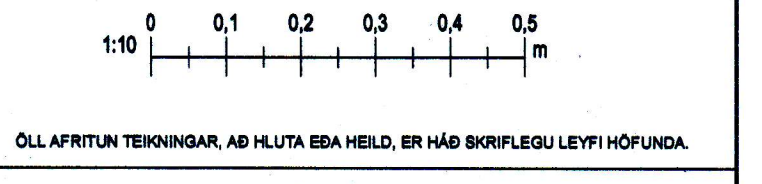

ÖLL AFTRITUN TEIKNINGAR, AD HLUTA Eða HEILD, ER HÁÐ BRIFLEGU LEYFI HÖFUNDRA.

| ÚTB. | DAGS | SKÝRINGAR | ÞAMB |
|------|----------|----------------|------|
| CO | 26.03.18 | Verkteikningar | KE |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



VINNSLUSTÖÐIN
 VESTMANNAEYJAR
 KRÓKSVÆÐI

HEITI TEIKNINGAR:
 BURÐARVIRKI
 GRUNNMYND SÖKKLAR A
 STEYPA

| | | |
|---|---------------------------|---------------|
| VERNRN: 5899-404 | TEIKNRN: VSV25-C-1.101 | BL. NÖMR: |
| MKV: 1:10 A1 1:20 A3 | HANNA: JE JE | RFN: KE |
| NAFN OG KT. SAMÞYKKJANDA: KRISTINN EIRIKSSON kt. 120556-2749 | | |
| 27/3 '18 <i>[Signature]</i> | | |

1 Sökklar A
 1:50